



# PASDELOU

## ZUCHTAUSRÜSTUNG



### FRANZÖSISCHER HERSTELLER

BEHANDLUNGSANLAGEN / WIEGETECHNIK / WASSERFÄSSER UND TRÄNKETECHNIK



KATALOG  
01/09/2022

HÄNDLER

[www.pasdelou-galva.fr](http://www.pasdelou-galva.fr)



Pasdelou, ein Markenname der Cosnet Industries Gruppe, 300 Mitarbeiter auf einer Betriebsanlage von 14,5 Hektar, Werke für Metallindustrie, Feuerverzinkung und Kunststoffverarbeitung mit innovativer Technologie.



Marken und Werke der Gruppe



## „PASDELOU - EINE MARKE DER GRUPPE COSNET INDUSTRIES“

Die Cosnet Industries französische Familiengruppe beschäftigt 300 Mitarbeiter auf einer Betriebsanlage von 14,5 Hektar. Sie umfasst Werke für Metallindustrie (SAS Cosnet und SAS Pasdelou), Kunststoffverarbeitung (SAS Polymoule) und Feuerverzinkung (SAS Galva 72). In einer der größten europäischen Zuchtregionen, Westfrankreich, gelegen, werden die Produkte von Züchtern benutzt, welche sich in einem immer mehr kompetitiven Bereich befinden. Mit ihrer Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung und ihren Produktionsmitteln auf dem neuesten Stand der Technik hält sich die Cosnet Industries Gruppe seit 40 Jahren an der Spitze des Zuchtausrüstungsmarktes.

Zur Erfüllung der Bedürfnisse zeigt sich die Cosnet Industries Gruppe immer mehr innovativ. Die Qualität Ihrer Produkte ist für Sie von großer Bedeutung. Deshalb werden die Produkte auf Ihrem eigenen Versuchsgestüt und -Betrieb getestet.

Die Gruppe Cosnet Industries hat im Jahre 2011 die Firma SAS Pasdelou übernommen, ein Werk, das sich auf die Herstellung von fahrbarer Fang- und Behandlungsanlagen sowie die Ausrüstung von Zuchtbetrieben mit festen Fang- und Behandlungsanlagen spezialisiert hat. Nach

mehreren Jahren Investitionen hat Pasdelou heute in Frankreich einen hervorragenden Ruf als Hersteller von Fang- und Behandlungsanlagen. Pasdelou verfügt über Hochleistungsmaschinen zum Schneiden und Biegen von Rohren und hat zudem massiv in Produktionsmittel für Metallwaren, Walzmaschinen und Schweißroboter investiert. Dadurch konnte das Unternehmen seine Produktpalette schnell erweitern und hat sich innerhalb weniger Jahre zum Marktführer für feuerverzinkte Weidetränken und Wasserfässer entwickelt.

Die vielfältigen Fachkenntnisse des Unternehmens werden für die Herstellung mehr oder weniger komplexe Untereinheiten wie Fang- und Behandlungsanlagen oder Wasserfässer kombiniert.

Um die Bedürfnisse der Benutzer an Geräte und Ausrüstungen zu erfüllen, arbeitet die Firma SAS Pasdelou mit den anderen Firmen der Gruppe zusammen und beherrscht somit drei Fachgebiete: die Metallverarbeitung, die Kunststoffverarbeitung und die Oberflächenbehandlung durch Feuerverzinkung. Zahlreiche Produkte stammen von der Zusammenarbeit diesen drei Fachgebieten ab, wie zum Beispiel die Kälberboxen mit Trennwänden aus Kunststoff und feuerverzinkten Metall- Pfosten und -Türen.

Durch die Kombination dieser Fachbereiche werden die Pasdelou Sortimente optimiert und weiterentwickelt.

Seit ihrer Gründung hat die Firma sich weiterentwickelt und in verschiedene Produktionswerkzeuge, als auch stark in die Forschung und Entwicklung investiert. Die Firma SAS Pasdelou meldet also regelmäßig Patente in ihren Hauptfachgebieten an, um weiter an der Spitze der Technologie zu bleiben.

Die fortwährende Innovation der Firma erfüllt die Erwartungen eines sich ständig entwickelnden Bereiches und garantiert das Tier-Wohlbefinden. Die Pasdelou Zuchtausrüstungsprodukte werden weltweit über ein Fachhändlernetz an Züchter und Landwirte vermarktet.

Die Firma SAS Pasdelou führt ein umweltbewusstes Vorgehen und setzt sich für die nachhaltige Entwicklung ein. Zum Beispiel werden Ihre Produkte bei Galva 72 feuerverzinkt, ein emissionsfreies Werk der Gruppe, das zu den modernsten in Europa gehört. Von der Produktion bis zum Versand der Produkte werden konkrete Maßnahmen ergriffen, bzw. Optimierung des Strom- und Gasverbrauchs, die Wiederverwertung von Holz, Papier, Tintenpatronen, Kunststoff usw.

## EIN WELTWEITES FACHHÄNDLERNETZ



Ihre Zuchtausrüstung ist  
**IN FRANKREICH  
ENTWICKELT  
UND HERGESTELLT.**



<b>TRÄNKETECHNIK</b>	<b>04 - 15</b>
■ Weidetränken	04
■ Wasserfässer auf Füßen	06
■ Fahrgestell für Wasserfässer	07
■ Wasserfässer auf Fahrgestell	08
■ Fahrbare Wasserfässer für Grünflächen	11
■ Zubehör und Optionen für Wasserfässer	12
<b>FANG- UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE</b>	<b>16 - 59</b>
■ Mobile Umzäunungen	16
■ Wiegetechnik	18
■ Fahrbare Behandlungstreibgänge	20
■ Zubehör für fahrbare Behandlungstreibgänge	22
■ Klauenpflegestände	24
■ Zubehör und Optionen für Opti'Plus und Full Elec Klauenpflegestände	30
■ Fang- und Wiegestand für Kälber	32
■ Halsfangrahmen	34
■ Übersichtstabelle der Fang- und Behandlungsstände	36
■ Handbetätigte Fang- und Behandlungsstände mit FESTEN seiten	38
■ Behandlungsstand	40
■ Fang- und Behandlungsstände mit 4 Seitentüren	42
■ Fang- und Behandlungsstände mit BREITENVERSTELLBAREN Seiten	44
■ Fang- und Behandlungsstände mit verblechten seitlichen Panels	46
■ Fang- und Behandlungsstände mit 4 Seitentüren	50
■ Zubehör und Optionen für handbetätigte Fang- und Behandlungsstände	52
■ Fang- und Behandlungsstände mit pneumatischer Steuerung mit BREITENVERSTELLBAREN Seiten	54
■ Fang- und Behandlungsstände mit verblechten Seitentüren	56
■ Fang- und Behandlungsstände mit 3 Seitentüren	58
■ Zubehör und Optionen für Fang- und Behandlungsstände mit pneumatischer Steuerung und intelligent mit pneumatischer Steuerung	58
<b>FESTSTEHENDE BEHANDLUNGSANLAGEN FÜR RINDER</b>	<b>60 - 79</b>
■ Module zur Gestaltung von Halbmondtreibanlagen	61
■ Handbetätigter Treibgang mit Schubvorrichtung zur Gestaltung einer feststehenden Behandlungsanlage	64
■ Motorisierter Treibgang mit Schubvorrichtung zur Gestaltung einer feststehenden Behandlungsanlage	66
■ Panels und Module zur Gestaltung einer Behandlungsanlage	67
■ Zubehör und Optionen für feststehende Behandlung	69
■ Schiebetüren, Sortiertore und Rücklaufsperrern für feststehende Behandlung	70
■ Breitenverstellbare Module, handbetätigt und mit pneumatischer Steuerung	71
■ Feststehende Behandlungstreibgänge	72
■ Ausziehbare Tore und Abtrennungen, 6-rohrig	74
■ Empfehlungen zur Einrichtung von verzinkten Pfosten	75
■ Zubehör zur Einrichtung von feststehender Behandlung	76
■ Gitter für Güllegruben	80
<b>GEFLÜGELHALTUNG</b>	<b>80</b>
■ Geflügelhaltung, kleine Türen, Horden und Sitzstangen	80
<b>SCHAFHALTUNG</b>	<b>81 - 91</b>
■ Wiegestände und Behandlungswendeböden	81
■ Module für Behandlungsanlagen und Zubehör für Schafe	82
■ Horden	84
■ Futterautomaten für Schafe	88
■ Weideausrüstung für Schafe	89



**RUNDE WEIDETRÄNKEN**



**Wandstärke Boden und Rand: 2 mm.  
Stabil und langlebig.**

Die Fertigung ist vollkommen automatisiert:  
ausgezeichnete Zusammensetzung und  
sehr gleichmäßige Fertigstellung.  
Eine komplette Reihe von Weidetränken,  
aus 20/10 Blech, feuerverzinkt.



**SPEZIELL FÜR RINDER**



1350 l



1000 l



870 l

**SPEZIELL FÜR PFERDE**



720 l



600 l

**SPEZIELL FÜR SCHAFE**



250 l



380 l



420 l



Flacher Boden mit 1 oder 2  
Verstärkungsrippen je nach  
Ausführung:  
schränkt die Verformung  
ein und vereinfacht den  
Einsatz.



Der Boden wird  
halbautomatisch  
geschweißt  
und ist komplett dicht.



Außenrand mit doppelter  
Kante, sehr stabil  
und keine Verletzungsgefahr  
für die Tiere.



Ablaufstutzen aus Messing,  
Durchmesser 20/27,  
stabil und wirksam.



Zur Optimierung  
der Ladung  
und zur Verbesserung  
der Lieferqualität  
müssen runde  
Weidetränken  
in Typ-Verpackungen  
gestellt werden.

Fass. Verm. L	Verwendung	Ø m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
420	Rinder	1,12	0,51	PG101 01 01	331,50	3, 4 oder 5
600	Rinder	1,33	0,51	PG101 01 03	399,60	
870	Rinder	1,43	0,62	PG101 01 05	479,50	
1000	Rinder	1,53	0,62	PG101 01 07	545,00	
1350	Rinder	1,76	0,62	PG101 01 09	657,70	2
250	Schafe	1,12	0,31	PG101 01 13	273,80	
380	Schafe	1,33	0,33	PG101 01 15	344,60	
720	Pferde	1,12	0,85	PG101 01 21	448,10	1

**ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT 20/27 MM**

Ersatzteil, bestehend aus:  
- 1 Ablaufstutzen aus Messing Ø 20/27 mm  
- 1 Messingstopfen  
- 1 Dichtung  
Mit runden und rechteckigen  
Weidetränken kompatibel.



Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 01 41	7,50	1

## RECHTECKIGE WEIDETRÄNKEN **NEUES DESIGN**

**+PRODUKT** **Neue design mit verstärkter Struktur!**  
**Großes Fassungsvermögen.**



2000 l




2500 l



3100 l



3700 l  
**NEU**

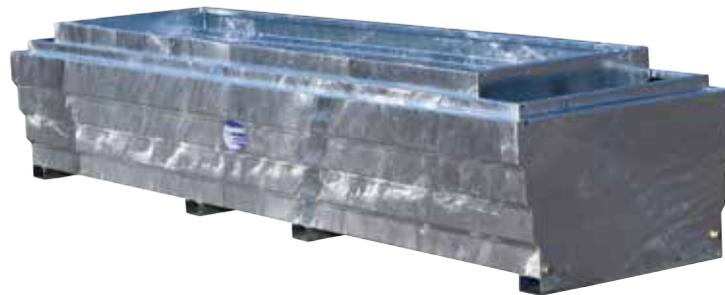

**Merkmale der rechteckigen Tränke:**

- Innenrand,
- Treppenform für mehr Standfestigkeit,
- Anschraubbare Verstärkungsstreben im Oberteil, (1 bei der Ausführung 2000 l, 2 bei 2500 l und 3100 l, 3 bei 3700 l), Unter der Tränke angeschweißte Omegas ermöglichen den Leertransport mit dem Frontlader.
- Optionales Schwimmerventil zum Tränken mit ständigem Wasserstand.
- Option: Schwimmerventil mit Schutzgehäuse (PG1010139)


### SCHWIMMERVERENTIL MIT SCHUTZGEHÄUSE

**+PRODUKT** **Speziell für hohe Durchflussmenge.**

Hält einen ständigen Wasserstand in rechteckigen Weidetränken. Schwimmerventil mit Schutzgehäuse. Bestehend aus:

- 1 Messingkörper, Betrieb mit Druckbereichen von 4 bar für 42 l/Min. (bei einem Nenndurchfluss von 75 l/Min.).
- Serienmäßige Ausstattung: 2 Schwimmerkugeln.
- Höhenverstellbare Schwimmer durch Gleiten des doppelten Halters auf dem Edelstahlhalter mit großem Querschnitt.
- Sperrmechanismus des Wasserzulaufes.
- Außengewinde 20/27 (3/4")
- Innengewinde 15/21 (1/2")
- 1 Gegenmutter mit Dichtung zur Befestigung.
- Feuerverzinktes, schwenkbares Gehäuse, Sperrrand zur Anpassung am Tränkerand.

Schutzrinne für den Wasserzulauf und ein Edelstahlrahtgeflecht inbegriffen. Nur mit der rechteckigen Weidetränke kompatibel.



Durchflussmenge l/Min.	Verstellbar	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
42	Nein	PG101 01 39	414,00	1

Fass. Verm. L	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2000	3,60	0,96	0,72	PG101 01 30	1342,80	3
2500	4,15	1,05	0,70	PG101 01 32	1469,90	3
3100	4,30	1,20	0,72	PG101 01 34	1593,00	3
3700	5,00	1,20	0,72	PG101 01 36	1739,70	3

### ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT 20/27 MM


Ersatzteil, bestehend aus:

- 1 Ablaufstutzen aus Messing Ø 20/27 mm
- 1 Messingstopfen
- 1 Dichtung



Mit runden und rechteckigen Weidetränken kompatibel

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 01 41	7,50	1

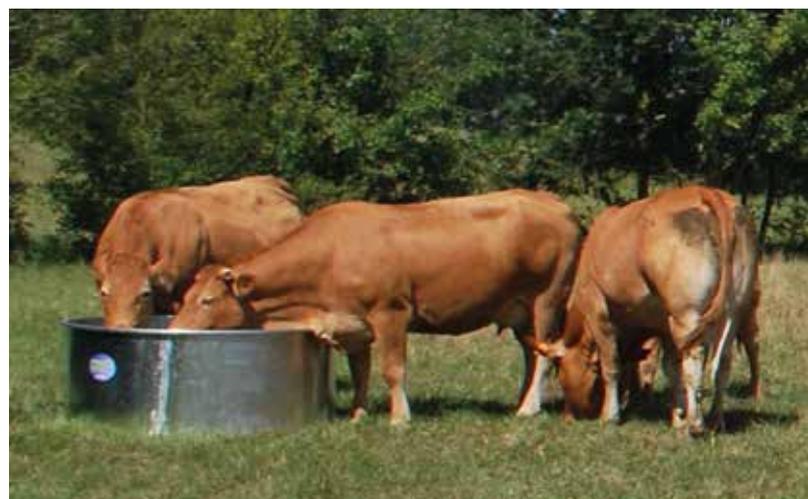

## WASSERFÄSSER AUF FÜßEN

**+PRODUKT**  **Serienmäßig gut ausgerüstet.  
Stabil und langlebig.**

Über die ganze Länge verchweißt  
Nach der Fertigung feuerverzinkt.



Deckel mit Scharniere und Personenschlupf mit Dichtung. Gebohrt, um mit dem Zubehör Schwimmventil mit feuerverzinktem Gehäuse ausgerüstet werden zu können.

Entlüftung Ø 42 mm von 500 bis 1100 Liter und Ø 60 mm von 1500 bis 8000 Liter, die auch als Schlauchdurchführung zum Befüllen dient.



Hauptausgang hinten Ø 80 mm (3" 1/8) auf einer Platte mit 4 Bohrungen zur Befestigung der Ventiloptionen, Ausgang Ø 20/27 mm (3/4") mit Innengewinde auf der Seite des Hauptausgangs.

Ausgang oben und unten mit IG Ø 20/27 mm (3/4") für Wasserfässer bis 2000 l und Ø 33/42 mm (1" 1/4) für Wasserfässer ab 2000 l.



Breite Füße mit innerer Verstärkungsplatte, Wandstärke 4 mm.

Ausrüstung:  
- Eine Schwallwand für Wasserfässer mit 3200 und 4400 Litern und zwei Schwallwände für Wasserfässer mit 5200 bis 8000 Litern.



**Technische Eigenschaften der Wasserfässer:**  
Aufgrund der Feuerverzinkung können Aschen auf der Innenseite der Wasserfässer liegen. Vor dem Einsatz und der Anbringung der Ventile und Tränken, mit passendem Zubehör eine Reinigung vornehmen.

### Optionen

Seiten 12 bis 14

Fass. Verm. L	Anzahl Füßen	Ø m	Länge m	Personenschlupf m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
500	4	0,80	1,11	0,30	PG101 03 01	1190,80	1
630	4	0,80	1,36	0,30	PG101 03 03	1234,10	1
890	4	0,95	1,43	0,30	PG101 03 05	1414,80	1
1100	4	0,95	1,68	0,30	PG101 03 07	1523,60	1
1500	4	1,10	1,75	0,50	PG101 03 09	1877,30	1
2000	4	1,10	2,30	0,50	PG101 03 11	2203,50	1
3200	6	1,30	2,58	0,50	PG101 03 13	2908,20	1
4400	6	1,50	2,69	0,50	PG101 03 15	3713,90	1
5200	6	1,50	3,19	0,50	PG101 03 17	4587,70	1
6200	6	1,50	3,74	0,50	PG101 03 19	5796,80	1
8000	8	1,50	4,70	0,50	PG101 03 21	8030,30	1

## FAHRGESTELL FÜR WASSERFASS

**+PRODUKT**  **Kann jederzeit ein Wasserfass auf Füßen (feuerverzinkt) aufnehmen. Mit Unterfahrschutz gemäß der Norm 2020.**



Diese fahrbaren Wasserfässer sind in Frankreich gemäß dem französischen Erlass vom 19 Dezember 2016 typisiert. Diese fahrbaren Wasserfässer entsprechen nicht der europäischen Richtlinie 167/2013. Die technischen Merkmale unseren fahrbaren Wasserfässern sind nicht systematisch mit den Anforderungen für die verschiedenen nationalen Vorschriften kompatibel. Eine Typisierung in dem entsprechenden Land muss durchgeführt werden, bevor diese dort zu verkaufen und im Dienst auf dem öffentlichen Straßenverkehr zu bringen. Andernfalls ist die Fa. PASDELOU für irgendwelchen Vorfall und/oder für die entstehenden Typisierungskosten nicht verantwortlich.

### Technische Eigenschaften der Fahrgestelle:

- Gestell aus starken Seitenträgern mit einer Wandstärke von 3 bis 6 mm je nach Ausführung, nach der Fertigung feuerverzinkt,
- Breiterer Radabstand für eine bessere Stabilität,
- Gebremste Achse und Parkbremse ab der 1500 l Ausführung,
- Alle Ausführungen mit Unterfahrschutz (gemäß der Regelung von 2020),
- Einklappbare Stabilisierungstützen hinten,
- Die vordere Deichselbefestigung ist durch breite Winkelbleche verstärkt,
- Abnehmbare Deichsel ab der 2000 l Ausführung,
- Vorne verstellbare Deichselstütze für die Ausführungen 890 bis 3200 l, mit Winde für die Ausführungen 4400 bis 6200 l und hydraulisch für die Ausführungen 8000 l,
- Stauraum für Kabel und Bremsschlauch im Inneren des Fahrgestells,
- Verlängerungskabel bis zum Schlepper inbegriffen, um Beschädigungen des Kabelstranges durch Tiere zu vermeiden,
- Anschluss der hinteren Leuchten mit direkter Kabeldurchführung im Gestell,
- Die hinteren Leuchten sind in der Verlängerung des Gestells und mittels Gitter befestigt,
- Das hintere linke Licht beinhaltet einen Träger für das Kennzeichen und einen Stecker für eine Drehlampe,
- Serienmäßige Vorrüstung für die Anbringung von Tränken mit Schwimmventil hinten und auf den Seiten,
- Zahlreiche Optionen: Drehlampe, Kotflügel, Bereifungen.

### Optionen

Seiten 12 bis 14

### Zur Optimierung des Transports:

Die Ausführungen von 890 bis 1500 l werden mit angeschweißter Deichsel und montierten Rädern geliefert. Bei den Ausführungen von 2000 bis 8000 l sind Deichsel und Räder nicht montiert. Das Fahrgestell kann mit montierten Rädern und Deichsel geliefert werden. In diesem Fall werden pauschale Montagekosten (PG1010500) berechnet.

### MONTAGEPAUSCHALE FÜR „EINSATZFERTIGE“ WASSERFÄSSER

Umfasst die Anbringung von Deichsel und Rädern.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 05 00	109,20	1

Für Wasserfass l	Gesamtlänge m	Achse mm	Ø Trommel mm	Bereifung	Stütze mm	Kupplungshöhe mm	Leergewicht kg	z. GG. kg	Radabstand mm	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
890 und 1100	2,94	∅ 50	Nicht gebremst	195 R14 6tr	∅ 50	426	173	1500	1400	PG101 07 27	2500,60	1
1500	3,09	∅ 50	250 x 60	10/75x15,3 12 plys 6L	∅ 70	474	294	2190	1600	PG101 07 29	2553,40	1
2000 und 3200	3,85	∅ 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	∅ 70	423	425	3150	1800	PG101 07 31	3080,00	1
4400	4,05	∅ 70	300 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	∅ 70 Mit Winde	424	480	5810	1900	PG101 07 33	3359,20	1
5200	4,51	∅ 70	350 x 60	385/65 R22,5 8L	∅ 70 Mit Winde	433	585	6870	1900	PG101 07 35	4834,60	1
6200	5,06	∅ 80	350 x 60	385/65 R22,5 8L	∅ 70 Mit Winde	439	650	7980	1900	PG101 07 37	4871,70	1
8000	5,83	∅ 90	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Hydraulisch	493	1210	10650	1900	PG101 07 39	5945,60	1



**WASSERFÄSSER AUF FAHRGESTELL**

**Stabil.**  
**Serienmäßig für die Aufnahme zahlreicher Optionen ausgerüstet.**  
**Mit Unterfahrschutz gemäß der Norm 2020.**

**Technische Eigenschaften der Wasserfässer:**

- Über die gesamte Länge verschweißtes Wasserfass, auf das Fahrgestell geschraubt,
  - Nach der Fertigung feuerverzinkt,
  - Personenschlupf-Deckel mit Dichtung und Vorbohrung zur Anbringung des optionalen Schwimmerventils mit feuerverzinktem Gehäuse,
  - Entlüftung Ø 42 mm von 500 bis 1100 Liter und Ø 60 mm von 1500 bis 8000 Liter, die auch als Schlauchdurchführung zum Befüllen dient,
  - Breite Füße mit Verstärkungsplatte, Wandstärke 4 mm,
  - Eine Schwallwand für Wasserfässer mit 3200 und 4400 Litern und zwei Schwallwände für Wasserfässer mit 5200 bis 8000 Litern,
- Ausrüstung des Vorderteils des Wasserfasses (Deckelseite):**
- Ausgang oben und unten mit IG Ø 20/27 mm (3/4") für Wasserfässer bis 2000 l und Ø 33/42 mm (1" 1/4) für Wasserfässer ab 2000 l,
- Diese Ausgänge können zur Befestigung der optionalen Füllstandanzeige dienen, Ausrüstung des hinteren Teils des Wasserfasses:
- Hinterer Hauptausgang Ø 80 mm (3" 1/8) auf einer Platte mit 4 Bohrungen zur Befestigung der Ventiloptionen, und Ausgang Ø 20/27 mm (3/4") mit IG auf der Seite des Hauptausgangs.

**Technische Eigenschaften der Fahrgestelle:**

- Gestell aus starken Seitenträgern mit einer Wandstärke von 3 bis 6 mm je nach Ausführung und nach der Fertigung feuerverzinkt,
- Breiterer Radabstand für eine bessere Stabilität,
- Gebremste Achse und Parkbremse ab der 1500 l Ausführung,
- Alle Ausführungen mit Unterfahrschutz (gemäß der Regelung von 2020),
- Einklappbare Stabilisierungsstützen hinten,
- Die vordere Deichselbefestigung ist durch breite Winkelbleche verstärkt,
- Abnehmbare Deichsel ab der 2000 l Ausführung,
- Vorne verstellbare Deichselstütze für die Ausführungen 890 bis 3200 l, mit Winde für die Ausführungen 4400 bis 6200 l und hydraulische für die Ausführung 8000 l,
- Stauraum für Kabel und Bremsschlauch im Inneren des Fahrgestells,
- Verlängerungskabel bis zum Schlepper inbegriffen, um Beschädigungen des Kabelstranges durch Tiere zu vermeiden. Anschluss der hinteren Leuchten mit direkter Kabeldurchführung im Gestell,
- Die hinteren Leuchten sind Vollkommen durch Gitter geschützt,
- Das hintere linke Licht beinhaltet einen Träger für das Kennzeichen und einen Stecker für eine Drehlampe,
- Serienmäßige Vorrüstung für die Aufnahme von Tränken mit Schwimmerventil hinten und auf den Seiten.

Diese fahrbaren Wasserfässer sind in Frankreich gemäß dem französischen Erlass vom 19 Dezember 2016 typisiert.  
 Diese fahrbaren Wasserfässer entsprechen nicht der europäischen Richtlinie 167/2013. Die technischen Merkmale unseren fahrbaren Wasserfässern sind nicht systematisch mit den Anforderungen für die verschiedenen nationalen Vorschriften kompatibel.  
 Eine Typisierung in dem entsprechenden Land muss durchgeführt werden, bevor diese dort zu verkaufen und im Dienst auf dem öffentlichen Straßenverkehr zu bringen. Andernfalls ist die Fa. PASDELOU für irgendwelchen Vorfall und/oder für die entstehenden Typisierungskosten nicht verantwortlich.

**Zur Optimierung des Transports:**

Die Ausführungen von 890 bis 1500 l werden mit angeschweißter Deichsel und montierten Rädern geliefert. Bei den Ausführungen von 2000 bis 8000 l sind Deichsel und Räder nicht montiert.  
 Das Wasserfass kann mit montierten Rädern und Deichsel geliefert werden.  
 In diesem Fall werden pauschale Montagekosten (PG1010500) berechnet.



Zahlreiche Optionen:  
 Ventile, Tränken mit Schwimmerventil  
 Kotflügel, Bereifungen, Leiter,  
 Füllstandanzeige und Drehlampe.

**Optionen**  
 Seiten 12 bis 14

Aufgrund der Feuerverzinkung können Aschen auf der Innenseite der Wasserfässer liegen. Vor dem Einsatz und der Anbringung der Ventile und Tränken, mit passendem Zubehör eine Reinigung vornehmen.

**MONTAGEPAUSCHALE FÜR „EINSATZFERTIGE“ WASSERFÄSSER**

Umfasst die Anbringung von Deichsel und Rädern.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 05 00	109,20	1


Fass. Verm. L	Ø m	Gesamt-länge m	Achse mm	Ø Trommel	Bereifung	Stütze mm	Abstand unter dem Ventil mm (A)	Hinterhöhe Wasserfass mm (B)	Kupplungs-höhe mm (C)	Leergewicht kg	Z. GG. kg	Rad-abstand mm (D)	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
890	0,95	2,94	Ø 50	Nicht gebremst	195 R14 6tr	Ø 50	701	1835	426	280	1500	1400	PG101 05 45	3582,00	1
1100	0,95	2,94	Ø 50	Nicht gebremst	195 R14 6tr	Ø 50	701	1835	426	300	1500	1400	PG101 05 47	3900,00	1
1500	1,10	3,09	Ø 50	250 x 60	10/75x15,3 12 plys 6L	Ø 70	738	2050	474	560	2190	1600	PG101 05 49	4450,00	1
2000	1,10	3,85	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70	706	2020	423	1120	3150	1800	PG101 05 51	5190,00	1
3200	1,30	3,85	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70	705	2230	422	1240	4440	1800	PG101 05 53	5700,00	1
4400	1,50	4,05	Ø 70	300 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70 Mit Winde	713	2440	424	1340	5810	1900	PG101 05 55	6465,00	1
5200	1,50	4,51	Ø 70	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Ø 70 Mit Winde	832	2555	433	1640	6870	1900	PG101 05 57	8465,00	1
6200	1,50	5,06	Ø 80	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Ø 70 Mit Winde	838	2560	439	1740	7980	1900	PG101 05 59	9680,00	1
8000	1,50	5,03	Ø 90	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Hydraulisch	894	2620	493	2140	10650	1900	PG101 05 61	13100,00	1



Geschützte Verkabelung, Anschluss für Drehlampe hinten.




Schutzgitter der Leuchten.

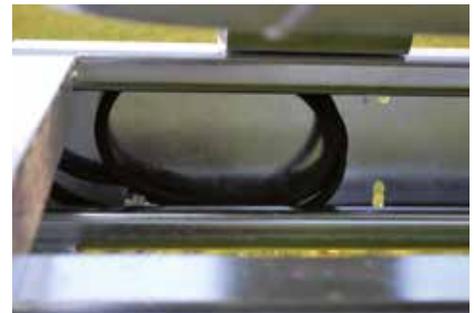

Das Elektrokabel und der Bremschlauch können in das Gestell gelegt werden.



Gebremste Achse ab 1500 L Ausführung.

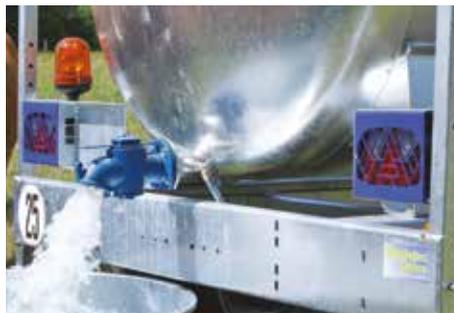

Drehlampe und Ventil (Optionen).



Verlängerungskabel bis zum Schlepper inbegriffen, um Beschädigung des Kabelstranges durch Tiere zu vermeiden. Anschluss der hinteren Leuchten mit direkter Kabeldurchführung im Gestell.



Parkbremse.



Einstellbare Stütze aus Vierkantrohr 50 mm für 890 L und 1100 L Ausführungen.  
Einstellbare Stütze aus Vierkantrohr 70 mm für 1500 L bis 3200 L Ausführungen.

Stütze mit Winde aus Vierkantrohr 70 mm für 4400 L bis 6200 L Ausführungen.

Hydraulische Stütze mit Pumpe und serienmäßiger Reserve für die 8000 l Ausführung. Die Einheit ist mit einem Vierteldrehungsventil und Push-Pull-Anschlüssen ausgerüstet, durch die der Schlauch abgenommen werden kann, wenn das Wasserfass auf dem Feld bleibt.



Die Daten gelten für die serienmäßige Bereifung.

**MONOBLOCK-WASSERFÄSSER AUF FAHRGESTELL**



**Das Wasserfass ist direkt auf das Fahrgestell geschweißt.  
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.  
Mit Unterfahrschutz gemäß der Norm 2020.**

Diese fahrbaren Wasserfässer sind in Frankreich gemäß dem französischen Erlass vom 19 Dezember 2016 typisiert.  
Diese fahrbaren Wasserfässer entsprechen nicht der europäischen Richtlinie 167/2013. Die technischen Merkmale unseren fahrbaren Wasserfässern sind nicht systematisch mit den Anforderungen für die verschiedenen nationalen Vorschriften kompatibel.  
Eine Typisierung in dem entsprechenden Land muss durchgeführt werden, bevor diese dort zu verkaufen und im Dienst auf dem öffentlichen Straßenverkehr zu bringen. Andernfalls ist die Fa. PASDELOU für irgendwelchen Vorfall und/oder für die entstehenden Typisierungskosten nicht verantwortlich.

**Technische Eigenschaften der Wasserfässer:**

- Über die gesamte Länge verschweißtes Wasserfass, direkt auf das Fahrgestell geschweißt,
- Personenschlupf-Deckel mit Dichtung, vorgebohrt zur Anbringung des optionalen Schwimmerventils mit feuerverzinktem Gehäuse,
- Entlüftung Ø 60 mm, die auch als Schlauchdurchführung zum Befüllen dient.

Eine Schwallwand für die Ausführungen mit 3200 Liter und 4400 Liter und 2 Schwallwände für die Ausführung mit 5200 Litern,

Ausrüstung des Vorderteils des Wasserfasses (Deckelseite):  
Ausgang oben und unten mit IG Ø 33/42 mm (1" 1/4).

Diese Ausgänge können zur Befestigung der optionalen Füllstandanzeige dienen.

**Ausrüstung des hinteren Teils des Wasserfasses:**

- Hinterer Hauptausgang Ø 80 mm (3" 1/8) auf einer Platte mit 4 Bohrungen zur Befestigung der Ventiloptionen, und Ausgang Ø 20/27 mm (3/4") mit IG auf der Seite des Hauptausgangs.

**Technische Eigenschaften der Fahrgestelle:**

- Gestell aus starken Seitenträgern mit einer Wandstärke von 3 bis 6 mm je nach Ausführung, nach der Fertigung feuerverzinkt,
- Breiterer Radabstand für eine bessere Stabilität,
- Gebremste Achse und Parkbremse,
- Alle Ausführungen mit Unterfahrschutz (gemäß der Regelung von 2020),
- Einklappbare Stabilisierungsstützen hinten,
- Die vordere Deichselbefestigung ist durch breite Winkelbleche verstärkt, Deichselanbringung mittels 2 Bügel,
- Vorne verstellbare Deichselstütze,
- Steckdose mit Anschlusskabel, im Monoblock-Fahrgestell geschützt.
- Die hinteren Leuchten sind vollkommen durch Gitter geschützt,
- Das hintere linke Licht beinhaltet einen Träger für das Kennzeichen und einen Stecker für eine Drehlampe,
- Serienmäßige Vorrüstung für die Anbringung von Tränken mit Schwimmerventil hinten.

Zahlreiche Optionen: Ventile, Tränken mit Schwimmerventil, Bereifungen, Leiter, Füllstandanzeige und Drehlampe.

**Optionen**  
Seiten 12 bis 14

Für einen optimalen Transport werden die Wasserfässer ohne Anbringung von Deichsel und Rädern geliefert.

Aufgrund der Feuerverzinkung können Aschen auf der Innenseite der Wasserfässer liegen. Vor dem Einsatz und der Anbringung der Ventile und Tränken, mit passendem Zubehör eine Reinigung vornehmen.



Hinteren Ventil nicht inbegriffen, zwischen den Optionen auszuwählen.



**MONTAGEPAUSCHALE FÜR „EINSATZFERTIGE“ WASSERFÄSSER**

Umfasst die Anbringung von Deichsel und Rädern.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 05 00	109,20	1



Die Daten gelten für die serienmäßige Bereifung.

Fass. Verm. L	Ø m	Gesamt-länge m	Gesamt-breite mm (D)	Achse mm	Ø Trommel mm	Bereifung	Stütze mm	Abstand unter dem Ventil mm (A)	Hinterhöhe Wasserfass mm (B)	Kupplungs-höhe mm (C)	Leergewicht kg	z. GG. kg	Rad-abstand mm (D)	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
3200	1,3	3,89	2100	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70	711	2220	428	1240	4440	1800	PG101 04 33	5249,00	1
4400	1,5	4,12	2190	Ø 70	300 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70	719	2230	430	1340	5810	1900	PG101 04 35	5775,00	1
5200	1,5	4,55	2305	Ø 70	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Ø 70	838	2600	439	1640	6870	1900	PG101 04 37	7485,00	1

## WASSERFÄSSER AUF FAHRGESTELL FÜR GRÜNFLÄCHEN



Die 890 und 1100 Liter Wasserfässer für Grünflächen bestehen aus:

- einer HONDA WX10 Motorpumpe mit folgenden Merkmalen:
  - Viertaktmotor, 0,72 kW Leistung, 120 l/ Min Durchflussmenge.
  - Maximale Saughöhe: 8 m (Ringwellschlauch mit Saugkorb inbegriffen),
  - Ø Saug-/ Rückflussöffnung: 25 mm;
- einer Tricoflex-Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit einem 20 m Ø 12x16,5 (inn./ auß.) Schlauch, der maximal 8 bar Druck und 50° C Temperatur ertragen kann.
- einer 50 mm verstellbaren Vierkantstütze.



Die 1500 bis 8000 Liter Wasserfässer für Grünflächen bestehen aus:

- einer HONDA WX15 Motorpumpe mit folgenden Merkmalen:
  - Viertaktmotor, 1,6 kW Leistung, 280 l/ Min. Durchflussmenge.
  - Maximale Saughöhe: 8 m (Ringwellschlauch mit Saugkorb inbegriffen),
  - Ø Saug-/ Rückflussöffnung: 40 mm;
- einer PREVOST-Aufrollvorrichtung aus Metall mit einem 15 m Ø 15x21 (inn./auß.) Schlauch, der maximal 10 bar Druck und 60° C Temperatur ertragen kann.
- Vorne eine verstellbare Deichselstütze für die Ausführungen 1500 bis 3200 l, mit Winde für die Ausführungen 4400 bis 6200 l und hydraulisch mit Pumpe und serienmäßiger Reserve für die Ausführung 8000 l.



**Wasserfässer für die Pflege von Grünflächen.  
Sie werden montiert geliefert. Einsatzbereit.**

Diese fahrbaren Wasserfässer sind in Frankreich gemäß dem französischen Erlass vom 19 Dezember 2016 typisiert.

Diese fahrbaren Wasserfässer entsprechen nicht der europäischen Richtlinie 167/2013. Die technischen Merkmale unserer fahrbaren Wasserfässer sind nicht systematisch mit den Anforderungen für die verschiedenen nationalen Vorschriften kompatibel.

Eine Typisierung in dem entsprechenden Land muss durchgeführt werden, bevor diese dort zu verkaufen und im Dienst auf dem öffentlichen Straßenverkehr zu bringen. Andernfalls ist die Fa. PASDELOU für irgendwelchen Vorfall und/oder für die entstehenden Typisierungskosten nicht verantwortlich

Über die gesamte Länge verschweißtes Wasserfass, auf das Fahrgestell geschraubt.

Sie sind alle so ausgerüstet:

- Schutz der Pumpe, um Überdruck zu vermeiden,
- gebremste Achse ab der 1500 l Ausführung,
- eine Schwallwand für Wasserfässer mit 3200 und 4400 Litern und zwei Schwallwände für die Ausführungen mit 5200 bis 8000 l,
- die Leuchten sind durch Metallgitter geschützt.

Diese Wasserfässer werden montiert geliefert. Sie sind getestet und einsatzbereit.

Fass. Verm. L	Ø m	Gesamt-länge m	Achse mm	Ø Trommel mm	Bereifung	Stütze mm	Hinterhöhe Wasserfass mm	Kupplungs-höhe mm	z. GG. kg	Radabstand mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
890	0,95	3,40	Ø 50	Nicht gebremst	195 R14 6tr	Ø 50	1835	426	1500	1400	PG101 06 35	6125,00	1
1100	0,95	3,40	Ø 50	Nicht gebremst	195 R14 6tr	Ø 50	1835	426	1500	1400	PG101 06 37	6200,00	1
1500	1,10	3,60	Ø 50	250 x 60	10/75x13,3 12 plys 6L	Ø 70	2050	474	2190	1600	PG101 06 39	7557,60	1
2000	1,10	4,40	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70	2020	423	3150	1600	PG101 06 41	8364,00	1
3200	1,30	4,40	Ø 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70	2230	422	4440	1800	PG101 06 43	8992,00	1
4400	1,50	4,65	Ø 70	300 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6L	Ø 70 Mit Winde	2440	424	5810	1900	PG101 06 45	9987,60	1
5200	1,50	5,10	Ø 70	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Ø 70 Mit Winde	2555	433	6870	1900	PG101 06 47	12076,80	1
6200	1,50	5,65	Ø 80	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Ø 70 Mit Winde	2560	439	7980	1900	PG101 06 49	13236,00	1
8000	1,50	6,40	Ø 90	350 x 60	385/65 R22,5 8L	Hydraulisch	2620	493	10400	1900	PG101 06 51	16197,60	1



## MONTAGEPAUSCHALE FÜR „EINSATZFERTIGE“ WASSERFÄSSER

Umfasst die Anbringung der Deichsel und Rädern.

Für Wasserfässer und Monoblock-Wasserfässer auf Fahrgestell. Nicht für Wasserfässer für Grünflächen.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 05 00	109,20	1

## BEREIFUNGEN

Komplettes Rad mit Felge



Serienmäßige  
Bereifung.



Optionale  
Bereifung.



	Bereifungen								Wasserfässer					
	Ausführung	Reifenprofil	Radius unter Last mm	Ø Außen in mm	Struktur	Anzahl Löchern auf die Felge	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	890 l 1100 l	1500 l	2000 l 3200 l	4400 l	5200 l 6200 l 8000 l
1	195 R14	Straßenreifen, neu	666	299	Radial	6	PG101 13 01	140,00	1					
2	11,5/80 x 15,3	Straßenreifen, neu	370	845	Diagonal 14 plys	6	PG101 13 05	200,00	1					
3	13,0/65 x 18	Straßenreifen, neu	398	890	Diagonal 16 plys	6	PG101 13 07	335,00	1					
4	340/65 R18	Straßenreifen, neu	400	896	Radial	6	PG101 13 09	920,00	1					
5	385/55 R19,5	Straßenreifen, neu	462	925	Radial	6	PG101 13 11	682,00	1					
6		Straßenreifen, neu	462	925	Radial	8	PG101 13 21	682,00	1					
7		Straßenreifen, runderneuert	497	1092	Radial	6	PG101 13 12	390,00	1					
8	385/65 R22,5	Straßenreifen, runderneuert	497	1092	Radial	8	PG101 13 19	390,00	1					
9	400/60 R15,5	Straßenreifen, neu	380	875	Diagonal 14 plys	6	PG101 13 13	390,00	1					
10		Straßenreifen, neu	415	898	Radial	8	PG101 13 25	700,00	1					
11	445/45 R19,5	Agrarreifen, neu	422	895	Radial	8	PG101 13 27	700,00	1					

Für Bestellungen einer alternativen Bereifung: für jedes Rad, Art-Nr. und Preis der serienmäßigen Bereifung abziehen und Art-Nr. und Preis der alternativen Bereifung addieren.

## KOTFLÜGEL FÜR WASSERFASS-FAHRGESTELL

Paarweise verkauft.  
Kompatibel mit Wasserfässern  
auf Fahrgestell und  
für Grünflächen.



Für Wasserfass	Bereifung	Art-Nr. Das Paar	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
890 und 1100 l	195 R14	PG101 11 60	556,30	1
1500 l	11,5/80 x 15,3	PG101 11 62	556,30	1
	13,0/65 x 18			
	340/65 R18			
	400/60 R15,5			
2000, 3200 und 4400 l	11,5/80 x 15,3	PG101 11 63	580,00	1
	13,0/65 x 18			
	340/65 R18			
	385/55 R19,5			
5200, 6200 und 8000 l	400/60 R15,5	PG101 11 65	603,80	1
	385/65 R22,5			
	385/55 R19,5			

## PLATTFORM FÜR MOTORPUMPE

Platte mit Bügeln an der Deichsel befestigt.  
Dient als Träger für eine Motorpumpe. Gesamte  
Wandstärke von Platte und Befestigungs-  
Omega: 60 mm.  
2 Bügeln inbegriffen.  
Nur mit Wasserfässern  
auf Fahrgestell kompatibel.



Für Wasserfass	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2000, 3200 und 4400 l	PG101 11 66	101,00	1
5200, 6200 und 8000 l	PG101 11 67	105,30	1

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Länge: 400 mm
- Breite: 400 mm
- Wandstärke: 4 mm

## OPTIONALE SCHWALLWAND FÜR WASSERFÄSSER

Bei kleineren Wasserfässern (500 bis 2000 l) ist serienmäßig keine Schwallwand vorgesehen. In bestimmten Anwendungsfällen kann sie erforderlich sein und muss dann zusammen mit dem Wasserfass bestellt werden (kann nicht nachträglich hinzugefügt werden; 1 pro Wasserfass).

Eine Schwallwand funktioniert wie ein Wellenbrecher und verhindert, dass sich bei der Fahrt zu große Wassermengen im Inneren des Wasserfasses bewegen. Sie verbessert somit die Stabilität.

Mit Wasserfässern auf Füßen, Wasserfässern auf Fahrgestell, Monoblock-Wasserfässern und Wasserfässern für Grünflächen Kompatibel.

Für Wasserfass	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
500 und 630 l	PG101 11 41	106,90	1
890 und 1100 l	PG101 11 43	122,00	1
1500 und 2000 l	PG101 11 45	138,80	1



## VERSCHLUSSCHELLE

Vorgebohrte feuerverzinkte Platte (4 Bohrungen) mit Dichtung als Verschluss des hinteren Ausgangs des Wasserfasses.

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 11 21	28,40	1



## SCHELLE MIT IG-AUSGANG

Feuerverzinkte, vorgebohrte Platte (4 Bohrungen) mit IG-Ausgang, die am hinteren Ausgang der Wasserfässer als Ventilträger angebracht wird. Dichtung Inbegriffen.

■ Material: Feuerverzinkter Stahl ■ Typ: Buchse

Ø mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
76	PG101 11 31	57,70	1



## 1/4-DREHUNGSVENTIL FÜR WASSERFASS



1/4-Drehungsventil Ø 76 mm mit vorgebohrter feuerverzinkter Schelle (4 Bohrungen) und IG-Ausgang. Anbringung am hinteren Ausgang der Wasserfässer. Dichtung Inbegriffen.

Ø mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
76	PG101 11 30	263,80	1


## SCHNELLKUPPLUNG

Aluminiumanschluss Ø 76 mm 1/2" mit AG-Schraube und 1/2" Ring mit AG. Anbringung auf 1/4-Drehungsventil Ø 76 mm.

Ø mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
76	PG101 11 32	108,80	1



## GERADES VENTIL MIT SCHIEBER FÜR WASSERFÄSSER

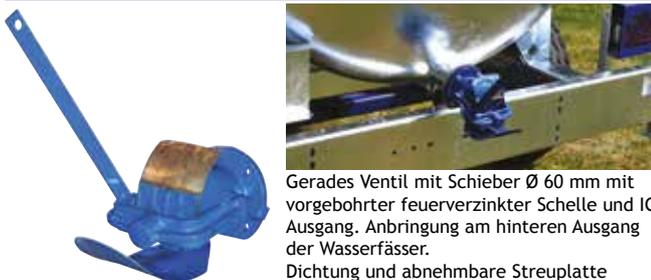

Gerades Ventil mit Schieber Ø 60 mm mit vorgebohrter feuerverzinkter Schelle und IG Ausgang. Anbringung am hinteren Ausgang der Wasserfässer. Dichtung und abnehmbare Streuplatte inbegriffen.

Ø mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
60	PG101 11 29	170,00	1


## GERADES KUGELVENTIL FÜR WASSERFÄSSER



Gerades Kugelventil Ø 60 mm mit vorgebohrter feuerverzinkter Schelle und IG Ausgang. Anbringung am hinteren Ausgang der Wasserfässer. Dichtung und abnehmbare Streuplatte inbegriffen.

Ø mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
60	PG101 11 27	170,00	1

## SCHWIMMVENTIL ZUM AUTOMATISCHEN BEFÜLLEN DES WASSERFASSES

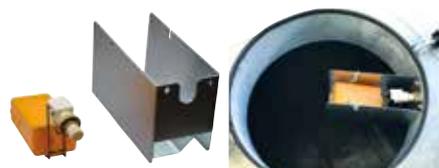

Schwimmventil mit feuerverzinktem Anti-Schwall Schutzgehäuse zum automatischen Befüllen des Wasserfasses. Wird direkt an der Innenseite des Flanschdeckels befestigt. Kettenspernung in Straßenposition.

Durchflussmenge l/Min.	Druck in bar	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
32	3,5	PG101 11 01	83,90	1

## FÜLLSTANDANZEIGE FÜR WASSERFASS



Durchsichtiger Schlauch mit Metallschutz. Füllstandanzeige 1/4, 1/2 und 3/4. Keine Skala. Lieferung montiert im Vorderteil der Wasserfässer. Mit Wasserfässern auf Füßen, Wasserfässern auf Fahrgestell, Monoblock-Wasserfässern und Wasserfässern für Grünflächen kompatibel.



Für Wasserfass	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
500 und 630 l	PG101 11 05	118,40	1
890 und 1100 l	PG101 11 07	118,40	1
1500 und 2000 l	PG101 11 09	118,40	1
3200 l	PG101 11 11	118,40	1
4400, 5200, 6200 und 8000 l	PG101 11 13	132,50	1

## LEITER FÜR WASSERFASS



Leiter mit Geländer. Wird mit den verschraubten Bügeln, die bereits am Fahrgestell und auf am Oberteil des Wasserfasses vorhanden sind, an der Deichsel befestigt. Mit Wasserfässern auf Fahrgestell, Monoblock-Wasserfässern und Wasserfässern für Grünflächen kompatibel.

■ Material: Feuerverzinkter Stahl

Für Wasserfass	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2000 l	PG101 11 51	246,30	1
3200 l	PG101 11 53	261,30	1
4400, 5200, 6200 und 8000 l	PG101 11 55	281,30	1

## HYDRAULISCHE STÜTZE

Hydraulische Stütze mit Reserve, handbetätigte Pumpe. Abnehmbarer Schlauch am Vierteldrehungsventil. Nur mit Wasserfässern auf Fahrgestell 5200 und 6200 l kompatibel, serienmäßig für die mit 8000 l Ausführung.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 11 71	655,00	1



**TRÄNKE MIT SCHWIMMERVERNITL FÜR WASSERFASS**



**Kette zur Sperrung des Schwimmerventils für den Transport inbegriffen.**



Tränke mit ständigem Wasserstand, serienmäßig mit einem Niederdruckschwimmerventil (mit Messingkörper und Kettenblockierung des Schwimmers) ausgerüstet. Innerer Anti-Verschwendungsrand. Doppelte Entleerung durch Ablaufstutzen mit Messingstopfen, Ø 20/27. Stabile Befestigung durch Verschraubung, direkt am Fahrgestell der Wasserfässer.

**Anbringung auf Wasserfässern auf Fahrgestell:**

- Für die Tränke 100 Liter :  
- hinten bei den Ausführungen 1500 bis 8000 l und an der Seite bei den Ausführungen 2000 bis 8000 l.
- Für die Tränke 200 Liter :  
- hinten an den Ausführungen 2000 bis 8000 l und an der Seite bei der Ausführung 8000 l.

**Anbringung auf Monoblock-Wasserfässern auf Fahrgestell:**

- Für die Tränken 100 l und 200 l :  
- nur hinten bei den Ausführungen mit 3200, 4400 und 5200 l , mit der Option Befestigungssatz für Tränke mit Schwimmerventil (PG101 09 05).

■ Material: feuerverzinkter Stahl      ■ System: mit Schwimmerventil

	Fass. Verm. L	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	100	910	525	495	PG101 09 07	411,00	6
2	200	1605	525	350	PG101 09 09	536,30	2



**ZUFUHRSATZ FÜR TRÄNKE MIT SCHWIMMERVERNITL**

Satz bestehend aus einem Schlauch und Anschlüssen. Ermöglicht die Befüllung der Tränken NC 100 und 200 l (ausschließlich auf der Seite der Wasserfässer auf Fahrgestell). Zum Anschluss an den Ausgang Ø 20/27 auf der Seite des hinteren Ausganges.



Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 09 03	90,50	1

**BEFESTIGUNGSSATZ FÜR TRÄNKE MIT SCHWIMMERVERNITL ANBRINGUNG AN MONOBLOCK-WASSERFÄSSERN**

Satz bestehend aus 2 verzinkten Platten und Befestigungsbolzen. Zur Anbringung der feuerverzinkten Tränken mit Schwimmerventil 100 und 200 Liter, hinten an Monoblock-Wasserfässern auf Fahrgestell (nur 3200, 4400 und 5200 l).



Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG101 09 05	105,00	1

**SCHWIMMERVERNITL MIT GROSSEM DURCHFLUSS FÜR TRÄNKEN MIT SCHWIMMERVERNITL**

Standardausrüstung der 100- und 200-Liter Tränken mit Schwimmerventil. Mechanismus mit Messingkörper und -kolben, Schwimmerhalterstange aus Edelstahl, Kugel aus Kunststoff. Einstellung des Wasserstands durch Gleiten der Kugel auf der Edelstahlstange. Sperrvorrichtung für den Transport.



Durchflussmenge l/Min.	Verstellbar	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
42	Nein	PG101 11 02	70,30	5







## PANELS UND TOR/DURCHGANG PANELS



Leicht und handlich.  
Können beliebig verschoben werden.

Zur Bildung von irgendwelchen Umzäunungen für Behandlungsanlagen.  
Im Sortiment sind ein einfaches Panel und ein Panel mit Tordurchgang erhältlich.  
Jedes Panel ist an einem Ende oben und unten mit Flacheisenausgerüstet.  
Dies ermöglicht die Befestigung mittels serienmäßig 2 inbegriffenen Ketten von einem zweiten Panel.

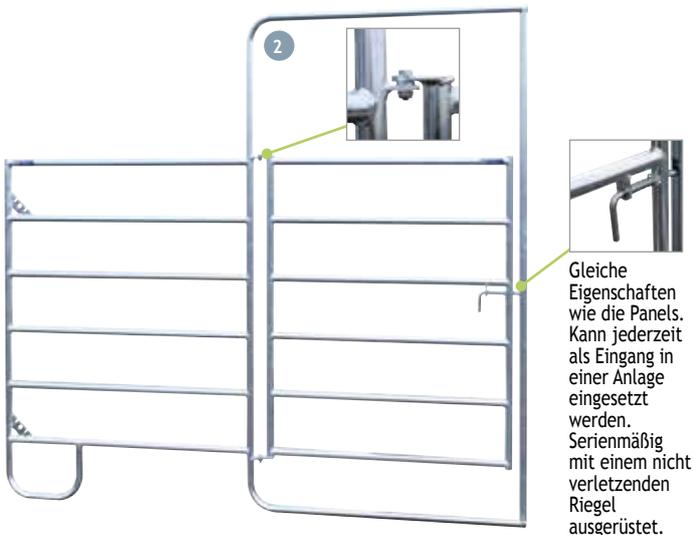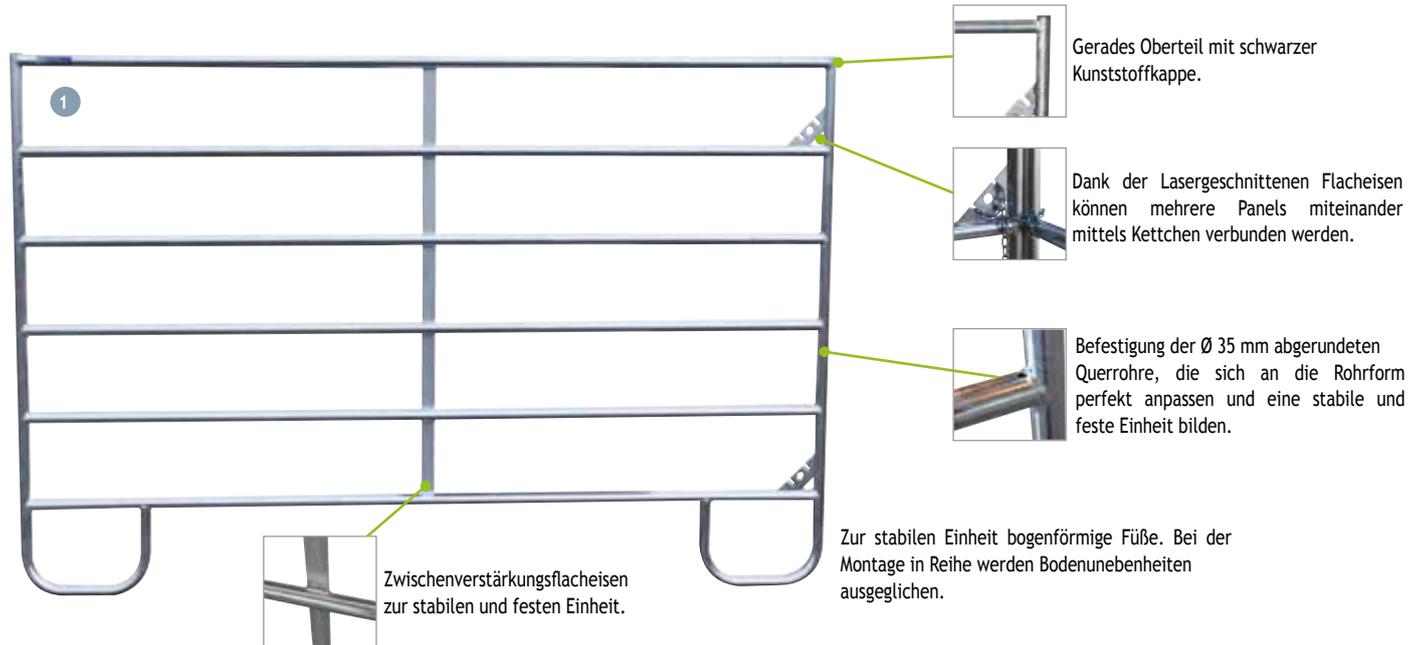

### 1 Ø 35 MM 6-ROHRIGE PANELS

2 Montageketten inbegriffen.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 1,60 m
- Anzahl Querrohre: 6

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,40	PG100 13 01	139,20	10
3	PG100 13 03	160,40	10
3,60	PG100 13 05	190,10	10

### 2 6-ROHRIGES Ø 35 MM TOR/DURCHGANG PANEL

Zum Personen- oder Tierdurchgang.

Gleiche Eigenschaften wie die Panels. Kann jederzeit als Eingang in einer Anlage eingesetzt werden. Serienmäßig mit einem nicht verletzenden Riegel ausgerüstet. 2 Montageketten inbegriffen.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Anzahl Querrohre: 6
- Höhe: 2,25 m
- Anzahl Riegel: 1

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,40	PG100 13 11	236,00	5
3	PG100 13 13	255,00	5
3,60	PG100 13 15	283,00	5


### Ø 42 MM EINSTELLBARER RAHMEN FÜR TREIBGANG

Gleichen Eigenschaften wie die Panels. Stabile Anfertigung aus Ø 42,4 mm Rohr. Die Breite ist von 0,75 bis 1,20 m einstellbar.

Zur Bildung eines Treibganges. Der Abstand zwischen Panels wird gehalten und die Einheit wird verstärkt 4 Montagekettchen inbegriffen.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Höhe: 2,10 m
- Länge: 0,75 m

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 13 09	185,50	10

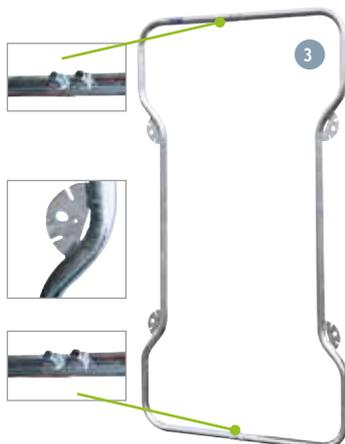

### BEFESTIGUNGSTEILE FÜR PANELS

Ermöglicht die Verbindung von Panels miteinander. Sichere Verbindung von zwei oder drei Ø 35 mm Rohren. Schraubenteil inbegriffen.

- Material: feuerverzinkter Stahl

Befestigung	Art-Nr. Das Paar	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Für 2 Rohre	PG100 13 21	10,30	10
Für 3 Rohre	PG100 13 23	10,50	10



PANELTRÄGER ZUM TRANSPORT



Mit einer Dreipunktaufhängung auf Ackerschleife ausgerüstet. Rahmen aus 100 x 50 mm Balken. zum Transport von Panels von verschiedenen Längen: 2,40/3,00 und 3,60 m, inkl. Tor/Durchgang Panels und Rahmen für Treibgang. Spanngurt inbegriffen, zur einwandfreien Befestigung der Einheit während dem Transport. Ideal zum Transport von maximal 20 Panels.

Beim Transport im Straßenverkehr bei Längen über 2,40 m muss die Option „Verkehrsschild-Set“ verwendet werden.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Höhe: 1,76 m
- Tiefe: 1,08 m
- Breite: 1,15 m



Panelträger Beispiel mit 20 Stück 2,40 m Panels



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 07 07	754,00	1

48 M MOBIPARC



Der 48 M MOBIPARC besteht aus:  
- 19 Panels Länge 2,40 m,  
- 1 Panel Tor/Durchgang Panel Länge 2,40 m,  
- 1 Panelträger.

- Zur Bildung einer Umzäunung mit 48 m laufenden Meter.
- Material: feuerverzinkter Stahl
  - Tiefe: 1,08 m
  - Breite: 2,40 m
  - Höhe: 2,37 m

Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PGFULLMOBI48	3 634,80	1



38 M MOBIPARC



Der 38 M MOBIPARC besteht aus:  
- 15 Panels Länge 2,40 m,  
- 1 Tor/Durchgang Panel Länge 2,40 m,  
- 1 Panelträger.


- Zur Bildung einer Umzäunung mit 38,4 m laufenden Meter.
- Breite: 2,40 m
  - Höhe: 2,37 m
  - Tiefe: 1,08 m
  - Material: feuerverzinkter Stahl

Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PGFULLMOBI38	3 078,00	1

Einsatzbeispiel bevor dem Eingang eines Fang- und Behandlungsstandes.



VERKEHRSSCHILD-SET



Besteht aus 2 Platten mit integriertem Lichtsystem. Anschluss über Kabelstrang, 11,60 m lang. Die angekoppelten Panels werden signalisiert, falls die Leuchten vom Schlepper nicht sichtbar sind.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 17	146,10	1

- Höhe: 43 cm
- Breite: 43 cm

ZUSÄTZLICHE KETTCHEN ZUR PANELBEFESTIGUNG

Kette aus Ø 4 mm Maschen, Länge 0,60 m. Ø 6 mm Bolzen inbegriffen - Länge 20 mm.

- Durchmesser: 4 mm
- Länge: 600 mm

Art-Nr. Das Paar	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 13 25	12,30	1



FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

## WIEGEEINHEITEN PASDELOU

Die Firma PASDELOU hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert, um eine eigene Produktreihe von Wiegeeinheiten zu entwickeln, die speziell für Viehzüchter bestimmt und konzipiert ist. Die Produktreihe umfasst technologische, intuitive und vor allem sehr einfach zu bedienende Wiegegeräte.

Diese Geräte umfassen:

- 1 Farbdisplay (15 x 8,5 cm) gemäß der Norm IP54,
- 1 Transformator-Netzteil mit 100/230 V Eingangsspannung und 12 V Ausgangsspannung sowie Adapter mit austauschbaren Steckern für den internationalen Gebrauch. Sie sind auch für den Betrieb mit dem optionalen 12-V-Batteriekabel (PG100 16 21) geeignet,
- Magneten auf der Rückseite, Wandbefestigungsblech.

### WIEGEEINHEIT P01

#### BETRIEB UND DATENERFASSUNG:

- 2 Wiegemodi: manuell (der Züchter löst die Gewichtsspeicherung aus) und automatisch (Die Einheit speichert das Gewicht ohne Eingreifen des Züchters)
- Automatische On/Off Nullstellung.
- 3 Wiegegenauigkeiten: fein, Standard und schnell.
- Verwaltung der Speicherung der Wiegedaten.
- Angabe des Gesamtgewichts beim Einschalten der Einheit.
- 3 Anschlüsse: Wiegestab Nr. 1, Wiegestab Nr. 2 und Netz- oder Batteriestromversorgung.

Optionen: Wiegestäbe.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Produktreihe: Wiegetechnik	■ Länge: 27 cm
PG100 16 01	775,50	1	■ Tiefe: 11,5 cm	■ Breite: 25 cm



### WIEGEEINHEIT P05

#### BETRIEB UND DATENERFASSUNG:

- 3 Wiegemodi: manuell (der Züchter löst die Gewichtsspeicherung aus), automatisch (die Einheit speichert das Gewicht ohne Eingreifen des Züchters) und automatisch mit Automat (der Automat verwaltet den mechanisierten Stand in Verbindung mit der Wiegeeinheit völlig autonom). Siehe Sortierverwaltung.

- Automatische On/Off Nullstellung,
- 3 Wiegegenauigkeiten: fein, Standard und schnell,
- Dem Gewicht kann eine visuelle und/oder elektronische Ohrmarke zugewiesen werden,
- Berechnung der durchschnittlichen täglichen Gewichtszunahme,
- Maximal sichtbare Wiegesitzungen: 256,
- Maximal sichtbare Wiegenvorgänge: 40.000,
- Verwaltung der Speicherung der Wiegedaten,
- Komplette Statistiken der Wiegedaten nach Tier und Sitzung: mittl., max., min.,...

#### SORTIERVERWALTUNG:

- Wiegeeinheit kompatibel mit dem Automaten der automatischen Sortierstände,
- Anzahl gesteuerter Sortieringstore: 3 (links, rechts, vorne),
- Mögliches Sortieren nach Gewicht,
- Mögliches Sortieren nach durchschnittlicher täglicher Gewichtszunahme,
- Mögliches Sortieren nach visueller oder/und elektronischer Ohrmarkenliste,
- Import von Excel-Dateien,

Vor dem Wiegen kann eine Excel-Datei erstellt werden, um das Sortieren zu organisieren. Die Datei wird auf den USB-Stick kopiert und in die Einheit importiert. Die Einheit erteilt dann dem Automaten, der die Sortierfunktionen des mechanisierten Standes verwaltet, die gespeicherten Befehle.

- Export der Gewichtsdateien im Standardformat (z. B. Excel). Die Dateien sind mit anerkannten handelsüblichen Tierzuchtprogrammen wie „ISAGRI“ kompatibel.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Anschluss eines RFID-Lesegeräts über Bluetooth oder per Kabel (pro Anschlussstyp kann nur ein Peripheriegerät genutzt werden),
  - Import und Export der Daten auf einen Standard-USB-Stick.
- 8-GB-Speicherstick inbegriffen.
- 6 Anschlüsse: Wiegestab Nr. 1, Wiegestab Nr. 2, Netz- oder Batteriestromversorgung, Automatenanschluss, Drucker oder RFID-Lesegerät und USB-Anschluss.

Optionen: Wiegestäbe.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Produktreihe: Wiegetechnik	■ Länge: 27 cm
PG100 16 05	1164,90	1	■ Tiefe: 11,5 cm	■ Höhe: 25 cm



### WIEGEEINHEIT-PAKET MIT WIEGESTÄBEN



#### Lieferumfang:

- 1 Wiegeeinheit,
- 1 batteriegespeistes 12 V Stromversorgungskabel,
- 2 Wiegestäbe,
- 2 Sensorkabel, Länge 10 m für den Anschluss an die Einheit.

■ Produktreihe: Wiegetechnik

Ausführung	Abmessungen der Wiegestäbe			Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
	Länge m	Breite m	Höhe m			
1 P01	0,94	0,15	0,11	PG100 16 11	2105,40	1
	0,65	0,15	0,11	PG100 16 13	2093,30	1
2 P05	0,94	0,15	0,11	PG100 16 17	2490,40	1
	0,65	0,15	0,11	PG100 16 19	2478,30	1

WIEGESTÄBE



**+PRODUKT** **Verstärkte Wiegestäbe.**

Konzipierung:  
- 2 Wiegezellen pro Stab,  
- 2 Metall-Bodenbefestigungsplatten pro Stab,  
2 Sensorkabel inbegriffen: Länge 10 m, in Hüllen geschützt, zum Anschluss an die Wiegeeinheit. Mit den Wiegeeinheiten P01 und P05 kompatibel.

■ Produktreihe: Wiegetechnik ■ Maximallast: 3000 (2 x 1500) kg

	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Paarweise verkauft	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	0,52	0,15	0,11	PG100 16 31	1312,30	1
2	0,65	0,15	0,11	PG100 16 33	1317,80	1
3	0,94	0,15	0,11	PG100 16 35	1329,90	1

KUFEN FÜR WIEGESTÄBE

Vermeiden vorzeitigen Verschleiß der Wiegesensoren. Wichtig bei Ständen, die mittels Dreipunktaufhängung transportiert werden.



Länge m	Art-Nr. Paarweise verkauft	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,94	PG100 15 49	72,90	1

SCHUTZSCHRANK FÜR WIEGEEINHEIT

Schutzschrank aus Kunststoff. Für Einbau und Schutz der Wiegeeinheiten P01 und P05. Zur geschützten Befestigung im Innenbereich.



Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,29	0,46	0,69	PG100 16 29	156,60	1

HALTER FÜR WIEGEEINHEIT

Metallhalter zur Befestigung auf Zwischenstreben von Toren oder an einem Fang- und Behandlungsstand. Zur Befestigung der Wiegeeinheiten P01 und P05, die mit Magneten ausgestattet sind.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 16 27	10,60	1

BATTERIEGESPEISTES STROMVERSORGUNGSKABEL FÜR WIEGEEINHEITEN

Stromversorgungskabel mit Batterieklappen. 110/230 V - 12/24 V. Zum Anschluss an die Wiegeeinheiten P01 und P05.



Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,5	PG100 16 21	45,60	1

NETZGESPEISTES STROMVERSORGUNGSKABEL FÜR WIEGEEINHEITEN

Netzgespeistes Ersatz-Stromversorgungskabel 110/230 V - 12 V. Zum Anschluss an die Wiegeeinheiten P01 und P05.



Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,5	PG100 16 23	52,50	1

WIEGEPLATTFORM - BREITE 0,60 M



Wiegeplattform mit Rand (10 cm) auf zwei Wiegestäben, Länge 0,52 m. Unabhängige Einheit zur Verwendung in einem fahrbaren Behandlungstreibgang mit 60 cm Breite zum Wiegen der Tiere, in einem festen Behandlungstreibgang, der sich auf einer Betonfläche befindet, oder als vielseitige Waage. Diese Plattform darf nicht auf dem Boden befestigt werden. Wiegeeinheit nicht inbegriffen. Mit den Wiegeeinheiten P01 und P05 kompatibel.

■ Länge: 2,10 m ■ Höhe: 0,20 m  
■ Breite: 0,60 m ■ Maximallast: 3000 kg  
■ Produktreihe: Wiegeplattform

Plattform mit Boden	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Riffelblech 3/5 mm	PG100 16 43	1756,30	1

WIEGEPLATTFORM - BREITE 0,80 M



Wiegeplattform auf zwei Wiegestäben, Länge 0,65 m. Unabhängige Einheit zur Verwendung: in einem fahrbaren Behandlungstreibgang mit 80 cm Breite zum Wiegen der Tiere, in einem festen Treibgang, der sich auf einer Betonfläche befindet, oder als vielseitige Waage. Diese Plattform darf nicht auf dem Boden befestigt werden. Wiegeeinheit nicht inbegriffen.

■ Länge: 2,50 m ■ Höhe: 0,10 m  
■ Breite: 0,80 m ■ Maximallast: 3000 kg  
■ Produktreihe: Wiegeplattform

	Plattform mit Boden	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	Riffelblech 3/5 mm	PG100 16 41	1875,00	1
2	Anti-Rutsch-Gummimatte	PG100 16 47	2298,80	1

RFID CHIP-LESESTAB

RFID Lesestab für Chip ALFLEX RS 420. Mit allen Ständen kompatibel, die mit der Wiegeeinheit P05 oder dem Wiegeeinheit-Paket P05 ausgerüstet sind. Inbegriffen: 1 Batterie, 1 Stromversorgungs-/Datenkabel, 1 USB-Anschlusskabel, 1 Netzteil, 2 Test-Ohrmarken, 1 CD-Rom.

Typ	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
RFID	PG100 11 51	1270,50	1



FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

**HYDRAULISCHER FAHRBARER BEHANDLUNGSTREIBGANG**



**Passt sich dem Körperbau von Tieren jeden Alters an, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist.**

Behandlungstreibgang PG 100 07 01 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01, versetzter Bedienung für das den PCCM-Halsfangrahmen PG 100 09 06, Einschubteil als Abtrennung (5-rohrig) PG100 11 07, Einschubteil als Personendurchgang PG100 11 09 und Beleuchtungsset PG100 11 11.

- Serienmäßig auf jeder Seite vorgerüstet, um den Panelträger zu montieren.

Durch 2 Positionen für die Anti-Rücklaufstange können die Tiere an zwei Stellen im Treibgang gesperrt werden.

Abnehmbare Anhängerkupplung (Typ D), die an der Ackerschleife des Schleppers angebracht wird.

Anti-Rutsch-Boden aus Riffelblech vorne. Erhöht die Stabilität des Behandlungstreibgangs, der durch das Tiergewicht beschwert ist.

Stabilisierungstützen vorne.

Seitentüren unter den Zahnstangen bieten Zugang zum Tier.

Seitentüren links und rechts (Breite 1,18 m) bieten Zugang seitlich zum Tier oder eventuell Ausgang der Tiere beim Sortieren.

Halterung für Rundumleuchte auf der Scheinwerferseite, mit Kennzeichenbeleuchtung.

Verblechte Hintertür mit Sperrsystem mit automatischem Haken. Öffnungsbedienung in der Mitte des Behandlungstreibgangs.

Auf jeder Seite der Vorder- und Hintertüren des Treibgangs sind Halterungen für die Kettchen der Panels angeschweißt.

- Funktionsweise: Handbetätigt (hydraulische Absenkung)
- Seiten: Abnehmende Breite (Selektionsseiten.)
- Innendurchgangsbreite: 0,60 / 0,70 / 0,80 m
- Innenlänge: 6 bis 6,10 m
- Boden: Riffelblech, Länge 2,90 m
- Funktion: Wiegen / Behandlungen / Klauenpflege
- Tierart: Fleisch- und Milchvieh
- Aufbau: Fahrbare Behandlungsanlagen

Multi-Fernbedienungsgriff nach Wahl von den 3 Toren (hinten und seitlich hinten).


Sperrmechanismus der Tore in Fahrposition.

Anti-Rücklauf-Zahnstange mit mobilen Zapfen und Fallschutz für die Anti-Rücklaufstange.

2 Hauptteile (5-rohrig), ausziehbar (Durchm. 60,3 mm x Länge 3/4 m) hinten auf jeder Seite des Treibgangs. Einschubteile als Abtrennung oder Personenschlupf sind als Option erhältlich.

Zugangstür links und rechts in der Mitte des Behandlungstreibgangs mit Innensperrung und Gurtkoffer.

Seitliche Multifunktionsbedienung, um je nach gewählter Arbeitsorganisation wahlweise die Seitentüren, die rechte oder linke Tür hinten oder die Hintertür zu bedienen.

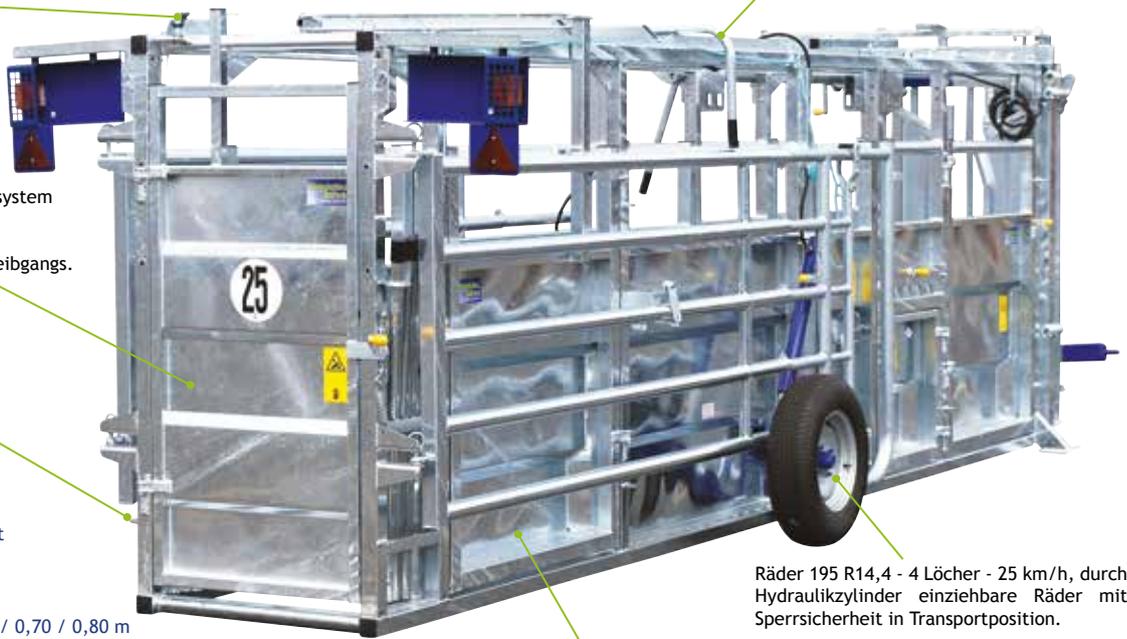

Räder 195 R14,4 - 4 Löcher - 25 km/h, durch Hydraulikzylinder einziehbare Räder mit Sperrsicherheit in Transportposition.

Hintere Seitentüren links und rechts (Breite 1,18 m), 30 cm vom hinteren Teil versetzt, dienen als Anti-Rücklauf. Gewährleistet den problemlosen Eingang der Tiere mit Anti-Rücklauf-Bereich.

Der Halsfangrahmen vorne, der Klauenpflegesatz und das Einschubteil für das Tor sind nicht Inbegriffen.

**Optionen**

Seiten 22 bis 23

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
7,20	1,80	2,20	PG100 07 01	9502,50	1


## DIE VORTEILE VON PASDELOU

Selektionsseiten



- + Benutzerfreundlich
- + Schnell
- + Sicher
- Wartungsfrei

Unsere Selektionsseiten sind seit über 30 Jahren bei den Benutzern geschätzt.

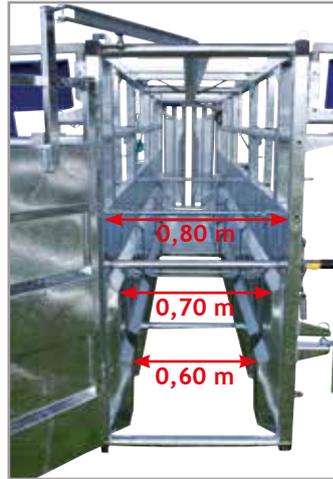

Fahrbarer Behandlungstreibgang mit hydraulischer Absenkung für alle Arten von Behandlungen an Tieren auf der Weide oder auf dem Hof: Ohrmarkierung, Impfung, Prophylaxe, Klauenpflege, Enthornung...

Selektionsseiten mit abnehmender Breite (0,80 m, 0,70 m, 0,60 m), wodurch Tiere unterschiedlicher Größe ohne unabhängiges Einstellsystem behandelt werden.

Dieses System mit abnehmender Seitenbreite bietet zahlreiche Vorteile.

Insbesondere vermeidet es:

- das Sortieren der Herde vor der Behandlung,
- die Montage komplexer Vorrichtungen mit verstellbarer Durchgangsbreite,
- das Umkehren von Tieren jeden Alters im Gang.

Diese fahrbaren Behandlungstreibgänge sind in Frankreich typisiert. Die technischen Merkmale unseren fahrbaren Behandlungstreibgängen sind nicht systematisch mit den Anforderungen für die verschiedenen nationalen Vorschriften kompatibel. Eine Typisierung in dem entsprechenden Land muss durchgeführt werden, bevor diese dort zu verkaufen und im Dienst auf dem öffentlichen Straßenverkehr zu bringen. Andernfalls ist die Fa. PASDELOU für irgendwelchen Vorfall und/oder für die entstehenden Typisierungskosten nicht verantwortlich.





BEISPIEL: Behandlungstreibgang PG 100 07 01 + PG 100 09 01 + PG 100 11 07 + PG100 11 09 + PG100 11 11 + 2 x PG100 11 15 + 18 x PG100 13 01 + PG100 13 09 + PG100 13 11

### HANDBETÄTIGTER PCCM-HALSFANGRAHMEN



**Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.**  
**Zentrale Öffnung.**

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Typ: Zentrale Öffnung
- Funktionsweise: handbetätigt
- Halsfangrahmen: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 09 01	1661,30	1

### VERSETZTE BEDienung FÜR PCCM-HALSFANGRAHMEN AN FAHRBAREM ODER FESTSTEHENDEM BEHANDLUNGSTREIBGANG



Ausschließlich zur Anbringung an einem fahrbaren oder feststehenden Behandlungstreibgang mit PCCM-Halsfangrahmen.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,90	PG100 09 06	185,00	1

### KOMPLETTER HANDBETÄTIGTER KLAUENPFLEGESATZ VORN UND HINTEN FÜR FAHRBAREN UND FESTSTEHENDEN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Klauenpflegesatz, bestehend aus:

Für den Bauchgurt:

- 1 seitliche versetzte Stange, auf Lager montiert, mit 2 verstellbaren Nylonspulen. Kettengetriebene Stange, Betätigung durch eine abnehmbare, selbstbremsende Winde, die auch für Hinterklauenvorrichtung verwendet wird,
- 2 Bauchgurte mit Aufhängegurten,

Für die Hinterklauen:

- 1 Fußwinde mit folgender Ausrüstung: einen Klauenpflegegurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, an einer Kordel Ø 8 mm x Länge 2 m mit Karabinerhaken Ø 10 mm befestigt, eine Auflagestange für die Hinterklauen und einer Umlenkstange.

Das System wird durch eine selbstbremsende Winde betätigt,

Für die Vorderklauen:

- 1 umkehrbarer Klauenpflegesatz rechts/links mit selbstbremsender Winde, mit einer Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 01	1425,00	1



### HANDBETÄTIGTER PCCA-HALSFANGRAHMEN, SELBSTSPERREND



**Praktische automatische Sperrvorrichtung.**



Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.  
Verstellbare Halsweite.  
Verstärkter Mechanismus, geräuscharm.  
Für enthornte Rinder.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Typ: selbstsperrende zentrale Öffnung
- Funktionsweise: handbetätigt
- Halsfangrahmen: ohne Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,74	1,06	2,06	PG100 09 03	1888,80	1

Technische Informationen zu den Halsfangrahmen

Seiten 34 bis 35

Technische Informationen zur Wiegetechnik

Seiten 18 bis 19

### ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUßWINDE

Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts).

Ausrüstung:

- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellungsbolzen,
- 1 selbstbremsende Winde,
- 1 Nylonspule,
- 1 Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 05	392,50	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

### BAUCHGURT



Ersatzbauchgurt aus Polyester, mit Dreiecksaufhängung.

Länge mm	Breite mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1450	150	PG100 11 69	106,00	1

### ERSATZ-KLAUENPFLEGEGURT



Ausführung	Länge m	Breite mm	Farbe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 Für die Hinterklauen	1	38	Weiß	PG100 11 12	30,00	1
2 Für die Vorderklauen	1	25	Schwarz	PG100 11 06	18,00	1

## ANTI-RUTSCH-GUMMIMATTE FÜR FAHRBAREN ODER FESTSTEHENDEN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Muss gleichzeitig mit dem fahrbaren oder feststehenden Behandlungstreibgang bestellt werden, damit sie direkt im Werk montiert werden kann. Nachträgliche Montage unmöglich.



Material	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Gummi	PG100 11 19	341,30	1

## 5-ROHRIGES EINSCHUBTEIL ALS ABTRENNUNG

5-rohriges Einschubteil mit 2 Befestigungsflacheisen für Verankerungsposten. 1 Verankerungsposten inbegriffen. Mit den Einschubteilen des fahrbaren Behandlungstreibgangs kompatibel.

- Höhe: 1,15 m
- Ø: 48,3 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl



Anzahl der Streben	Länge mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
5-rohrig	1815	PG100 11 07	178,00	1

## EINSCHUBTEIL ALS PERSONENDURCHGANG ODER KÄLBERSCHLUPF



**Verstellbare Durchgangsbreite.**

5-rohriges Einschubteil mit 2 Befestigungsflacheisen für Verankerungsposten. 1 Verankerungsposten inbegriffen. Multipositions-Sperrmechanismus mit Riegel zur Einstellung der Durchgangsbreite. Umkehrbar, 2 mögliche Verwendungsmodi:  
- Personenschlupf,  
- Durchgang für Kälber.

- Ø Rohre: 48,3 mm
- Ø Durchgang: 60,3 mm
- Durchgangsbreite: 515 mm
- Durchgangshöhe: 1280 mm
- Höhe des hinteren Bereichs: 1,15 m
- Gesamthöhe: 1,46 m
- Material: feuerverzinkter Stahl



Anzahl der Streben	Länge mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
5-rohrig	2100	PG100 11 09	326,00	1

## WIEGEPLATTFORM - BREITE 0,60 M



Wiegeplattform mit Rand (10 cm) auf zwei Wiegestäben, Länge 0,52 m. Unabhängige Einheit, die in einem fahrbaren Behandlungstreibgang mit 60 cm Breite zum Wiegen der Tiere, in einem festen Behandlungstreibgang, der sich auf einer Betonfläche befindet, oder als vielseitige Waage verwendet werden kann.

Diese Plattform darf nicht auf dem Boden befestigt werden. Wiegeeinheit nicht inbegriffen. Mit den Wiegeeinheiten P01 und P05 kompatibel.

- Produktreihe: Wiegeplattform
- Höhe: 0,20 m
- Länge: 2,10 m
- Maximallast: 3000 kg
- Breite: 0,60 m

Plattform mit Boden	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Riffblech 3/5 mm	PG100 16 43	1756,30	1



## Panels

Seiten 16 bis 17

## PANELTRÄGER FÜR FAHRBAREN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Träger nur für Panels mit einer Länge von 2,40 m.



Bestehend aus:

- Stangen für die seitliche Ladung der Panels am fahrbaren Behandlungstreibgang. Stangenpaar für bis zu 10 Panels, - 1 Spanggurt.

**Achtung: es ist zwingend notwendig, 2 Panelträger gleichzeitig zu bestellen, um die Panels gleichmäßig zu verteilen und die Lasten bei der hydraulischen Absenkung des Behandlungstreibgangs auszugleichen.**

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1463	50	287	PG100 11 15	229,00	1

## BELEUCHTUNGSSATZ FÜR FAHRBAREN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Abnehmbar.

Für die Fahrt eines Behandlungstreibgangs im Straßenverkehr obligatorisch.



Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 11	327,50	1

## WIEGEEINHEIT P01



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 16 01	775,50	1

## WIEGEEINHEIT P05



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 16 05	1164,90	1

## Wiegetechnik

Seiten 18 bis 19

## ERSATZRAD FÜR FAHRBAREN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Ausführung	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
195 - R14 - 4 Löcher - Straßenprofil	PG100 11 13	130,00	1





Funktionsweise	KLAUENPFLEGESTAND			
	HANDBETÄTIGT			Elektrisch
Ausführung	Fahrbarer Klauenpflegestand am Selbstfangressgitter	Klauenpflegestand Standard	Klauenpflegestand Opti'Plus, handbetätigt	Klauenpflegestand Full-Elec mit selbstsperrender Tür
Innere Durchgangsbreite	0,80 m			
Innenlänge	2,05 m	2,18 m	2 bis 2,10 m	2 bis 2,10 m
Halsfangvorrichtung vorne	-	ja	-	ja
Anti-Rücklauf Vorrichtung	Mit Kette	Mit Kette	Mit verstellbarer Zahnstange	Mit verstellbarer Zahnstange
Bauchgurt	1 Länge 1450 x Breite 150 mm Polyester mit Dreiecksaufhängung	1 Länge 1450 x Breite 150 mm Polyester mit Dreiecksaufhängung	2 Länge 1450 x Breite 150 mm Polyester mit Dreiecksaufhängung	1 Länge 940 x Breite 200 mm Gummi, beschwert
Anti-Rutsch Boden	-	Gummimatte	Gummimatte	Gummimatte
Rad	ja	nein	nein	nein
Funktion	Klauenpflege / Behandlungen	Klauenpflege / Wiegen / Behandlungen	Klauenpflege / Wiegen / Behandlungen	Klauenpflege / Wiegen / Behandlungen
Tierart	Milchvieh			
Art der Anlage	Mobile Behandlung	Mobile Behandlung	Mobile Behandlung	Mobile Behandlung
Artikelnummer	PG100 07 50	PG100 07 53	PG100 07 55	PG100 07 57
€ Einzelpreis o. MwSt.				

Option  
 Nicht kompatibel

OPTIONEN	Artikelnummer	€ Einzelpreis o. MwSt.			
<b>HALSFANGGRAHMEN</b>					
PCT	PG100 09 02				
PCCM	PG100 09 01			Serienmäßig inbegriffen:	Serienmäßig inbegriffen:
PCCA	PG100 09 03			Halsfangrahmen vorne	Spezialtür, selbstsperrend
<b>VERSETZTE BEDIENUNG</b>					
Für Halsfangrahmen PCCM - Länge 0,60 m	PG100 09 05				
Für Halsfangrahmen PCT	PG 100 09 08				
<b>WIEGETECHNIK</b>					
Wiegeeinheit-Paket P01 mit Wiegestäben Länge 0,94 m	PG100 16 11				
Wiegeeinheit-Paket P05 mit Wiegestäben Länge 0,94 m	PG100 16 17				
<b>WEITERE OPTIONEN</b>					
Elektrischer Klauenpflegesatz Für Bauchgurt und Hinterklauen	PG100 11 38				Serienmäßig
Verblechte seitliche Panels	PG100 11 61				
Seitentüren hinten	PG100 11 65				
Werkzeughalter	PG100 11 63				



FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

## FAHRBARER KLAUENPFLEGESTAND AM SELBSTFANGFRESSGITTER

Er entspricht den Grundbedürfnissen in jedem Milchviehbetrieb.

**+PRODUKT**  **Position der Vorder- und Hinterwinde an den Streben verstellbar. Für Milchviehherden.**

Hinterfußwinde, auch verwendbar zum Anheben der Räder beim Transport des Klauenpflegestands.  
Verwendung mit der selbstbremsenden Winde.

Bauchgurtwinde  
Länge 1450 x Breite 150 mm, Polyester mit Dreiecksaufhängung, Betätigung mit selbstbremsender Winde.

Kordel Ø 8 mm inbegriffen, mit Karabinerhaken Ø 10 mm ausgerüstet:  
- Entweder zum Einklappen der Räder beim Transport,  
- oder zum Anheben der Hinterklaue anhand des Gurts mit Ring,  
Länge 1 m x Breite 3,8 cm.  
Serienmäßig inbegriffen.

2 vordere Ketten mit Karabinerhaken zur Befestigung am Selbstfangfressgitter.

1 Hintere Kette mit Schutz als Anti-Rücklauf und zum Sperrung des Sprunggelenks.

Vorderfußwinde, einklappbarem Einstellbolzen, Nylonspule und selbstbremsender Winde.  
Links und rechts vom Klauenpflegestand verwendbar.  
Gurt (Breite 25 mm x Länge 1 m) inbegriffen.

Feuerverzinkter Metallrahmen Ø 60/2 mm.

Lufträder Ø 400 x 8 mm auf Lager mit geschmierten Rollen.  
1/2 Achse, einklappbar.



### ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE BAUCHGURTWINDE FÜR FAHRBAREN KLAUENPFLEGESTAND AM SELBSTFANGFRESSGITTER

Verschraubbare Einheit mit:  
- 1 kompletten Achse mit Halter,  
- 1 selbstbremsenden Winde,  
- 1 breitenverstellbaren Bauchgurt.

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 07 56	325,00	1



### ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUßWINDE

Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts) für die Vorderklauen.

Ausrüstung:  
- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellbolzen,  
- 1 selbstbremsende Winde,  
- 1 Nylonspule,  
- 1 Gurt, Länge 1 m. x Breite 25 mm.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 05	392,50	1



- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

Klauenpflegestand zur Verwendung am Selbstfangfressgitter im Stall. Das Tier wird zunächst im Selbstfangfressgitter gesperrt. Anschließend wird der Klauenpflegestand vorgeschoben, um die Klauenpflege und Behandlungen durchzuführen.

Option: Set mit zweiter Winde (PG100 11 05).

- Funktionsweise: Handbetätigt
- Innendurchgangsbreite: 0,80 m
- Innenlänge: 2,05 m
- Boden: ohne Boden
- Funktion: Klauenpflege / Behandlungen
- Tierart: Milchrinder
- Anlage: Fahrbare Behandlungsanlage
- Anzahl der Winden: 2

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,90	1,30	1,93	PG100 07 50	1666,30	4

## KLAUENPFLEGESTAND STANDARD

Der Standard-Klauenpflegestand ist ideal für die Klauenpflege in mittelgroßen Herden.



**Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Sehr vielseitig. Für Milchviehherden.**

- 1 Anpassung der Bauchgurtposition durch Ketten mit Karabinerhaken.
- 2 Kettenradsystem, 1 für die Hinterklauen und 1 für den Bauchgurt, betätigt durch eine selbstbremsende Winde.
- 3 Bauchgurt aus Polyester, Länge 1450 x Breite 150 mm mit Dreiecksaufhängung, Betätigung durch eine selbstbremsende Winde.
- 4 Vorderfußwinde, mit einklappbarem Einstellungsbolzen, Nylonspule und selbstbremsender Winde. Links und rechts vom Klauenpflegestand verwendbar. Gurt (Breite 25 mm x Länge 1 m).


Anti-Rücklaufkette mit Notfreigabesystem.

Feuerverzinkter Metallrahmen  $\varnothing$  60/2 mm.

Boden mit Anti-Rutsch-Gummimatte.

Überschlagschutzstange  $\varnothing$  48 mm, Länge 1,90 m.



Besonders schnelle vordere Halsfangvorrichtung mit einer Breite von ca. 19 cm, die die Sperrung von Tieren aller Altersgruppen ermöglicht. Schließen der Halsfangvorrichtung durch ein Seil mit Anti-Rücklauf, das rechts oder links angebracht werden kann.

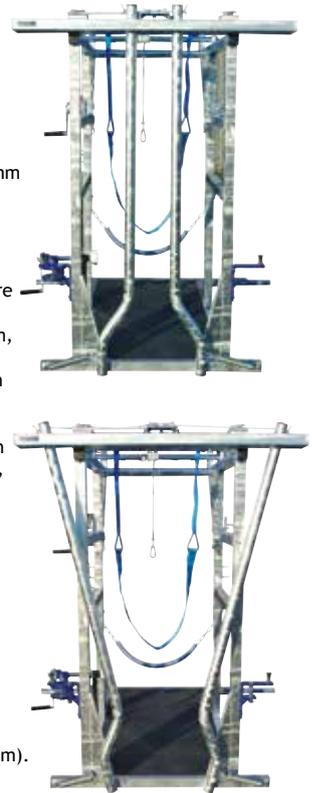

Einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Der vordere Teil des Klauenpflegestands ist so gestaltet, dass er den Durchgang der Tiere optimiert. Das Anheben der Hinterklauen kann direkt vom Sprunggelenk des Tieres aus erfolgen. Optionen: Wiegesystem.

**Technische Daten zur Wiegetechnik**  
Seiten 18 bis 19

- Funktionsweise: Handbetätigt
- Innendurchgangsbreite: 0,80 m
- Innenlänge: 2,18 m
- Boden: Gummimatte
- Funktion: Klauenpflege / Behandlung / Wiegen
- Tierart: Milchrinder
- Anlage: Fahrbare Behandlungsanlagen
- Anzahl der Winden: 2

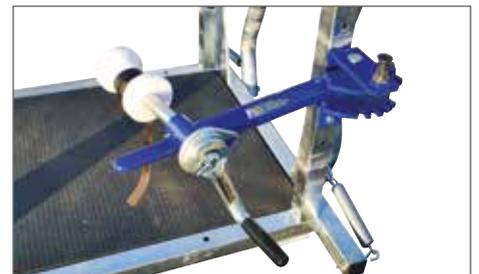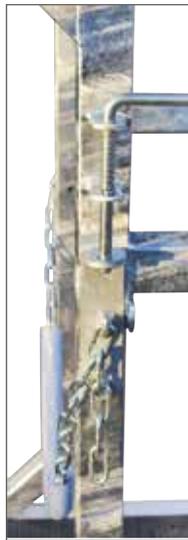

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,23	1,51	2,12	PG100 07 53	3020,00	1

## WIEGEEINHEIT-PAKET MIT WIEGESTÄBEN

Lieferumfang:  
- 1 Wiegeeinheit,  
- 1 batteriegespeistes 12 V Stromversorgungskabel,  
- 2 Wiegestäbe,  
- 2 Sensorkabel, Länge 10 m für den Anschluss an die Einheit.



Ausführung	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 P01	0,94	0,15	0,11	PG100 16 11	2105,40	1
P05	0,94	0,15	0,11	PG100 16 17	2490,40	1

## ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUBWINDE

Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts).  
Ausrüstung:  
- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellungsbolzen,  
- 1 selbstbremsende Winde,  
- 1 Nylonspule,  
- 1 Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 05	392,50	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

## KLAUENPFLEGESTAND OPTI'PLUS

Der Klauenpflegestand OPTI'PLUS ist für die intensive Klauenpflege in großen Herden vorgesehen.



**Für eine intensive Nutzung.  
Einfache Wartung.**

**Klauenpflegestand Opti'Plus PG 100 07 55 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01 und Sperrstange für Hinterklauen („Hufaufnahme“) PG100 11 10.**

Seitliche versetzte Stange, auf Lager montiert, mit 2 verstellbaren Nylonspulen. Kettenantrieb, Betätigung durch selbstbremsende Winde.

Metallrahmen Feuerverzinkt  $\varnothing$  60/3 mm.

Hinterfußwinde, Betätigung durch selbstbremsende Winde. Gurt mit Ring inbegriffen, Länge 1 m x Breite 3,8 cm.

1 Anti-Rücklauf mit Zahnstange.

Option: Sperrstange für die Hinterklauen („Hufaufnahme“),

2 Bauchgurte, Länge 1450 x Breite 150 mm, Polyester, mit verzinkter Dreiecksaufhängung.


Boden mit Anti-Rutsch-Gummimatte.

Option: PCCM-Halsfangrahmen.

Option:

- Halsfangrahmen nach Wahl: PCCM, PCT oder PCCA,
- Sperrstange für die Hinterklauen („Hufaufnahme“),
- Elektrischer Klauenpflegesatz für Bauchgurt und Hinterklauen,
- Wiegeeinheit-Paket.

3 Vorderfußwinde mit einklappbarem Einstellungsbolzen, Nylonspule und selbstbremsender Winde. Links und rechts vom Klauenpflegestand verwendbar. Gurt (Breite 25 mm x Länge 1 m) im Lieferumfang enthalten.

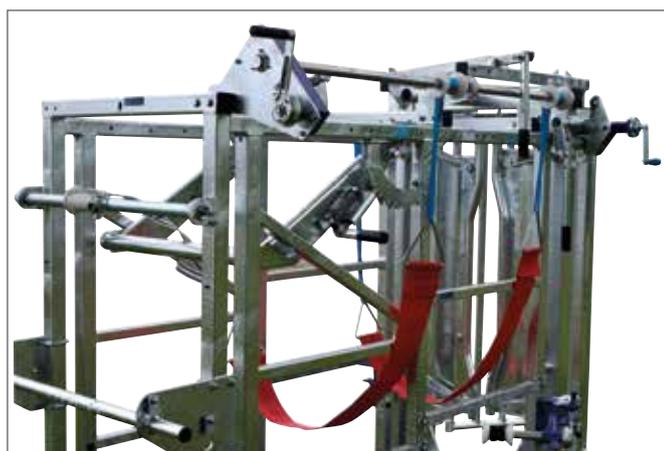

Einfach zu reinigen und zu desinfizieren.

- Funktionsweise: Handbetätigt
- Innendurchgangsbreite: 0,80 m
- Innenlänge: 2 bis 2,10 m
- Boden: Gummimatte
- Funktion: Klauenpflege / Behandlung / Wiegen
- Tierart: Milchrinder
- Aufbau: Fahrbare Behandlungsanlagen
- Anzahl der Winden: 2

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,89	1,70	2,23	PG100 07 55	3325,00	1



## KLAUENPFLEGESTAND FULL-ELEC **NEU**



Für eine intensive Nutzung. Einfache Wartung.

Der Klauenpflegestand FULL-ELEC ist für die intensive Klauenpflege in mittelgroßen bis großen Herden bestimmt.

Serienmäßige Ausrüstung:

- feuerverzinkter Metallrahmen  $\varnothing$  60/3 mm,
- selbstsperrende Spezialtür mit verstellbarer Halsweite, Halsweiteeinstellungen: 170 mm, 190 mm oder 210 mm.
- handbetätigte Schubvorrichtung/Anti-Rücklauf mit Blockiervorrichtung der Hinterklauen,
- Anti-Rutsch-Gummimatte,
- Vorderfußwinde rechts und links, motorisiert, Seilwinde 220 V / 1020 W / IP 54 mit einer Fernbedienung pro Winde.
- Jede Vorrichtung verfügt über einen Haken zur Hufaufnahme, verbunden mit einer Kordel  $\varnothing$  8 mm. Höhenverstellbare Vorrichtung alle 8 cm (Abstand zwischen dem Boden und dem Klauhalter: mind. 525 mm x max. 685 mm)
- Beschwerte, motorisierte Bauchgurtvorrichtung, Kabelwinden, 220 V / 1300 W / IP 54 auf jeder Seite des Klauenpflegestandes, gleichzeitiger Betrieb mit einer Fernbedienung auf jeder Seite,
- motorisierte Hinterfußwinde für die Hinterklauen, Seilwinde 220 V / 1020 W / IP 54 mit Fernbedienung.
- Kabel mit Hebungshaken zur Sprunggelenk Aufnahme,
- Stromkabel 220 V 5 m lang mit Netzstecker,
- Überrollstange  $\varnothing$  48 mm x Länge 1,90 m im hinteren Bereich.

Optionen:

- Drehhalterung für Elektrowerkzeuge mit LED-Beleuchtung.
- Wiegeeinheit-Paket.
- Verblechte seitliche Panels.
- 4 hintere kleine Türen, 5-rohrig.


■ Funktionsweise: elektrisch

■ Innendurchgangsbreite: 0,80 m

■ Innenlänge: 2,01 m

■ Funktion: Klauenpflege / Behandlung / Wiegen

■ Tierart: Milchrinder

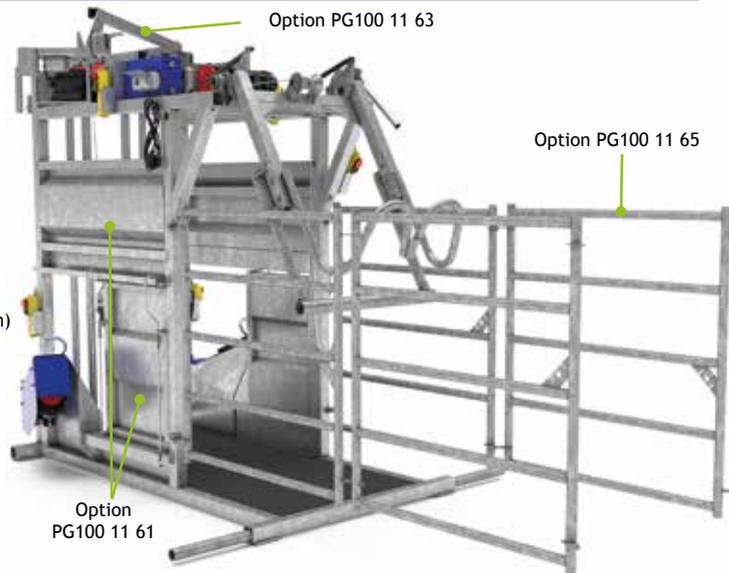

Full-Elec-Arbeit PG 100 07 57, ausgestattet mit verblechten seitlichen Panels PG100 11 61, Hintertür PG100 11 65 sowie einer Gerätehalterung PG100 11 63.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,695	1,920	2,140	PG100 07 57	7 250,00	1

Schutzschalter und 220 V-Steckdose

Motorblock Hinterklauenpflege

Schubvorrichtung/Anti-Rücklauf handbetätigt

Der rechte Motorblock für den Bauchgurt ist identisch mit dem der linken Seite

Blockiervorrichtung der Hinterklauen

Verschiebbare Sprunggelenkstange


Bauchgurt, Länge 940 x Breite 200 mm Gummi, beschwert

- Anti-Rutsch Gummimatte

Überschlagschutzstange  $\varnothing$  48 mm x Länge 1,90 m.

Griff zum Lösen des Anti-Rücklaufs

Auslösegriff der selbstsperrenden Tür

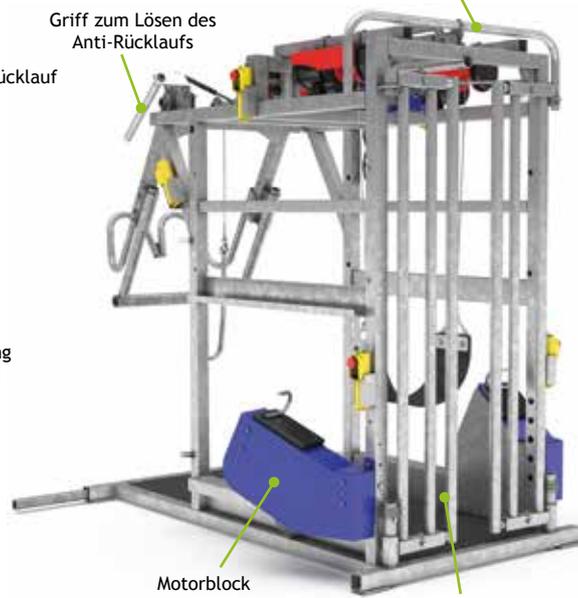

Motorblock Vorderklauenpflege

Selbstsperrende Tür mit verstellbarer Halsweite

## ZUBEHÖR UND OPTIONEN KLAUENPFLEGESTAND FULL-ELEC

### VERBLECHTE SEITLICHE PANELS FÜR KLAUENPFLEGESTAND FULL-ELEC **NEU**

Spernung der seitlichen Öffnungen des Klauenpflegestands Full-Elec, bestehend aus:

- 2 verblechten Panels für den Oberteil,
- 2 kleinen verblechten Türen für den Unterteil.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 61	448,00	1

■ Material: Feuerverzinkter Stahl

### 5-ROHRIGE HINTEREN KLEINEN TÜREN FÜR KLAUENPFLEGESTAND FULL-ELEC **NEU**

Mit 4 hinteren kleinen Türen, 5-rohrig, zum Treiben der Tiere zum Klauenpflegestand. An den Seiten des Klauenpflegestands Full-Elec einklappbar.

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,10	1,15	PG100 11 65	305,00	1

### GERÄTEHALTERUNG FÜR KLAUENPFLEGESTAND FULL-ELEC **NEU**



Drehhalterung, um die Geräte sowie das Elektrowerkzeug abzulegen und griffbereit zu haben. LED-Arbeitsleuchte inbegriffen.

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,89	1,70	2,23	PG100 11 63	235,00	1

FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE



ZUBEHÖR UND OPTIONEN FÜR KLAUENPFLEGESTAND STANDARD, OPTI'PLUS UND FULL-ELEC

WIEGEEINHEIT-PAKET MIT WIEGESTÄBEN

Lieferumfang:

- 1 Wiegeeinheit,
- 1 batteriegepeistes 12 V Stromversorgungskabel,
- 2 Wiegestäbe,
- 2 Sensorkabel, Länge 10 m für den Anschluss an die Einheit.

■ Produktreihe: Wiegetechnik

Ausführung	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
1 P01	0,94	0,15	0,11	PG100 16 11	2105,40	1
2 P05	0,94	0,15	0,11	PG100 16 17	2490,40	1



ZUBEHÖR UND OPTIONEN FÜR KLAUENPFLEGESTAND OPTI'PLUS

HANDBETÄTIGTER PCCM-HALSFANGRAHMEN

**+PRODUKT** **Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts. Zentrale Öffnung.**



Ermöglicht durch den Korb in geschlossener Position die Sperrung des Tieres. Siehe komplette Beschreibung auf der Seite der Halsfangrahmen PCC.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 09 01	1661,30	1

HANDBETÄTIGTER HALSFANGRAHMEN (PCT)

**+PRODUKT** **Einfache Verwendung mit einem Klauenpflegestand Opti'Plus für Milchkühe.**



Beschreibung identisch mit dem Tor PCCM, Korb nicht inbegriffen.

- Produktreihe: halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: ohne Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
0,52	1,41	1,90	PG100 09 02	1298,80	1

PCCM AP-HALSFANGRAHMEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG



Ausrüstung:

- 1 Pneumatikzylinder zum Öffnen und Schließen des vorderen Korbs.
- 1 Pneumatikzylinder zum Sperren und Entsperren der vorderen Halsfangvorrichtung.

Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar vorsehen.

Option: Steuerungskasten mit 2 Funktionen (Ein/Aus).

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: pneumatische Steuerung
- Typ: zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 10 01	NC	1

HANDBETÄTIGTER PCCA-HALSFANGRAHMEN, SELBSTSPERREND

**+PRODUKT** **Praktische automatische Sperrvorrichtung.**



Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.  
Verstellbare Halsweite.  
Verstärkter Mechanismus, geräuscharm. Für enthornte Rinder.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Typ: selbstsperrende Öffnung in der Mitte
- Funktionsweise: handbetätigt
- Halsfangrahmen: ohne Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
0,74	1,06	2,06	PG100 09 03	1888,80	1

## VERSETZTE BEDienung FÜR PCCM-HALSFANGRAHMEN AM KLAUENPFLEGESTAND OPTI'PLUS



Ausschließlich zur Anbringung am Klauenpflegestand OPTI'PLUS mit PCCM-Halsfangrahmen. Durch den versetzten Griff kann den PCCM-Halsfangrahmen weiter hinten dem Rind betätigt werden.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,60	PG100 09 05	119,30	1

## VERSETZTE BEDienung FÜR PCT-HALSFANGRAHMEN AM KLAUENPFLEGESTAND OPTI'PLUS




Ausschließlich zur Anbringung am Klauenpflegestand OPTI'PLUS mit PCT-Halsfangrahmen.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,60	PG100 09 08	119,30	1

## KOPFHEBER FÜR PCCM- UND PCCM AP-HALSFANGRAHMEN **NEU**

**+PRODUKT** **Neu: serienmäßige Gummi-Bodenmatte.**

Serienmäßiger Kopfheber für die Anbringung an den PCCM- oder PCCM AP- Halsfangrahmen. Eingeclippt fügt er sich nahtlos in die Torstrebe ein, ohne den Durchgang der Tiere zu behindern.

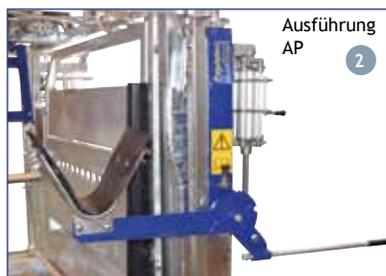

Ausführung AP **2**



Ausführung mit Handbetätigung **1**

### HANDBETÄTIGTER KOPFHEBER

Mit langem, einklappbarem Griff aus Rundstahl, der die eingesetzte Kraft verstärkt, und einer Zahnstange mit Einstellungsbolzen.


1	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Produktreihe: Kopfheber
	PG100 09 30	570,00	1	Funktionsweise: handbetätigt
				Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP

### KOPFHEBER MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Mit Hochleistungs-Pneumatikzylinder. „Anpassbares“ pneumatische Steuergerät, 1 Funktion, inbegriffen. Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar vorsehen.

2	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Produktreihe: Kopfheber
	PG100 10 07	NC	1	Funktionsweise: mit pneumatischer Steuerung
				Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP

## SPERRSTANGE FÜR DIE HINTERKLAUEN („HUFAUFNAHME“) AM KLAUENPFLEGESTAND OPTI'PLUS



Lieferumfang:  
- Ein Paar Platten, die am hinteren Rahmen des Klauenpflegestandes angeschraubt wird.  
- 1 Sperrstange

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 10	665,28	1

## ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUßWINDE

Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts).

Ausrüstung:


- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellungsbolzen,
- 1 selbstbremsende Winde,
- 1 Nylonspule,
- 1 Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 05	392,50	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

## ELEKTRISCHER KLAUENPFLEGESATZ FÜR KLAUENPFLEGESTAND OPTI'PLUS

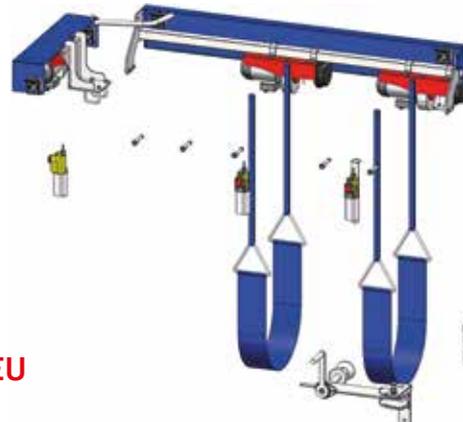

**NEU**

Als Ersatz für das handbetätigte serienmäßige Klauenpflegesatz.

Lieferumfang:

- 1 netzgespeistes Stromversorgungskabel. Kabel 5 m. Schutzschalter 16 A mit Differential 30 mA,
- 2 220-V-Steckdosen zum Anschluss von Elektrogeräten zur Klauenpflege,

**Für den Bauchgurt:**

- 2 Bauchgurte mit Aufhängerringen, betätigt durch 2 Winden 220 V / 1300 W / IP 54 und 2 Fernbedienungen mit Notabschaltung,

**Für die Hinterklauen:**

- 1 Fußwinde mit einem Gurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, betätigt durch eine Winde 220 V / 1020 W / IP 54 und 1 Fernbedienung,

**Für die Vorderklauen:**

- 1 Fußwinde (umkehrbar rechts/links, selbstbremsend), Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Elektrischer Klauenpflegesatz, mit dem Panelträger nicht kompatibel (PG1001116).

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Produktreihe: klauenpflege
PG100 11 38	2763,00	1	Ausführung: elektrisch

Technische Informationen zu den Halsfangrahmen

Seiten 34 bis 35

Technische Informationen zur Wiegetechnik

Seiten 18 bis 19

Klauenpflegegurte und Bauchgurt, einzeln

Seite 47

FANG- UND WIEGESTAND FÜR KÄLBER		
Funktionsweise	HANDBETÄTIGT	
Ausführung	Enthornungsstand	Wiegestand
Innere Durchgangsbreite	0,38 m	0,50 m
Innenlänge	1,04 m	1,50 m
		
Seitliche Panels	verblecht	verblecht und vergittert
Anti-Rutsch-Boden	Riffelblech	Gummimatte
Funktion	Enthornung / Behandlungen	Wiegen / Behandlungen / Enthornung
Tierart	Kälber	
Art der Anlage	Mobile Behandlung	
Artikelnummer	PG100 07 09	PG100 07 13
€ Einzelpreis o. MwSt.		

- Serienmäßig
- Option
- Nicht kompatibel

OPTIONEN	Artikelnummer	€ Einzelpreis o. MwSt.		
<b>HALSFANGGRAHMEN</b>				
Selbstfangfressgittertür für Wiegestand	 PG100 07 14			
Selbstfangfressgittertür zur Enthornung von Kälbern	PG100 07 10			
<b>WIEGETECHNIK</b>				
Wiegeeinheit P01	PG100 16 01			
Wiegeeinheit P05	PG100 16 05			
Anti-Rücklauf	PG100 07 15			

### FAHRBARER FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND FÜR KÄLBER

Einfacher, praktischer Stand für mehr Sicherheit bei Kälberbehandlungen wie Ohrmarkierung, Enthornung, Impfung. Wendig, stabil und funktional - spart Zeit und verbessert die Qualität der Arbeit.



Einfach und preiswert.



#### Lieferumfang:

- Vordere öffnende Selbstfangfressgittertür und Sperrstange mit mehreren Sperreinstellungen. Während der Enthornung kann der Kopf des Kalbes gesperrt werden, nachdem das Maul im unteren höhenverstellbaren Ring eingefügt worden ist,
- Hintere kleine Blechtür auf Scharnieren, Schließen mit Bolzen und Kette,
- Räder 260/85 mm (max. Druck 1,8 bar),
- Zur Stabilisierung des Standes bei der Kälberbehandlung (Enthornung, Ohrmarkierung...) ist ein Abbau der Räder (Stifte) zu bevorzugen,
- Stangen vorne und hinten stabilisieren den Stand am Boden, wenn die Räder abgebaut wurden,
- Anti-Rutsch Boden aus Riffelblech,
- Verblechte Panels gewährleisten die sichere Behandlung des Tieres,
- Ausziehbare Griffe mit Sperrung für die Schiebesposition,
- Freier Zugang im Oberteil vereinfacht die Behandlung der Kälber.

- Funktionsweise: Handbetätigt
- Seiten: Feste Breite
- Innendurchgangsbreite: 0,38 m
- Innenlänge: 1,04 m
- Seitliche Panels: Verblecht
- Boden: Riffelblech
- Funktion: Behandlungen / Enthornung
- Tierart: Kälber
- Aufbau: Fahrbare Behandlungsanlagen

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,30	0,70	1,38	PG100 07 09	877,50	2

## FAHRBARER WIEGESTAND FÜR KÄLBER



**Wendig und autonom.**

Wiegestand PG 100 07 13 mit Wiegestäben  
und der Wiegeeinheit P05, PG100 16 05

Lieferumfang:

- Lufträder 400X80 mm mit Metallfelgen. Die Achse der Räder befindet sich für eine einfache Handhabung im Schwerpunkt des Standes,
- Hebelarm zur Betätigung der Räder, der gleichzeitig als Transportgriff mit einer Feststellposition für die Bewegung dient,
- die vorderen und hinteren kleinen Türen sind ohne Werkzeug umkehrbar (rechts/links),
- Anti-Rutsch Gummimatte auf dem gesamten Boden,
- Wiegestäbe, Länge 0,65 m für eine Wiegekapazität von 3000 kg auf Kufen, die einen vorzeitigen Verschleiß vermeiden,
- Vorverkabelung geschützt durch Hüllen und Kabelrohre, integriert in die Struktur des Standes für die Stromversorgung der Wiegeeinheit (nicht inbegriffen), nach Wahl P01 oder P05.
- 12 V Batterie

Option: Tor mit Selbstfangfressgitter zur Kälberenthornung, Wiegeeinheit P01 und P05.

- Funktionsweise: Handbetätigt
- Seiten: feste Breite
- Innendurchgangsbreite: 0,50 m
- Innenlänge: 1,50 m
- Seitliche Panels: vergittert und verblecht
- Boden: Gummimatte
- Funktion: Wiegen / Behandlungen / Enthornung
- Tierart: Kälber
- Aufbau: mobile Behandlung

Technische Informationen  
zur Wiegetechnik  
Seiten 18 bis 19



Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,30	0,70	1,38	PG100 07 13	2643,80	1



## ANTI-RÜCKLAUF FÜR WIEGESTAND FÜR KÄLBER

Anti-Rücklaufstange mit Zahnstange zur Positionierung.


Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 07 15	89,00	1



## OPTION KLEINE SELBSTFANGFRESSGITTERTÜR FÜR FAHRBAREN WIEGESTAND FÜR KÄLBER

Ermöglicht die Umrüstung des fahrbaren Wiegestandes in einen Fang- und Behandlungsstand für Kälber. Ideal für Vorgänge wie Enthornung, Ohrmarkierung, verschiedene Behandlungen...

Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,43	1,22	PG100 07 14	231,30	1

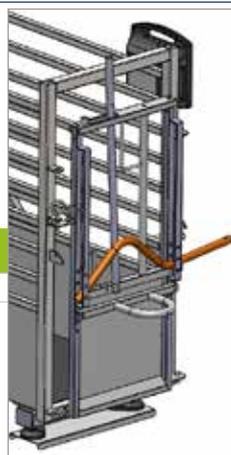

## KLEINE SELBSTFANGFRESSGITTERTÜR ZUR ENTHORNUNG VON KÄLBERN, EINZELN



**Für feststehende Anlagen.**

Befestigungsabstand: 435 mm.  
Für eine Achse mit Ø 10 mm.

Ideal zur Behandlung von Kälbern: Enthornung, Ohrmarkierung, verschiedene Behandlungen...

Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,43	1,02	PG100 07 10	176,30	1



## HALSFANGRAHMEN PCC

Halsfangrahmen zur intensiven Nutzung mit Großvieh.  
Wird häufig von Züchtern von Fleischrassen oder Milchvieh verwendet.



**Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.**  
**Zentrale Öffnung.**

Gute Zucht hygiene durch Feuerverzinkung und einfache Reinigung.  
Lieferumfang:

- Verstärkter Rahmen  $\varnothing$  90 mm.
- Korb mit Sperrung, zentrale Öffnung, Öffnung des Korbes bis 180°.
- Der Korb bremst das Tier vor dem Schließen der Halsfangstangen.
- Beide Seiten des Korbes können auch um 90° geöffnet werden, indem der versetzte Öffnungsgriff aus den Anschlägen der oberen Führung herausgezogen wird.
- Die Halsfangstangen sind in offener und geschlossener Position ein klappbar.
- Abnehmbare Strebe im oberen Teil zur Befestigung der Nase des Tieres bei der Ohrmarkierung, beim Scheren usw.
- Federunterstützter Griff zur Einstellung der Halsweite je nach Rasse und Alter der Rinder.
- Anti-Rutsch Torschwelle aus Riffelblech.

Montage als mobile oder feststehende Behandlung auf Standardpfosten, die am Ende des Treibgangs direkt mit Schellen oder Befestigungen angebracht sind.  
Zwischenbefestigungsachse 948 mm für eine direkte Montage am Stand oder am Treibgang.



## HANDBETÄTIGTER PCCM-HALSFANGRAHMEN



Ermöglicht durch den Korb in geschlossener Position die Sperrung des Tieres.  
Mit handbetätigten Behandlungsständen mit festen und verstellbaren Seiten sowie fahrbaren und feststehenden Treibgängen und dem Klauenpflegestand OPTI'PLUS kompatibel.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 09 01	1661,30	1

## NOTIZEN:

---



---



---



---



---



---



---

## PCCM AP-HALSFANGRAHMEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG



Ausrüstung:  
- 1 Pneumatikzylinder zum Öffnen und Schließen des vorderen Korbes.  
- 1 Pneumatikzylinder zum Sperren und Entsperren der vorderen Halsfangvorrichtung.  
Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar versehen.  
Option: Steuerungskasten mit 2 Funktionen (Ein/Aus).

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: pneumatische Steuerung
- Typ: zentrale Öffnung
- Tor: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 10 01	NC	1

## STEUERUNGSKASTEN FÜR HALSFANGRAHMEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Bestehend aus einem Gehäuse mit zwei Verteilern.  
- 2 Funktionen (Ein/Aus).  
- Nur mit den PCCM AP-Halsfangrahmen oder Schiebetüren mit pneumatischer Steuerung kompatibel.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 11	NC	1



## KOPFHEBER FÜR PCCM- UND PCCM AP-HALSFANGRAHMEN **NEU**



**Neu: Serienmäßige Boden-Gummimatte.**

Kopfheber für die Anbringung links oder rechts an den PCCM- oder PCCM AP-Halsfangrahmen. Einklappt fügt er sich nahtlos in die Torstrebe ein, ohne den Tierdurchgang zu behindern.



### HANDBETÄTIGTER KOPFHEBER

Mit langem, einklappbarem Griff aus Rundstahl, der die eingesetzte Kraft verstärkt, und einer Zahnstange mit Einstellungsbolzen.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Produktreihe: Kopfheber
PG100 09 30	570,00	1	■ Funktionsweise: handbetätigt
			■ Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP

### KOPFHEBER MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Mit Hochleistungs-Pneumatikzylinder. „Anpassbares“ pneumatische Steuergerät, 1 Funktion, inbegriffen. Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar vorsehen.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Produktreihe: Kopfheber
PG100 10 07	NC	1	■ Funktionsweise: mit pneumatischer Steuerung
			■ Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP

### HANDBETÄTIGTER PCCA-HALSFANGRAHMEN, SELBSTSPERREND

Ermöglicht die Sperrung der enthornten Rinder ohne menschliches Eingreifen. Für Anlagen zur Behandlung entthornter Fleischrinder mit hohen Durchgangsströmen. Geräuscharm und sicher.



Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts. Verstellbare Halsweite. Verstärkter Mechanismus, geräuscharm. Für enthornte Rinder.



**Praktische automatische Sperrvorrichtung.**

Lieferumfang:

- Führungsmechanismus mit Steuerung auf halber Höhe und mechanischen Rohren mit großem Querschnitt und Schmiernippeln,
  - Führungsflacheisen zur Öffnung mit Zahnstangen, die den Spielraum beim Öffnen und Schließen begrenzen,
  - Verblechte kleinen Türen mit Anti-Kopf-Durchgang und Zahnstangen zur Einstellung der Halsweite,
  - Federmechanismus an jede Strebe des Halsfangrahmens, der den Betrieb optimiert.
  - Befestigung-Zwischenachse: 948 mm.
- Mit handbetätigten Behandlungsständen mit festen und verstellbaren Seiten sowie fahrbaren und feststehenden Treibgängen und dem Klauenpflegestand OPTI'PLUS kompatibel.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: selbstsperrende zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: ohne Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,74	1,06	2,06	PG100 09 03	1888,80	1

### HALSFANGRAHMEN MIT VERSETZTER ÖFFNUNG

Zur Sperrung entthornter Rinder.





**Breite Öffnung zur Vermeidung eines Erschreckens der Tiere am Ende des Treibgangs.**

Serienmäßig mit Öffnung rechts oder links. Halsweite verstellbar durch Zahnstange mit 2 Achsenpositionen der beweglichen Stange. Sperranschlag und Verriegelungshaken aus der Masse geschnitten. Öffnung des Tors in der Durchgangsrichtung des Rindes: PCD Schub von rechts / PCG Schub von links. Befestigung-Zwischenachse 948 mm. 2 m Seil zur Betätigung der beweglichen Stange inbegriffen.

- Typ: mit versetzter Öffnung
- Länge: 0,95 m
- Funktionsweise: handbetätigt
- Breite: 0,25 m
- Tor: ohne Korb
- Höhe: 1,96 m

Ausführung	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 Links (PCG)	PG100 09 11	908,80	1
2 Rechts (PCD)	PG100 09 07	908,80	1

Betrieb	HANDBETÄTIGT		
	Feste Breite		Breitenverstellbar
Seiten	Behandlungsstand LFM		Fang- und Behandlungsstand LFM - 4 Seitentüren
Ausführung	Behandlungsstand LFM		Fang- und Behandlungsstand LFM - 4 Seitentüren
Innere Durchgangsbreite	0,80 m		0,40 bis 0,80 m
Innenlänge	2 bis 2,10 m	2 bis 2,10 m	2,60 bis 2,70 m
			
			
Seitliche Panels	Vergittert und verblecht	mit 4 Seitentüren	verblecht
Seitliche Öffnungen	2 hohe vergitterte Türflügel, abnehmbar und einklappbar	4 verblechte Seitentüren	2 hohe verblechte Türflügel, abnehmbar und einklappbar
Anti-Rutsch Boden	Feuerverzinktes Riffelblech	Feuerverzinktes Riffelblech	Gummimatte
Sortieren	1 Richtung	1 Richtung	1 Richtung
Zugang zum Tier	Oberteil	Komplett	Oberteil
Funktion	Wiegen / Behandlungen	Klauenpflege / Wiegen / Behandlungen	Wiegen / Behandlungen
Tierart	Mischnutzung Milch-/ Fleischrinder	Mischnutzung Milch-/ Fleischrinder	Fleischrinder
Art der Anlage	Feststehende und mobile Behandlung	Feststehende und mobile Behandlung	Feststehende und mobile Behandlung
Artikelnummer	PG100 07 03	PG100 07 05	PG100 07 23
€ Einzelpreis o. MwSt.			

- Serienmäßig
- Option
- Nicht kompatibel

OPTIONEN	Artikelnummer	€ Einzelpreis o. MwSt.			
<b>HALSFANGRAHMEN</b>					
PCCM mit Korb	PG100 09 01				
PCCAP mit Korb	PG100 10 01				
PCCA	PG100 09 03				
<b>VERSETZTE BEDIENUNG</b>					
Länge 2,50 m - Für Halsfangrahmen PCCM	PG100 11 27				
Länge 0,60 m - Für Halsfangrahmen PCCM	PG100 09 05				
<b>KOPFHEBER</b>					
Handbetätigt für Halsfangrahmen PCCM	PG100 09 30				
Mit pneumatischer Steuerung für Halsfangrahmen PCCAP	PG100 10 07				
<b>SCHUBVORRICHTUNG ANTI-RÜCKLAUF, PNEUMATISCH</b>					
für handbetätigten Fang- und Behandlungsstand	PG100 10 15				
für pneumatischen Fang- und Behandlungsstand	PG100 10 13				
<b>KLAUENPFLEGE</b>					
Handbetätigter kompletter Klauenpflegesatz, vorne und hinten	PG100 11 03				
Zusätzliche handbetätigte Vorderfußwinde	PG100 11 05				
Handbetätigter kompletter Klauenpflegesatz Vorne und hinten mit Anti-Rücklaufstange	PG100 11 21				
Elektrischer Klauenpflegesatz für Fang- und Behandlungsstand mit festen Seiten	PG100 11 34				
Elektrischer Klauenpflegesatz für Fang- und Behandlungsstand mit breitenverstellbaren Seiten	PG100 11 36				
Elektrischer Klauenpflegesatz für Fang- und Behandlungsstand mit breitenverstellbaren Seiten AP	PG100 11 37				
<b>WIEGETECHNIK</b>					
Wiegeeinheit-Paket P01	PG100 16 11				
Wiegeeinheit-Paket P05	PG100 16 17				
Wiegestäbe Länge 0,94 m	PG100 16 35				
Paar Kufen für Wiegestab	PG100 15 49				
<b>WEITERE OPTIONEN</b>					
Fernbedienung für pneumatische Steuerung	PG100 11 41				
Lesestab für RFID Chip (nur bei Ausrüstung mit dem Wiegegerät P05)	PG100 11 51		Wenn Wiegegerät P05 vorhanden	Wenn Wiegegerät P05 vorhanden	Wenn Wiegegerät P05 vorhanden
Torschwelle für den Ausgang des Stands	PG100 11 53				
Dreipunktaufhängung	PG100 11 25		In den Fang- und Behandlungsstand integriert	In den Fang- und Behandlungsstand integriert	PG100 11 25
Beschilderungssatz	PG100 11 17				
Seitlicher Träger für 10 Panels	PG100 11 16			Mit der Option PG100 11 34 nicht kompatibel	



## BEHANDLUNGSSTAND LFM

### FESTE SEITEN - VERBLECHTE SEITLICHE PANELS MIT AUFKLAPPBAREM OBERTEIL



**Stabil.**  
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Die innere Durchgangsbreite ist auf den Körperbau von Milchkühen und Fleischrindern abgestimmt. Ideal für die sichere Durchführung einfacher Vorgänge an Herden, auf der Weide oder auf dem Hof: Ohrmarkierung, Impfung, Prophylaxe... Bietet von der Seite und von hinten einen sicheren Zugang zum Tier. Einfach zu warten und zu desinfizieren.

Halfangrahmen und Wiegetechnik nicht inbegriffen.

Stand PG 100 07 03 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01

1 Serienmäßige Ausrüstung im vorderen und hinteren Bereich zur Aufnahme der Panels.

Feuerverzinkter Stand mit rechteckig verstärktem Rahmen, 50x100 mm.

Einklappbarer Betätigungsgriff für Doppelflügel-Hintertür.

Optionaler PCCM-Halsfangrahmen.

Zweiflügelige Hintertür für Besamung mit oberem umkehrbaren Bedienunggriff, Zugang links oder rechts.

Dreipunktaufhängung rechts/links umkehrbar.

Anti-Rutsch Boden aus Riffelblech 4/6 mm begrenzt die Rutschgefahr der Tiere.

Hinteren Türen mit Durchführungen zum Anbringen einer Anti-Rücklaufstange.

Verblechte seitliche Panels im Unterteil.

Seitliche Öffnungen: 2 vergitterte Türflügel, im Oberteil abnehmbar und einklappbar.

Dieser Stand mit PCCM-Halsfangrahmen und Panelträger bietet eine Baubreite von 2,55 m, sofern folgende Anweisungen für den Straßentransport eingehalten werden:

- Strebe mit Nasenbefestigungsring von dem PCCM-Halsfangrahmen entfernen und Korb einklappen,
- Panelträger auf der Seite befestigen, die dem Halsweiteinstellgriff des Halsfangrahmens gegenüberliegt,

Andernfalls muss der Korb obligatorisch mit einem Beschilderungssatz Art-Nr. PG1001117 ausgerüstet werden, um das Gespann zu kennzeichnen, wenn die Leuchten des Schleppers verdeckt sind.



Optionen und Zubehör

Seiten 46 bis 49

- Betrieb: handbetätigt
- Seiten: feste Breite
- Innendurchgangsbreite: 0,80 m
- Innenlänge: 2 bis 2,10 m
- Seitliche Panels: verblecht
- Seitliche Öffnungen: 2 vergitterte Türflügel, im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: feuerverzinktes Riffelblech
- Sortieren: 1 Ausgang
- Zugang zum Tier: Oberteil
- Funktion: Wiegen / Behandlungen
- Tierart: Mischnutzung Milch-/Fleischrinder
- Anlage: feststehende und Mobile Behandlung




Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,55	1,10	2,10	PG100 07 03	2416,30	1



Dreipunktaufhängung, die für den Transport einklapppt werden kann und rechts oder links angebracht werden kann. Ermöglicht Behandlungen an der rechten oder linken Seite des Tieres.



## EINSATZBEISPIEL EINES BEHANDLUNGSSTANDES MIT PANELS UMZÄUNUNG

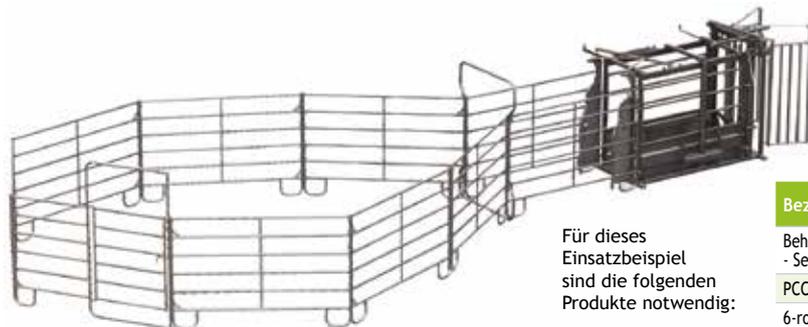

Für dieses Einsatzbeispiel sind die folgenden Produkte notwendig:

Bezeichnung	Bestellmenge	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.
Behandlungsstand - Feste Seiten - Seitliche Panels, verblecht	1	PG100 07 03	2416,30
PCCM-Halsfangrahmen	1	PG100 09 01	1661,30
6-rohriges Panel, Länge 2,40 m	9	PG100 13 01	139,20
Rahmen für Treibgang	1	PG100 13 09	185,50
Tor/Durchgang Panel, Länge 2,40 m	1	PG100 13 11	236,00
Panelträger für den Transport	1	PG100 11 16	110,00



## FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LFM - 4 SEITENTÜREN

### FESTE SEITEN - SEITLICHE PANELS



Stabil und vielseitig.

Fang- und Behandlungsstand für heikle Behandlungen in der Herde, Klauenpflege...  
Zur Verwendung auf der Weide oder auf dem Hof. Die innere Durchgangsbreite ist auf den Körperbau von Milch- und Mutterkühen abgestimmt.


Bietet von der Seite und von hinten einen sicheren Zugang zum Tier. Einfach zu warten und zu desinfizieren. Halsfangrahmen, Wiegetechnik und Klauenpflegesatz nicht inbegriffen.

Fang- und Behandlungsstand PG 100 07 05 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01 und komplettem elektrischem Klauenpflegesatz für Vorder- und Hinterklauen PG100 11 34

Einklappbarer Betätigungsgriff für Doppelflügel-Hintertür.

Der federgestützte Anti-Rücklauf mit Zahnstange ermöglicht eine optimale Sperrung von Tieren verschiedener Größen (Jungrinder und ausgewachsene Rinder) mit umkehrbarer Betätigung (rechts oder links).

Stand aus feuerverzinktem Stahl mit Rahmen,  $\varnothing$  60 mm

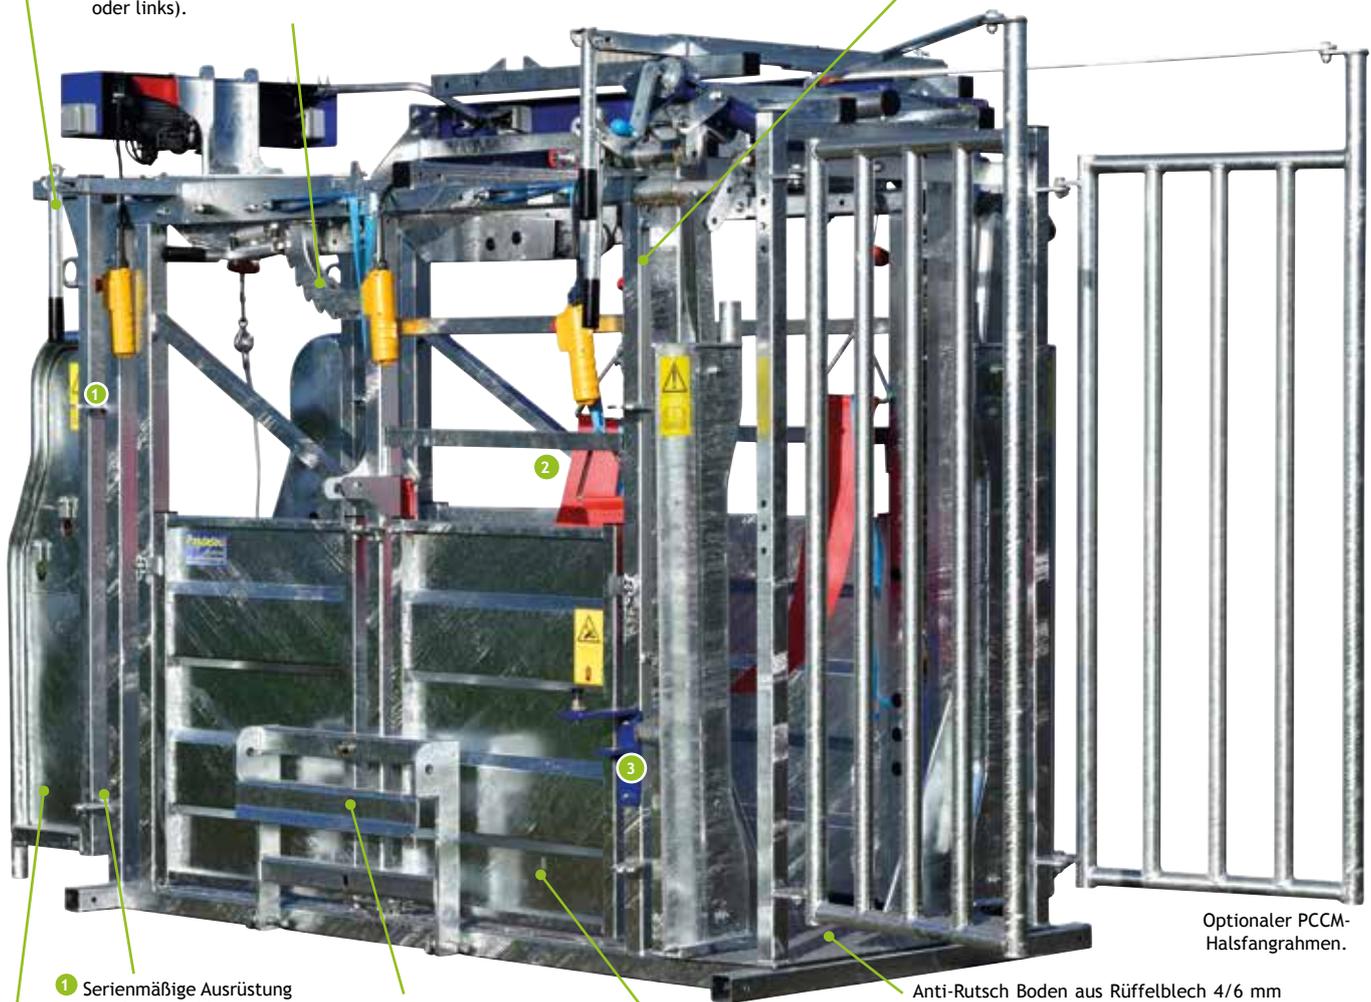

Optionaler PCCM-Halsfangrahmen.

1 Serienmäßige Ausrüstung im vorderen und hinteren Bereich zur Aufnahme der Panels

Einklappbare Dreipunktaufhängung. Kann auf der linken oder rechten Seite des Standes montiert werden.

Seitliche Panels mit 4 verblechten Seitentüren, die komplett geöffnet werden können.

Anti-Rutsch Boden aus Ruffelblech 4/6 mm begrenzt die Rutschgefahr der Tiere.

Zweiflügelige Hintertür für Besamung mit oberem umkehrbaren Bedienungsgriff, Zugang links oder rechts.

Hintere Türen mit Bohrungen zum Anbringen einer Stange zur Sperrung der Hinterklauen bei Verwendung der Winde.

2 Bauchgurte, Länge 1450 x Breite 150 mm, aus Polyester, mit verzinkter Dreiecksaufhängung.

3 Handbetätigte Vorderfußwinde, Anbringung rechts oder links. Handbetätigter oder elektrischer Klauenpflegesatz inbegriffen.



Dieser Fang- und Behandlungsstand mit PCCM-Halsfangrahmen und Panelträger

(mit der Option PG100 11 34 - elektrischer Klauenpflegesatz nicht kompatibel)

bietet eine Baubreite von 2,55 m, sofern folgende Anweisungen für den Straßentransport eingehalten werden:

- Strebe mit Nasenbefestigungsring von dem PCCM-Halsfangrahmen entfernen und Korb einklappen,
- Panelträger auf der Seite befestigen, die dem Halsweiteinstellgriff des Halsfangrahmens gegenüberliegt, Ansonsten muss der Stand obligatorisch mit einem Beschilderungssatz (Art-Nr. PG1001117) ausgerüstet werden, um das Gespann zu kennzeichnen, wenn die Leuchten des Schleppers verdeckt sind.

Optionen und Zubehör

Seiten 46 bis 49

- Funktionsweise: handbetätigt
- Seiten: feste Breite
- Innendurchgangsbreite: 0,80 m
- Innenlänge: 2 bis 2,10 m
- Seitliche Panels: verblechte Seitentüren
- Seitliche Öffnungen: 4 verblechte Seitentüren
- Boden: feuerverzinktes Riffelblech
- Sortieren: 1 Ausgang
- Zugang zum Tier: komplett
- Funktion: Klauenpflege / Wiegen / Behandlungen
- Tierart: Mischnutzung Milch- /Fleischrinder
- Anlage: feststehende und mobile Behandlung




Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2,55	1,20	2,06	PG100 07 05	3215,00	1

Fang- und Behandlungsstand PG 100 07 05 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01 und komplettem elektrischem Klauenpflegesatz für Vorder- und Hinterklauen PG100 11 34



EINSATZBEISPIEL EINES HANDBETÄTIGTEN FANG- UND BEHANDLUNGSSTANDES - FESTE SEITEN, SEITLICHE PANELS MIT 4 SEITENTÜREN, MIT PANELS UMZÄUNUNG

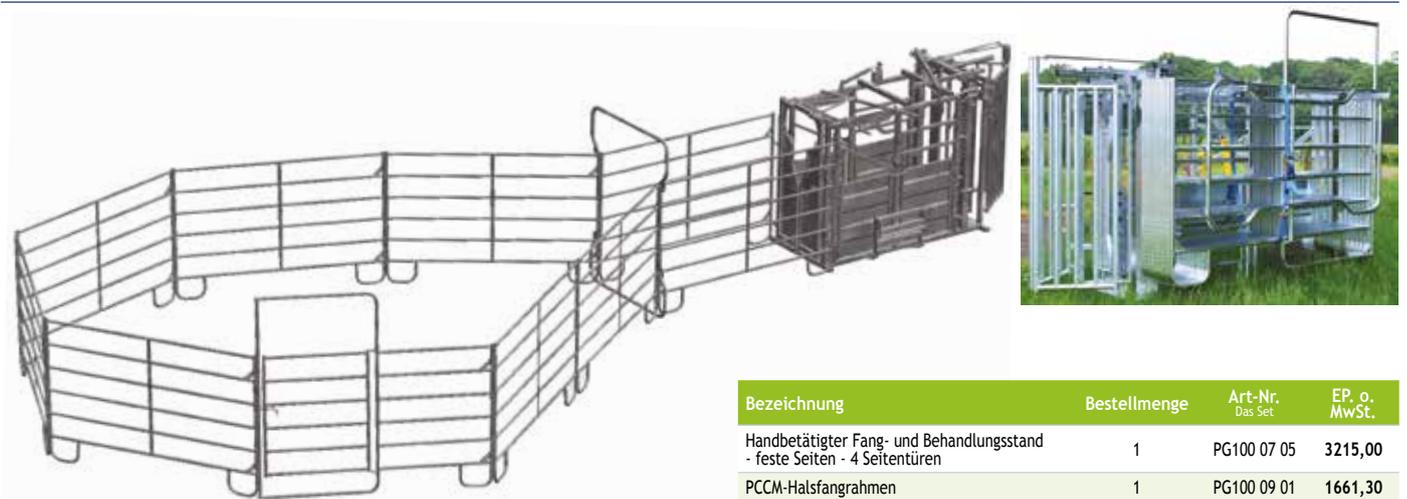

Für dieses Einsatzbeispiel sind die folgenden Produkte notwendig:

Bezeichnung	Bestellmenge	Art-Nr. Das Set	EP, o. MwSt.
Handbetätigter Fang- und Behandlungsstand - feste Seiten - 4 Seitentüren	1	PG100 07 05	3215,00
PCCM-Halsfangrahmen	1	PG100 09 01	1661,30
6-rohriges Panel, Länge 2,40 m	9	PG100 13 01	139,20
Rahmen für Treibgang	1	PG100 13 09	185,50
Tor/Durchgang Panel, Länge 2,40 m	1	PG100 13 11	236,00
Panelträger für den Transport	1	PG100 11 16	110,00

FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

## FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LVM - VERBLECHTE PANELS

### BREITENVERSTELLBARE SEITEN - VERBLECHTE SEITLICHE PANELS



**Ideal zum Wiegen und zur Wachstumskontrolle.**

Die innere Durchgangsbreite kann je nach Körperbau der Rinder eingestellt werden.  
Zur besseren Kontrolle komplette Einschränkung der Sicht der Rinder.

Halsfangrahmen und Wiegetechnik nicht inbegriffen.

Fang- und Behandlungsstand PG 100 07 23 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01 und versetzter Bedienung für den PCCM-Halsfangrahmen PG100 11 27.

Einklappbarer Betätigungsgriff für Doppelflügel-Hintertür.

Stand aus feuerverzinktem Stahl mit verstärktem Rahmen,  $\varnothing$  60 mm

Einklappbarer Betätigungsgriff für die Einstellung der inneren Durchgangsbreite.

Option Versetzte den Bedienung für das den PCCM-Halsfangrahmen

Einklappbarer Betätigungsgriff des Korbs der PCCM-Halsfangrahmen.



Optionaler PCCM-Halsfangrahmen.

Seitliche Panels, breitenverstellbar, verblecht, im Unterteil feststehend.

Boden mit serienmäßiger Anti-Rutsch Gummimatte: Begrenzung von Rutschgefahr und Geräuscharm.

Verstärkte Drehstangen, die an ein mechanisches Rohr mit Schmiernippeln geschweißt sind.

Untere Schienen unter dem Korb zum Transport entweder mit den Gabeln eines Frontladers oder mit der optionalen Dreipunktaufhängung.

Zweiflügelige Hintertür für Besamung mit Bedienungsgriff, zugänglich über den Oberbereich, umkehrbar (rechts und links).

- 1 Abnehmbare verblechte Panels im Oberbereich, einklappbar.
- 2 Anti-Rücklauf mit Sperrung durch Stange mit großem Querschnitt.
- 3 Der Stand ist hinten mit beweglichen Blechen und vorne mit beweglichen Gummipfatten ausgerüstet, die der Einstellung der Seitenteile folgen.



Dieser Stand mit PCCM-Halsfangrahmen bietet eine Baubreite von 3,15 m, sofern folgende Anweisungen für den Straßentransport eingehalten werden:

- Strebe mit Nasenbefestigungsring von dem PCCM-Halsfangrahmen entfernen und Korb einklappen, Andernfalls muss der Stand obligatorisch mit einem Beschilderungssatz Art-Nr. PG1001117 ausgerüstet werden, um das Gespann zu kennzeichnen, wenn die Leuchten des Schleppers verdeckt sind.

- Funktionsweise: handbetätigt
- Seiten: breitenverstellbar
- Innendurchgangsbreite: verstellbar von 0,40 bis 0,80 m
- Innenlänge: 2,60 bis 2,70 m
- Seitliche Panels: verblecht
- Seitliche Öffnungen: 2 verblechte Türflügel im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: Gummimatte
- Sortieren: 1 Ausgang
- Zugang zum Tier: Oberteil
- Funktion: Wiegen / Behandlungen
- Tierart: Fleischrinder
- Anlage: feststehende und mobile Behandlung



Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3,36	1,42	2,03	PG100 07 23	4662,50	1



Optionen und Zubehör

Seiten 46 bis 49



FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

## FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LVM - 4 SEITENTÜREN BREITENVERSTELLBARE SEITEN - SEITENWÄNDE MIT TÜREN



Die innere Durchgangsbreite je nach Körperbau der Rinder eingestellt werden.  
Einfach zu warten und zu desinfizieren.  
Zugang zur gesamten Seiten der Tiere

Halsfangrahmen, Wiegetechnik und Klauenpflegesatz nicht inbegriffen.

Fang- und Behandlungsstand PG 100 07 21 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01, komplettem elektrischem Klauenpflegesatz für Vorder- und Hinterklauen PG100 11 36 und der pneumatischen Schubvorrichtung Anti-Rücklauf PG100 10 15

Einklappbarer Betätigungsgriff für Doppelflügel-Hintertür.

Fang- und Behandlungsstand aus feuerverzinktem Stahl mit verstärktem Rahmen,  $\varnothing$  60 mm

Einklappbarer Betätigungsgriff für die Einstellung der inneren Durchgangsbreite.

Einklappbarer Betätigungsgriff des Korbs der PCCM-Halsfangrahmen.

Optionaler PCCM-Halsfangrahmen.



Boden mit serienmäßiger Anti-Rutsch Gummimatte: Begrenzung von Rutschgefahr und geräuscharm.



Verstärkte Drehstangen, die an ein mechanisches Rohr mit Schmiernippeln geschweißt sind.

Schräger Anti-Rücklauf mit Blockierung durch Stange mit großem Querschnitt, vollkommen abnehmbar. Diese Vorrichtung ermöglicht eine natürliche Sperrung des Hinterteiles der Tiere je nach deren Größe und Alter.

Untere Schienen unter dem Korb zum Transport entweder mit den Gabeln eines Frontladers oder mit der optionalen Dreipunktaufhängung.

- 1 Zweiflügelige Hintertür für Besamung mit oberem Bedienungsgriff, umkehrbar (links oder rechts).
- 2 Serienmäßige Ausrüstung: im Vorder- und Hinterbereich zur Aufnahme der Panels.
- 3 Der Stand ist hinten mit beweglichen Blechen und vorne mit Gummipplatten ausgerüstet, die der Einstellung der Seitenteile folgen.
- 4 Seitliche Panels, breitenverstellbar, mit 4 verblechten Seitentüren, die komplett geöffnet und ausgebaut werden können.
- 5 Abnehmbare Panels mit Öffnungen, im Oberbereich einklappbar.

Dieser Stand mit PCCM-Halsfangrahmen bietet eine Baubreite von 3,15 m, sofern folgende Anweisungen für den Straßentransport eingehalten werden:

- Strebe mit Nasenbefestigungsring dem PCCM-Halsfangrahmen entfernen und Korb einklappen, Andernfalls muss der Stand obligatorisch mit einem Beschilderungssatz Art-Nr. PG1001117 ausgerüstet werden, um das Gespann zu kennzeichnen, wenn die Leuchten des Schleppers verdeckt sind.

- Funktionsweise: handbetätigt
- Seiten: breitenverstellbar
- Innendurchgangsbreite: verstellbar von 0,40 bis 0,80 m
- Innenlänge: 2,60 bis 2,70 m
- Seitliche Panels: mit Seitentüren
- Seitliche Öffnungen: 4 verblechte Seitentüren / 2 verblechte Türflügel im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: Gummimatte
- Sortieren: 1 Ausgang
- Zugang zum Tier: komplett
- Tierart: Fleischrinder
- Anlage: feststehende und mobile Behandlung

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3,36	1,42	2,03	PG100 07 21	5402,50	1



Optionen und Zubehör      Seiten 46 bis 49



Der Stand ist hinten mit beweglichen Blechen ausgestattet, die der Einstellung der Seitenteile folgen.

Boden mit serienmäßiger Anti-Rutsch Gummimatte: Begrenzung von Rutschgefahr und geräuscharm.



▶ MIT ALLEN STÄNDEN MIT FESTEN UND BREITENVERSTELLBAREN SEITEN KOMPATIBEL

### HANDBETÄTIGTER PCCM-HALSFANGRAHMEN



**Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.  
Zentrale Öffnung.**



- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: Zentrale Öffnung
- Tor: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 09 01	1661,30	1

### PCCM AP-HALSFANGRAHMEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG



**Ausrüstung:**  
 - 1 Pneumatikzylinder zum Öffnen und Schließen des vorderen Korbs.  
 - 1 Pneumatikzylinder zum Sperren und Entsperren der vorderen Halsfangvorrichtung.  
 Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar vorsehen.  
 Option: Steuerungskasten mit 2 Funktionen (Ein/Aus).

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: pneumatische Steuerung
- Typ: zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 10 01	NC	1

### STEUERUNGSKASTEN FÜR HALSFANGRAHMEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Bestehend aus einem Gehäuse mit zwei Verteilern.  
 - 2 Funktionen (Ein/Aus).  
 - Nur mit den PCCM AP-Halsfangrahmen oder Schiebetüren mit pneumatischer Steuerung kompatibel.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 11	NC	1



### HANDBETÄTIGTER PCCA-HALSFANGRAHMEN, SELBSTSPERREND



**Praktische automatische Sperrvorrichtung.**



Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.  
 Verstellbare Halsweite.  
 Verstärkter Mechanismus, geräuscharm.  
 Für enthornte Rinder.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: selbstsperrende zentrale Öffnung
- Tor: ohne Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,74	1,06	2,06	PG100 09 03	1888,80	1

### KOPFHEBER FÜR PCCM- UND PCCM AP-HALSFANGRAHMEN **NEU**



**Neu: Serienmäßige Boden-Gummimatte.**

Kopfheber für die Anbringung an den PCCM- oder PCCM AP-Halsfangrahmen. Eingeklappt fügt er sich nahtlos in die Torstrebe ein, ohne den Tierdurchgang zu behindern.



### HANDBETÄTIGTER KOPFHEBER

Mit langem, einklappbarem Griff aus Rundstahl, der die eingesetzte Kraft verstärkt, und einer Zahnstange mit Einstellungsbolzen.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 09 30	570,00	1

- Produktreihe: Kopfheber
- Funktionsweise: handbetätigt
- Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP

### KOPFHEBER MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Mit Hochleistungs-Pneumatikzylinder. „Anpassbares“ pneumatische Steuergerät, 1 Funktion, inbegriffen.  
 Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar vorsehen.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 07	NC	1

- Produktreihe: Kopfheber
- Funktionsweise: mit pneumatischer Steuerung
- Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP



## WIEGEEINHEIT-PAKET MIT WIEGESTÄBEN



1

Ausführung	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
P01	0,94	0,15	0,11	PG100 16 11	2105,40	1
P05	0,94	0,15	0,11	PG100 16 17	2490,40	1

## KUFEN FÜR WIEGESTÄBE

Vermeiden vorzeitigen Verschleiß der Wiegesensoren. Wichtig bei Ständen, die mittels Dreipunktaufhängung transportiert werden.



Länge m	Art-Nr. Paarweise verkauft	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,94	PG100 15 49	72,90	1

## RFID CHIP-LESESTAB

RFID Lesestab für Chip ALFLEX RS 420. Mit allen Ständen kompatibel, die mit der Wiegeeinheit P05 oder dem Wiegeeinheit-Paket P05 ausgerüstet sind.


Inbegriffen:  
 - 1 Batterie,  
 - 1 Stromversorgungs-/Datenkabel,  
 - 1 USB-Anschlusskabel,  
 - 1 Netzteil,  
 - 2 Test-Ohrmarken,  
 - 1 CD-Rom.

Typ	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
RFID	PG100 11 51	1270,50	1



## BESCHILDERUNGSSATZ

Anbringung mit einem System aus elastischen Bändern. Besteht aus 2 Warntafeln mit integriertem Signallicht. Anschluss mit Kabelstrang, Länge: 11,60 m. Kennzeichnet das Gespann, wenn die Leuchten des Schleppers verdeckt sind.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Höhe: 43 cm	■ Breite: 43 cm
PG100 11 17	146,10	1		

## BAUCHGURT



Ersatzbauchgurt aus Polyester, mit Dreiecksaufhängung.

Länge mm	Breite mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1450	150	PG100 11 69	106,00	1

## ERSATZ-KLAUENPFLEGE GURT



Ausführung	Länge m	Breite mm	Farbe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2 Für die Hinterklauen	1	38	Weiß	PG100 11 12	30,00	1
3 Für die Vorderklauen	1	25	Schwarz	PG100 11 06	18,00	1

Technische Informationen zur Wiegetechnik

Seiten 18 bis 19

## ► KOMPATIBEL MIT STÄNDEN MIT FESTER BREITE

### VERSETZTE BEDIENUNG FÜR DEN PCCM-HALSFANGRAHMEN, AN HANDBETÄTIGTEN FANG- UND BEHANDLUNGSSTÄNDEN MIT FESTEN SEITEN



Ausschließlich zur Anbringung an handbetätigten Fang- und Behandlungsständen mit festen Seiten und PCCM-Halsfangrahmen. Durch den versetzten Griff kann der PCCM-Halsfangrahmen weiter hinten dem Rind betätigt werden.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,60	PG100 09 05	119,30	1

## NOTIZEN:

### PANELTRÄGER FÜR FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND MIT FESTEN SEITEN

Ausschließlich für Länge 2,40 m Panels. Lieferumfang:

- Stangen für die Ladung der Panels am Fang- und Behandlungsstand.  
 Stangenpaar für bis zu 10 Panels.

2 einziehbaren Stabilisierungsstangen (zur Verbesserung der Stabilität des mit Panels beladenem Standes) und 1 Gurt Inbegriffen.

Mit dem optionalen elektrischen Klauenpflegesatz für Stand mit festen Seiten - 4 Seitentüren nicht kompatibel (PG1001134).

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 16	110,00	1



Panels

Seiten 16 bis 17

▶ MIT STÄNDEN MIT BREITENVERSTELLBAREN SEITEN KOMPATIBEL

**VERSETZTE BEDIENUNG FÜR DEN PCCM-HALSFANGRAHMEN AN HANDBETÄTIGTEM STAND MIT BREITENVERSTELLBAREN SEITEN**



Ausschließlich zur Anbringung an handbetätigten Fang- und Behandlungsständen mit breitenverstellbaren Seiten und PCCM-Halsfangrahmen. Bedienung mit einklappbarem Griff.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,50	PG100 11 27	183,00	1

**SCHWELLE FÜR FANG-UND BEHANDLUNGSSTAND AUSGANG**



Rutschfeste Oberfläche aus Riffelblech. Gleicht den Höhenunterschied beim Ausgang aus dem Stand aus. Nur für Fang- und Behandlungsstände mit PCCM-Halsfangrahmen.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,92	0,66	0,15	PG100 11 53	217,50	1

**SCHUBVORRICHTUNG ANTI-RÜCKLAUF, PNEUMATISCH NEU**



**Längenverstellbaren  
Pendelarm**

Diese Vorrichtung besteht aus:

- Schubrohr in Kontakt mit dem Tier: Ø 60,3 mm,
- Längenverstellbaren Pendelarm mit Kugellagergelenk: die Höhe zwischen dem Boden und dem Oberteil des Anti-Rücklaufs ist von 710 bis 1110 mm (in 100-mm-Schritten) verstellbar,
- 1 Hochleistungs-Druckluftzylinder, 1 „anpassbare“ pneumatische Steuerung, 1 Funktion Inbegriffen.

Mit allen handbetätigten Fang- und Behandlungsständen mit breitenverstellbaren Seiten und pneumatischer Steuerung oder intelligenter pneumatischer Steuerung kompatibel.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 15	1746,00	1

**DREIPUNKTAUFHÄNGUNG FÜR STÄNDE MIT BREITENVERSTELLBAREN SEITEN**



Dreipunktaufhängung (Kategorie 2) für Stände mit breitenverstellbaren Seiten. Aus maschinell geschweißtem Blech gefertigt, Wandstärke 12 mm. Hebearme aus 70 x 6 mm Rohr. Sicherheitskette Inbegriffen.

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,48	0,82	0,97	PG100 11 25	742,50	1



▶ MIT STÄNDEN MIT 4 SEITENTÜREN UND FESTEN UND BREITENVERSTELLBAREN SEITEN KOMPATIBEL

**ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUßWINDE**



Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts).

Ausrüstung:

- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellbolzen,
- 1 selbstbremsende Winde,
- 1 Nylonspule,
- 1 Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

■ Produktreihe: Klauenpflege


■ Ausführung: handbetätigt

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 05	392,50	1

► MIT STÄNDEN MIT 4 SEITENTÜREN UND FESTEN SEITEN KOMPATIBEL

## ELEKTRISCHER KLAUENPFLEGESATZ FÜR STAND MIT FESTEN SEITEN - 4 SEITENTÜREN

NEU

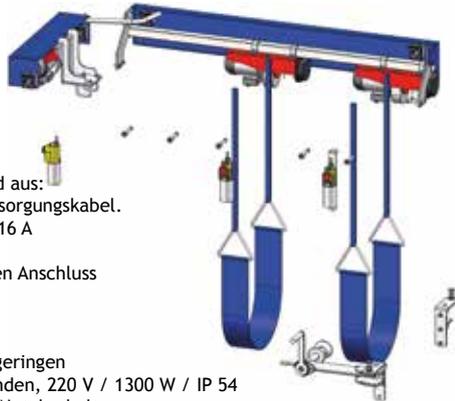


Klauenpflegesatz, bestehend aus:  
 - 1 netzgespeisten Stromversorgungskabel. Kabel 10 m. Schutzschalter 16 A mit Differential 30 mA,  
 - 2 Steckdosen 220 V für den Anschluss von Elektrogeräten zur Klauenpflege,  
**Für den Bauchgurt:**  
 - 2 Bauchgurten mit Aufhängerinnen  
 Betätigung durch 2 Kabelwinden, 220 V / 1300 W / IP 54 und 2 Fernbedienungen mit Notabschaltung,  
**Für die Hinterklauen:**  
 - 1 Hinterfußwinde mit einem Gurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm.  
 Betätigung durch 1 Kabelwinde, 220 V / 1020 W / IP 54 und 1 Fernbedienung,  
**Für die Vorderklauen:**  
 - 1 handbetätigte Vorderfußwinde (rechts/links umkehrbar) mit selbstbremsender Winde, Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 34	3677,00	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: elektrisch

## HANDBETÄTIGTER KLAUENPFLEGESATZ VORNE UND HINTEN, FÜR FANGSTAND MIT FESTEN SEITEN - 4 SEITENTÜREN

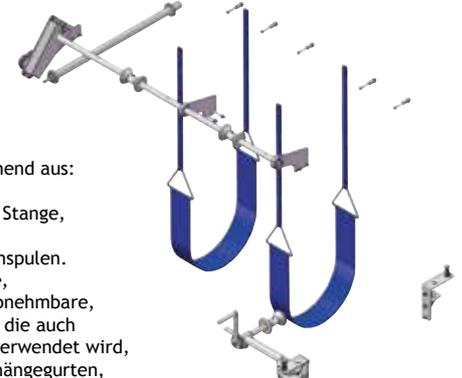

Klauenpflegesatz, bestehend aus:  
**Für den Bauchgurt:**  
 - 1 seitlichen versetzten Stange, auf Lager montiert, mit 2 verstellbaren Nylonspulen. Kettengetriebene Stange, Betätigung durch eine abnehmbare, selbstbremsende Winde, die auch für die Hinterfußwinde verwendet wird,  
 - 2 Bauchgurten mit Aufhängerinnen,  
**Für die Hinterklauen:**  
 - 1 Hinterfußwinde mit Klauenpflegegurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, befestigt an einer Kordel Ø 8 mm x Länge 2 m mit Karabinerhaken Ø 10 mm. Betätigung durch eine selbstbremsende Winde,  
**Für die Vorderklauen:**  
 - 1 Vorderfußwinde (rechts/links umkehrbar) mit selbstbremsender Winde, Nylonspule und einem Gurt (Länge 1 m x Breite 25 mm).


Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 03	1799,00	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

► MIT DEM STAND MIT 4 SEITENTÜREN UND BREITENVERSTELLBAREN SEITEN KOMPATIBEL

## ELEKTRISCHER KLAUENPFLEGESATZ FÜR STAND MIT BREITENVERSTELLBAREN SEITEN - 4 SEITENTÜREN

NEU

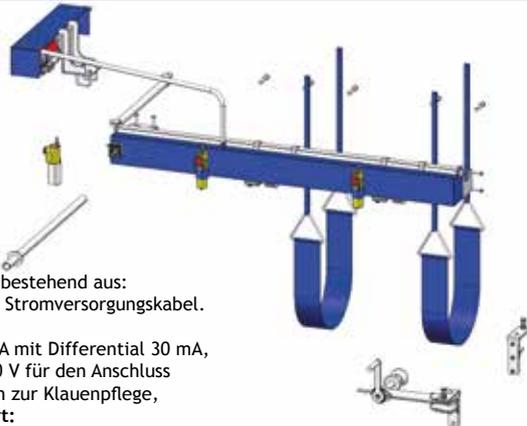


Klauenpflegesatz, bestehend aus:  
 - 1 netzgespeisten Stromversorgungskabel. Kabel, 10 m.  
 Schutzschalter 16 A mit Differential 30 mA,  
 - 2 Steckdosen 220 V für den Anschluss von Elektrogeräten zur Klauenpflege,  
**Für den Bauchgurt:**  
 - 2 Bauchgurten mit Aufhängerinnen, Betätigung durch 2 Kabelwinden, 220 V / 1300 W / IP 54 und 2 Fernbedienungen mit Notabschaltung,  
**Für die Hinterklauen:**  
 - 1 Hinterfußwinde mit einem Gurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, einer Auflagestange für die Hinterklauen, einer Umlenkstange.  
 Betätigung durch 1 Kabelwinde, 220 V / 1020 W / IP 54 und 1 Fernbedienung,  
 - 1 Auflagestange,  
 - 1 Umlenkstange,  
**Für die Vorderklauen:**  
 - 1 handbetätigte Vorderfußwinde (rechts/links umkehrbar) mit selbstbremsender Winde, Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 36	3714,00	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: elektrisch

## HANDBETÄTIGTER KLAUENPFLEGESATZ VORNE UND HINTEN, KOMPLETT FÜR STAND MIT BREITENVERSTELLBAREN SEITEN - 4 SEITENTÜREN

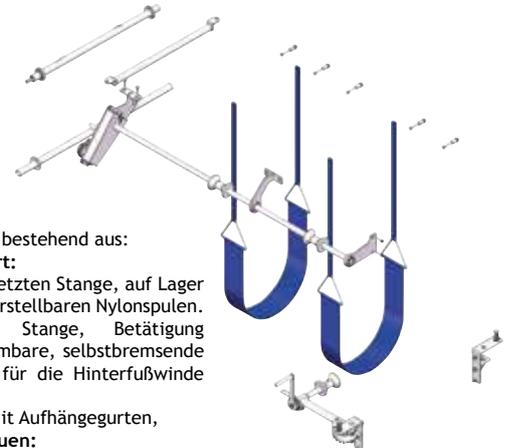

Klauenpflegesatz, bestehend aus:  
**Für den Bauchgurt:**  
 - 1 seitlichen versetzten Stange, auf Lager montiert, mit 2 verstellbaren Nylonspulen. Kettengetriebene Stange, Betätigung durch eine abnehmbare, selbstbremsende Winde, die auch für die Hinterfußwinde verwendet wird,  
 - 2 Bauchgurten mit Aufhängerinnen,  
**Für die Hinterklauen:**  
 - 1 Hinterfußwinde mit Klauenpflegegurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, befestigt an einer Kordel Ø 8 mm x Länge 2 m mit Karabinerhaken Ø 10 mm,  
 - 1 Auflagestange,  
 - 1 Umlenkstange. Betätigung durch eine selbstbremsende Winde.  
**Für die Vorderklauen:**  
 - 1 Vorderfußwinde (rechts/links umkehrbar) mit selbstbremsender Winde, Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 21	1456,00	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

► KLAUENPFLEGEGERUTE UND BAUCHGURT, EINZELN

### BAUCHGURT



Ersatzbauchgurt aus Polyester, mit Dreiecksaufhängung.

Länge mm	Breite mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1450	150	PG100 11 69	106,00	1

### ERSATZ-KLAUENPFLEGEGERURT



Ausführung	Länge m	Breite mm	Farbe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 Für die Hinterklauen	1	38	Weiß	PG100 11 12	30,00	1
2 Für die Vorderklauen	1	25	Schwarz	PG100 11 06	18,00	1

## FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LVAP - VERBLECHTE PANELS

### BREITENVERSTELLBARE SEITEN - VERBLECHTE SEITLICHE PANELS, NICHT ÖFFNEND




**Produkt** Ideal zur Wachstumskontrolle.  
Sortieren 1 Richtung.  
Zur besseren Kontrolle komplette Einschränkung der Sicht der Rinder.

Die innere Durchgangsbreite kann je nach Körperbau der Rinder eingestellt werden.

Stand PG 100 07 33 serienmäßig mit einem PCCM AP-Halsfangrahmen, einer Schwelle für Stand und optional mit dem Wiegeeinheit-Paket P05 PG 100 16 17 ausgerüstet

Inbetriebnahme und Schulung nach der Installation durch unser PASDELOU Expertenteam.

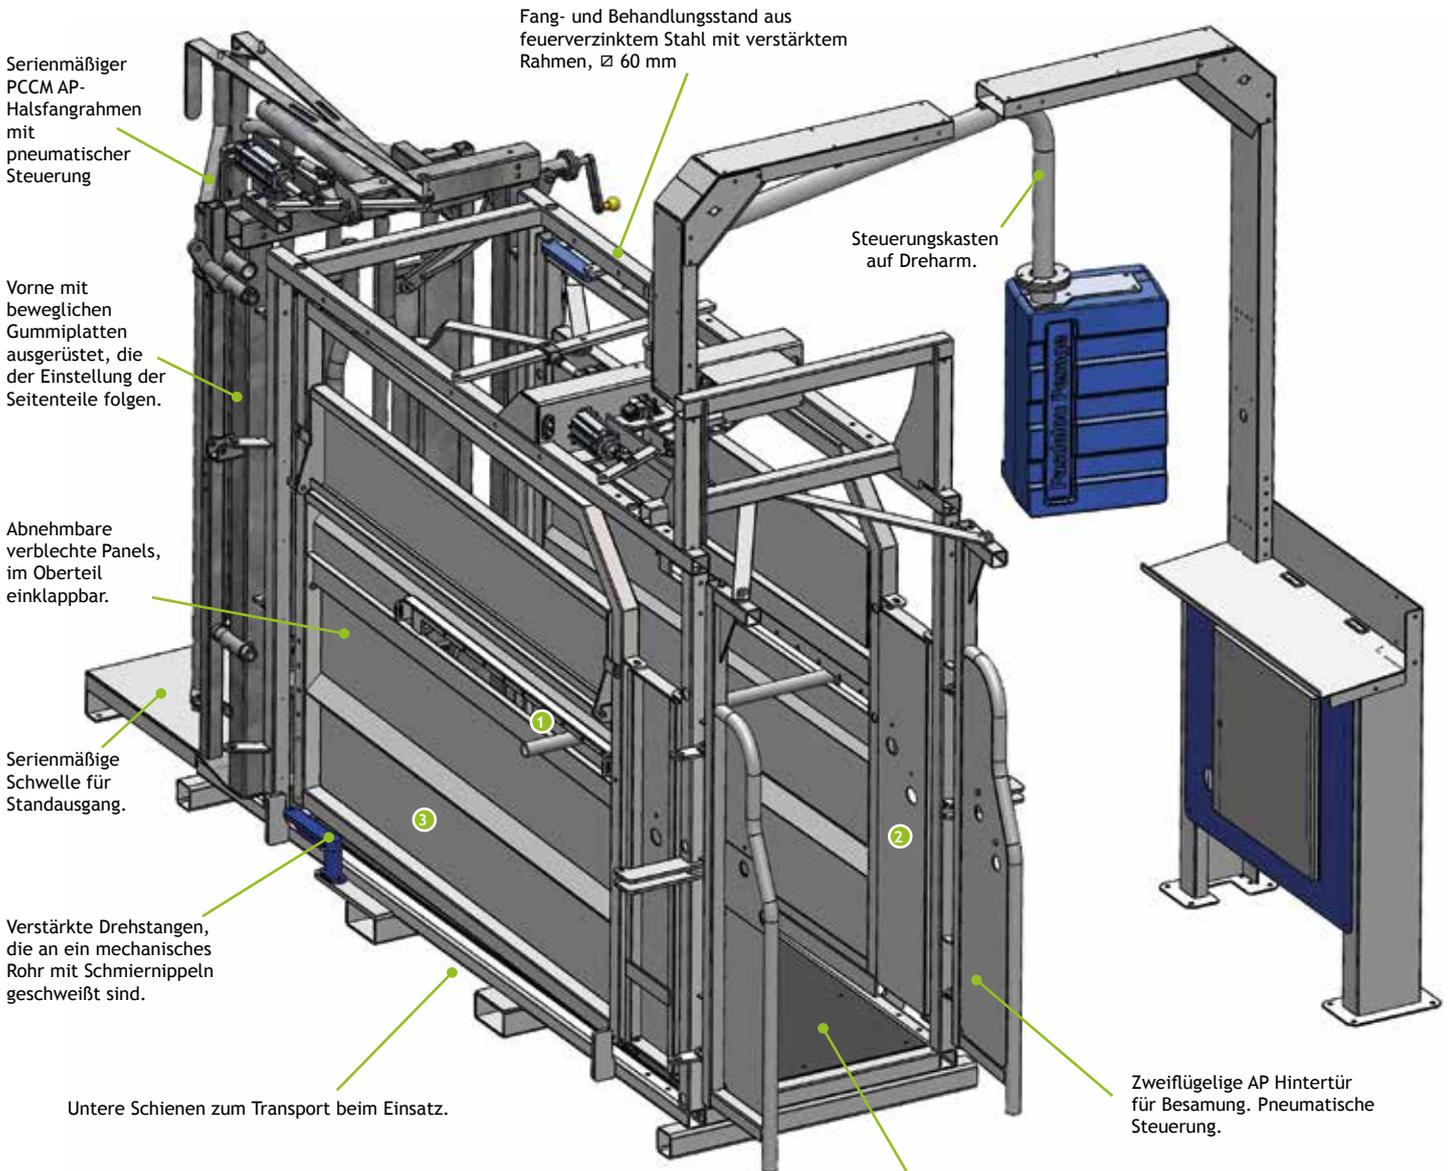

- 1 Anti-Rücklauf mit Sperrung durch Stange mit großem Querschnitt.
- 2 Hinten mit beweglichen Blechen ausgerüstet, die der Einstellung der Seitenteile folgen.
- 3 Verblechte Panels im Unterteil, nicht öffnend, breitenverstellbar.




Pneumatikzylinder mit einem Druck von 5 bar.  
Der Zylinderdurchmesser ist auf die Kräfte abgestimmt, die zum Öffnen jedes Elements erforderlich sind.

Jedes der Elemente, die von den Zylindern betätigt werden, ist mit einer mechanischen Sicherheit mit freiem Anschlag ausgerüstet, um die Beanspruchung und das Brechen der Zylinder einzuschränken, insbesondere bei Tierdruck.

- Funktionsweise: mit pneumatischen Steuerungen
- Seiten: breitenverstellbar
- Innendurchgangsbreite: verstellbar von 0,40 bis 0,80 m
- Innenlänge: 2,70 m
- Seitliche Panels: fest, verblecht
- Seitliche Öffnungen: 2 verblechte Türflügel im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: Gummimatte
- Sortieren: 1 Richtung
- Zugang zum Tier: Oberteil
- Funktion: Wiegen / Behandlungen
- Tierart: Fleischrinder
- Anlage: Feststehende Behandlung

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
4	2,86	3,05	PG100 07 33	NC	1

Technische, elektronische und pneumatische Elemente dieses Standes:

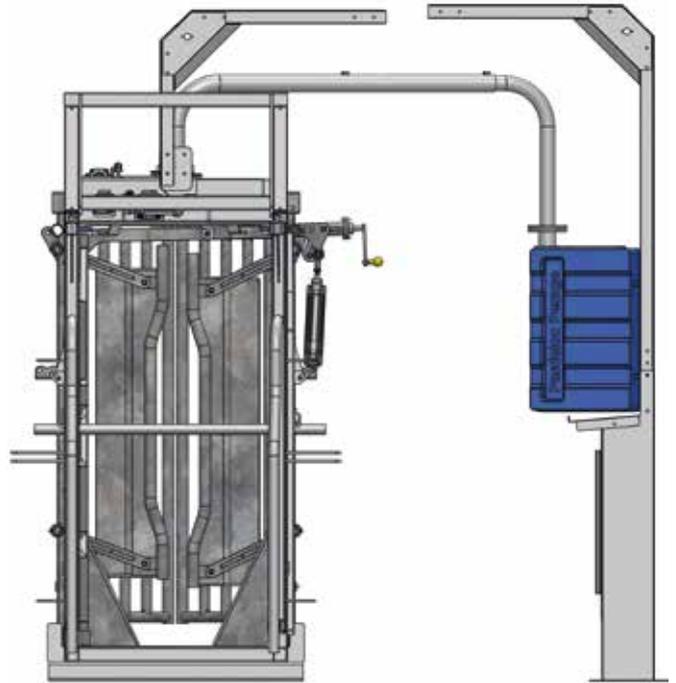

An einem abnehmbaren, umkehrbaren Arm ist ein wasserdichter, abschließbarer Kunststoffkasten mit Vorhängeschloss angebracht. Für die Wiegeeinheit (optional P01 oder P05) und den Steuerungskasten der Druckluftzylinder.

Optionen und Zubehör

Seiten 58 bis 59



Elemente des Steuerungskastens:

- Tastatur,
- Elektrische und pneumatische Notabschaltung,
- 2 LED-Anzeigen für das pneumatische und elektrische Einschalten,

Zur Steuerung des Fang- und Behandlungsstandes mit seinen Toren, sowie von 2 zusätzlichen Schiebetüren in einer feststehenden Behandlungsanlage.




Ein wasserdichter elektrischer und pneumatischer Schrank, abschließbar, mit:

- Magnetventilen (12 V),
- 2 Steckdosen (220 V) für den Anschluss von Elektrogeräten,
- 1 Transformator (220 V / 12 V),
- 1 pneumatischer Druckregler mit Sicherheitsventilen,
- Durchflussregler, mit denen der Durchfluss und damit die Betriebsgeschwindigkeit jedes Pneumatikzylinders für die einzelnen Posten eingestellt werden kann,
- 1 Dokumentenablage.

Dieser Schrank ist auf einem verzinkten Rahmen montiert. Dieser wird am Boden befestigt und dann für die Kabelführung über einen festen Galgen mit dem Stand verbunden.

Das elektrische Anschlusssystem entspricht den geltenden Normen für Werkzeugmaschinen.

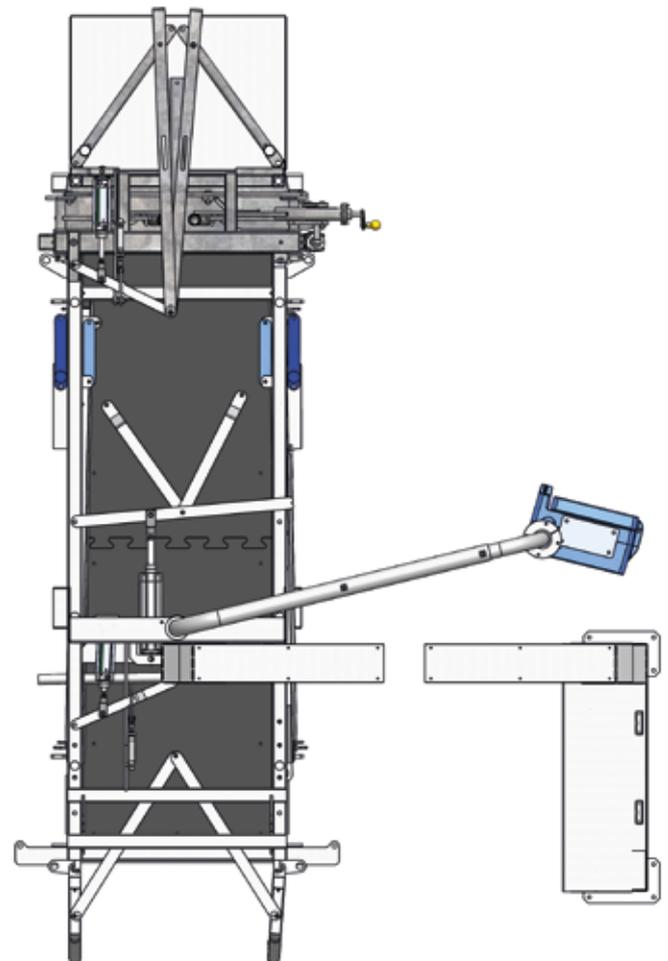

## FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LVAP - 4 SEITENTÜREN

### BREITENVERSTELLBARE SEITEN - SEITLICHE PANELS, ÖFFNEND, MIT TÜREN

**+PRODUKT**  Ideal zur Wachstumskontrolle und für Behandlungen der Herde. Sortieren in 3 Richtungen.

Stand PG 100 07 31 serienmäßig mit einem PCCM AP-Halsfangrahmen, einer Schwelle für Stand optional mit dem elektrischen Klauenpflegesatz PG100 11 37 und dem Wiegeeinheit-Paket P05, PG 100 16 17 ausgerüstet

Die innere Durchgangsbreite kann je nach Körperbau der Rinder eingestellt werden.

Inbetriebnahme und Schulung nach der Installation  
Durch unser PASDELOU Expertenteam.



Serienmäßiger PCCM AP-Halsfangrahmen mit pneumatischer Steuerung

Vorne mit beweglichen Gummipplatten ausgerüstet, die der Einstellung der Seitenteile folgen.

Serienmäßige Schwelle für Standausgang.

Verstärkte Drehstangen, die an ein mechanisches Rohr mit Schmiernippeln geschweißt sind.

Untere Schienen zum Transport beim Einsatz.

- 1 Schräger Anti-Rücklauf mit Sperrung durch vollkommen abnehmbare Stange mit großem Querschnitt. Diese Vorrichtung ermöglicht eine natürliche Sperrung des Hinterteiles der Tiere je nach deren Größe und Alter.
- 2 Seitliche Panels mit 4 verblechten Seitentüren im Unterteil, die komplett geöffnet werden können.
- 3 Abnehmbare Panels mit Öffnungen, im Oberteil einklappbar.
- 4 Seitliche Panels mit verstellbarer Breite, öffnend, zum seitlichen Sortieren.

Option elektrischer Klauenpflegesatz

Fang- und Behandlungsstand aus feuerverzinktem Stahl mit verstärktem Rahmen,  $\varnothing$  60 mm

Steuerungskasten auf Dreharm.

Boden mit serienmäßiger Anti-Rutsch Gummimatte: Begrenzung von Rutschgefahr und geräuscharm.

Zweiflügelige AP Hintertür für Besamung. Pneumatische Steuerung.

Hinten mit beweglichen Blechen ausgerüstet, die der Einstellung der Seitenteile folgen.




Pneumatikzylinder mit einem Druck von 5 bar. Der Zylinderdurchmesser ist auf die Kräfte abgestimmt, die zum Öffnen jedes Elements erforderlich sind.

Jedes der Elemente, die von den Zylindern betätigt werden, ist mit einer mechanischen Sicherheit mit freiem Anschlag ausgerüstet, um die Beanspruchung und das Brechen der Zylinder einzuschränken, insbesondere bei Tierdruck.

- Funktionsweise: mit pneumatischen Steuerungen
- Seiten: breitenverstellbar
- Innendurchgangsbreite: verstellbar von 0,40 bis 0,80 m
- Innenlänge: 2,70 m
- Seitliche Panels: öffnend, mit Seitentüren
- Seitliche Öffnungen: 4 verblechte Seitentüren / 2 vergitterte Türflügel im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: Gummimatte
- Sortieren: 3 Richtungen
- Zugang zum Tier: komplett
- Funktion: Sortieren / Klauenpflege / Wiegen / Behandlungen
- Tierart: Fleischrinder
- Anlage: feststehende Behandlung

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
4	4,35	3,05	PG100 07 31	NC	1

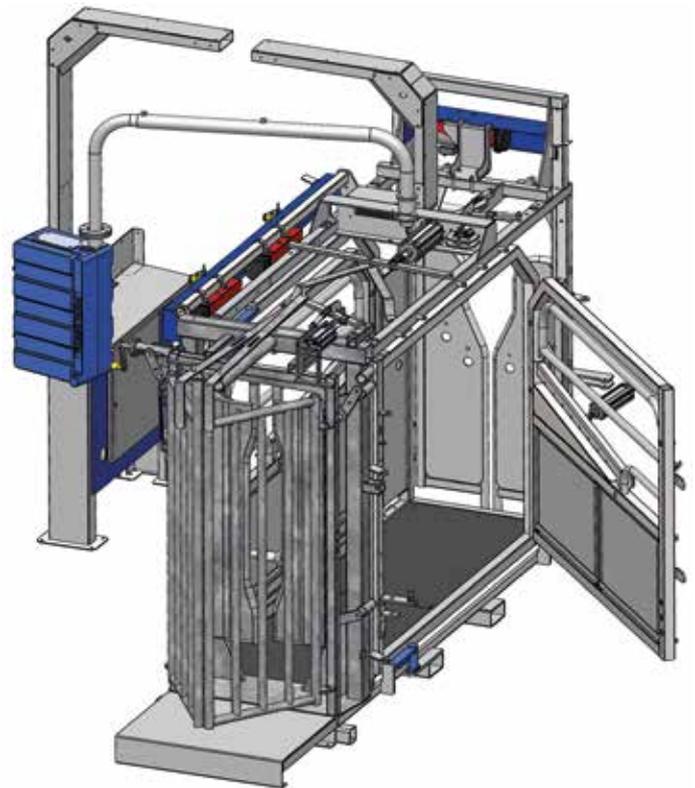

Optionen und Zubehör

Seiten 58 bis 59

Technische, elektronische und pneumatische Elemente dieses Standes:



An einem abnehmbaren, umkehrbaren Arm ist ein wasserdichter, abschließbarer Kunststoffkasten mit Vorhängeschloss angebracht. Für die Wiegeeinheit (optional P01 oder P05) und den Steuerungskasten der Druckluftzylinder.



Elemente des Steuerungskastens:

- Tastatur,
- Elektrische und pneumatische Notabschaltung,
- 2 LED-Anzeigen für das pneumatische und elektrische Einschalten,

Zur Steuerung des Fang- und Behandlungsstandes mit seinen Toren sowie von 2 zusätzlichen Schiebetüren in einer feststehenden Behandlungsanlage.



Ein wasserdichter elektrischer und pneumatischer Schrank, abschließbar, mit:

- Magnetventilen (12 V),
- 2 Steckdosen (220 V) für den Anschluss von Elektrogeräten,
- 1 Transformator (220 V / 12 V),
- 1 pneumatischer Druckregler mit Sicherheitsventilen,
- Durchflussregler, mit denen der Durchfluss und damit die Betriebsgeschwindigkeit jedes Pneumatikzylinders für die einzelnen Posten eingestellt werden kann,
- 1 Dokumentenablage.

Dieser Schrank ist auf einem verzinkten Rahmen montiert. Dieser wird am Boden befestigt und dann für die Kabelführung über einen festen Galgen mit dem Stand verbunden.

Das elektrische Anschlussystem entspricht den geltenden Normen für Werkzeugmaschinen.



**FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LVAPI - VERBLECHTE PANELS**

**BREITENVERSTELLBARE SEITEN - VERBLECHTE SEITLICHE PANELS, ÖFFNEND.**



Vollautomatisches Sortieren dank dem mit den Gewichtsdaten verbundenen Automat und dem RFID-Panel.


Inbetriebnahme und Schulung nach der Installation durch unser PASDELOU Expertenteam.



Fang- und Behandlungsstand aus feuerverzinktem Stahl mit verstärktem Rahmen,  $\varnothing$  60 mm

Stand PG 100 07 43 mit dem PCCM AP-Halsfangrahmen, einer Schwelle für Stand und serienmäßig mit dem Wiegeeinheit-Paket P05 ausgerüstet

- 1 Seitliches Panel vorn mit RFID-Chip-Lesegerät.
- 2 Abnehmbare verblechte Flügel im Oberteil, einklappbar.
- 3 Seitliche Panels mit verstellbarer Breite, öffnend, zum seitlichen Sortieren.
- 5 Anti-Rücklauf mit Sperrung durch Stange mit großem Querschnitt.
- 6 Feste verblechte Panels im Unterteil.

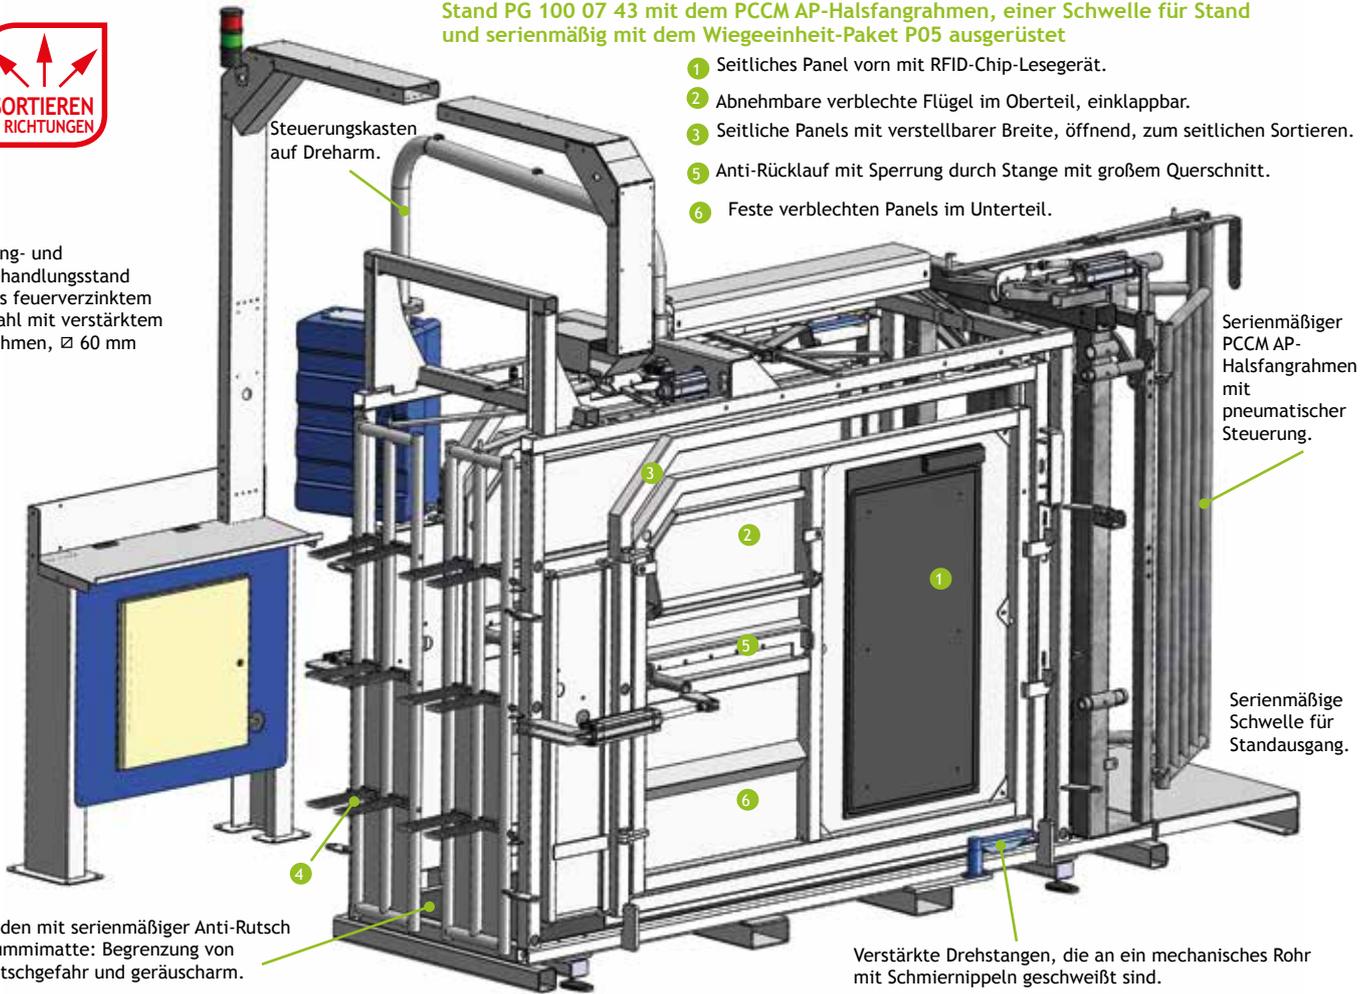

Boden mit serienmäßiger Anti-Rutsch Gummimatte: Begrenzung von Rutschgefahr und geräuscharm.

Verstärkte Drehstangen, die an ein mechanisches Rohr mit Schmiernippeln geschweißt sind.


- 4 Hintertür AP mit 2 Flügeltüren. Pneumatische Steuerung. Flügeltüren mit einklappbaren vibrierenden und stacheligen Bürsten. Patentiertes System, das einen freien Raum zwischen den wartenden Tieren und dem Stand freihält, um eine Verfälschung des Gewichts des gewogenen Tieres zu verhindern.



Pneumatikzylinder mit einem Druck von 5 bar. Der Zylinderdurchmesser ist auf die Kräfte abgestimmt, die zum Öffnen jedes Elements erforderlich sind.

Jedes der Elemente, die von den Zylindern betätigt werden, ist mit einer mechanischen Sicherheit mit freiem Anschlag ausgerüstet, um die Beanspruchung und das Brechen der Zylinder einzuschränken, insbesondere bei Tierdruck.

- Funktionsweise: Intelligent, pneumatische Steuerung
- Seiten: breitenverstellbar
- Innendurchgangsbreite: verstellbar von 0,40 bis 0,80 m
- Innenlänge: 2,70 m
- Seitliche Panels: öffnend, verblecht und Lesegerät für RFID Chip
- Seitliche Öffnungen: 2 öffnende Panels, 1 RFID-Lesegerät-Panel und 2 verblechte Türflügel Im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: Gummimatte
- Sortieren: 3 Richtungen
- Zugang zum Tier: Oberteil
- Funktion: Sortieren / Wiegen / Behandlungen
- Tierart: Fleischrinder
- Anlage: feststehende Behandlung

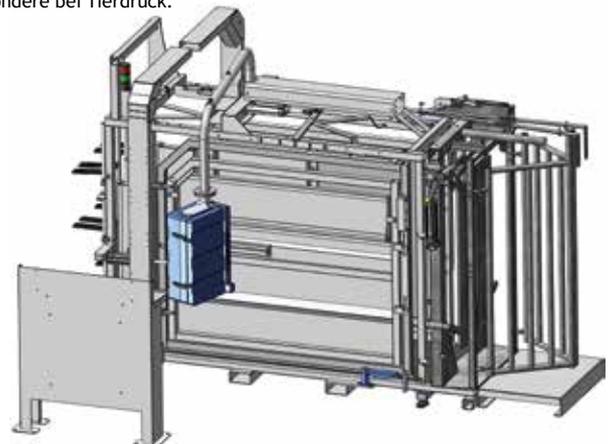

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
4	2,86	3,05	PG100 07 43	NC	1

Technische, elektronische und pneumatische Elemente dieses Standes:



An einem abnehmbaren, umkehrbaren Arm ist ein wasserdichter, abschließbarer Kunststoffkasten mit Vorhängeschloss angebracht  
Mit Wiegegerät P05 und Steuerungskasten der Pneumatikzylinder ausgerüstet.



Elemente des Steuerungskastens:  
- Tastatur mit Touchscreen-Kontrollbildschirm,  
- Elektrische und pneumatische Notabschaltung,  
- 2 LED-Anzeigen für das pneumatische und elektrische Einschalten.

Zur Steuerung des Automats des Fang- und Behandlungsstandes mit seinen Toren sowie der 2 zusätzlichen Schiebetüren in einer feststehenden Behandlungsanlage.




Ein Wiegeeinheit-Paket P05 mit:  
- 1 Wiegeeinheit P05  
(Betrieb und Datenerfassung, Sortierverwaltung, Konnektivität),  
- 1 batteriegepeistes 12 V Stromversorgungskabel,  
- 2 Wiegestäbe (Länge 0,94 x Breite 0,15 x Höhe 0,11 m),  
- 2 Sensorkabel, Länge 10 m für den Anschluss an die Einheit.




Ein wasserdichter elektrischer und pneumatischer Schrank, abschließbar, mit:  
- Magnetventilen (12 V),  
- 2 Steckdosen (220 V) für den Anschluss von Elektrogeräten,  
- 1 Transformator (220 V / 12 V),  
- 1 pneumatischer Druckregler mit Sicherheitsventilen,  
- Durchflussregler, mit denen der Durchfluss und damit die Betriebsgeschwindigkeit jedes Pneumatikzylinders für die einzelnen Posten eingestellt werden kann,  
- 1 Dokumentenablage.

Dieser Schrank ist auf einem verzinkten Rahmen montiert. Dieser wird am Boden befestigt und dann für die Kabelführung über einen festen Galgen mit dem Stand verbunden.

Das elektrische Anschlussystem entspricht den geltenden Normen für Werkzeugmaschinen.

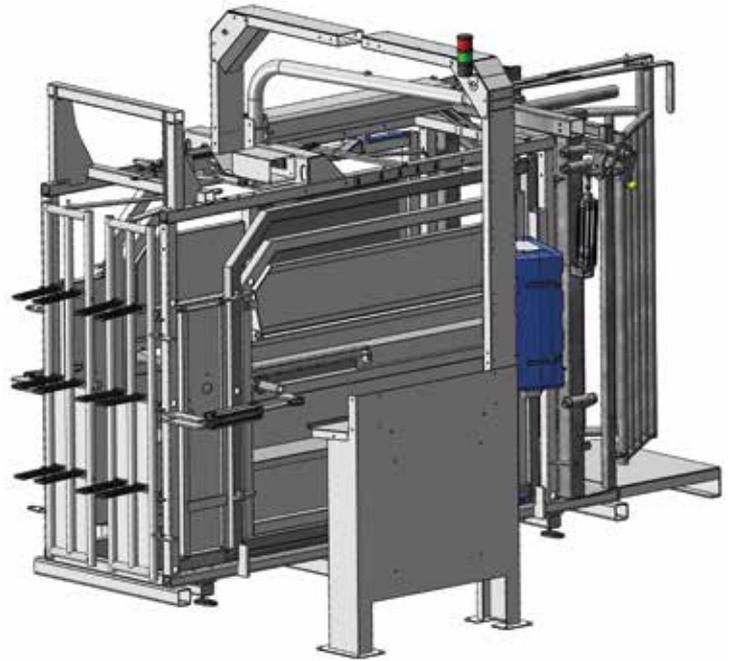

Optionen und Zubehör      Seiten 58 bis 59

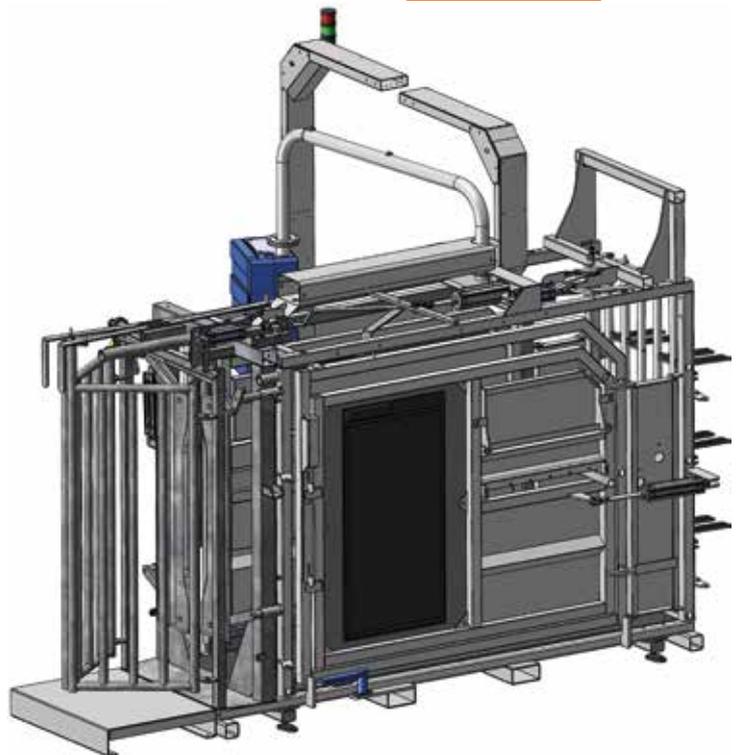

## AUTOMATISIERTE HERDENVERWALTUNG IN FESTEN ANLAGEN:

Unsere intelligente Fang- und Behandlungsanlagen mit pneumatischer Steuerung können von einer einzigen Person sicher betätigt werden. Durch ihre „intelligente“ Funktion durch Automat arbeiten sie bei Sortiervorgängen und bei der Gewichtskontrolle automatisch. In diesem Fall erfolgen die Bewegungen zum Schließen und Öffnen der Toren sowie Gewichtskontrolle durch eine Sortierprogrammierung (nach Gewichtskategorie oder RFID-Nummer). Die Gewichtsdaten können dann per USB-Stick auf einen PC übertragen werden.

Anschließend können sie in eine Excel-Datei exportiert werden, die mit marktüblichen Tierzuchtprogrammen wie ISAGRI kompatibel sind.



FANG-UND BEHANDLUNGSSTÄNDE, MOBILE BEHANDLUNG UND KLAUENPFLEGESTÄNDE

## FANG- UND BEHANDLUNGSSTAND LVAPI - 3 SEITENTÜREN

### BREITENVERSTELLBARE SEITEN - SEITLICHE PANELS, ÖFFNEND, MIT TÜREN



Vollautomatisches Sortieren dank dem mit den Gewichtsdaten verbundenen Automat und dem RFID-Panel.

Inbetriebnahme und Schulung nach der Installation durch unser PASDELOU Expertenteam.

Stand PG 100 07 41 mit dem PCCM AP-Halsfangrahmen, einer Schwelle für Stand und dem serienmäßigen Wiegeeinheit-Paket P05 ausgerüstet.



Fang- und Behandlungsstand aus feuerverzinktem Stahl mit verstärktem Rahmen,  $\varnothing$  60 mm

Steuerungskasten auf Dreharm.

Serienmäßiger PCCM AP-Halsfangrahmen mit pneumatischer Steuerung

Serienmäßige Schwelle für Standausgang.

Verstärkte Drehstangen, die an ein mechanisches Rohr mit Schmiernippeln geschweißt sind.

- 1 Seitliches Panel vorn mit RFID-Chip-Lesegerät.
- 2 Abnehmbare verblechte Flügel mit Öffnungen im Oberteil, einklappbar.
- 3 Verblechte Seitentüren im Unterteil, öffnend.
- 4 Seitliche Panels mit verstellbarer Breite, öffnend, zum seitlichen Sortieren.
- 5 Schräger Anti-Rücklauf mit Sperrung durch vollkommen abnehmbare Stange mit großem Querschnitt. Diese Vorrichtung ermöglicht eine natürliche Sperrung des Hinterteiles der Tiere je nach deren Größe und Alter.

- Funktionsweise: intelligent, pneumatische Steuerung
- Seiten: breitenverstellbar
- Innendurchgangsbreite: verstellbar von 0,40 bis 0,80 m
- Innenlänge: 2,60 bis 2,70 m
- Seitliche Panels: öffnend, mit Seitentüren
- Seitliche Öffnungen: 2 öffnende Panels mit 3 verblechten Seitentüren und 2 vergitterte Türflügel im Oberteil (abnehmbar und einklappbar)
- Boden: Gummimatte
- Sortieren: 3 Richtungen
- Zugang zum Tier: komplett
- Funktion: Sortieren / Wiegen / Klauenpflege / Behandlungen
- Tierart: Fleischrinder
- Anlage: feststehende Behandlung

Boden mit serienmäßiger Anti-Rutsch Gummimatte: Begrenzung von Rutschgefahr und geräuscharm.

Hintertür AP mit 2 Flügeltüren. Pneumatische Steuerung. Flügeltüren mit einklappbaren Bürsten (vibrierend und stachelig). Patentiertes System, das einen freien Raum zwischen den wartenden Tieren und dem Stand freihält, um eine Verfälschung des Gewichts des gewogenen Tieres zu verhindern.



Pneumatikzylinder mit einem Druck von 5 bar. Der Zylinderdurchmesser ist auf die Kräfte abgestimmt, die zum Öffnen jedes Elements erforderlich sind. Jedes der Elemente, die von den Zylindern betätigt werden, ist mit einer mechanischen Sicherheit mit freiem Anschlag ausgerüstet, um die Beanspruchung und das Brechen der Zylinder einzuschränken, insbesondere bei Tierdruck.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
4	4,35	3,05	PG100 07 41	NC	1

Technische, elektronische und pneumatische Elemente dieses Standes:



An einem abnehmbaren, umkehrbaren Arm ist ein wasserdichter, abschließbarer Kunststoffkasten mit Vorhängeschloss angebracht. Mit Wiegegerät P05 und Steuerungskasten der Pneumatikzylinder ausgerüstet.



Elemente des Steuerungskastens:  
- Tastatur mit Touchscreen-Kontrollbildschirm,  
- Elektrische und pneumatische Notabschaltung,  
- 2 LED-Anzeigen für das pneumatische und elektrische Einschalten.

Zur Steuerung des Automats des Fang- und Behandlungsstandes mit seinen Toren sowie der 2 zusätzlichen Schiebetüren in einer feststehenden Behandlungsanlage.



Ein Wiegeeinheit-Paket P05 mit:


- 1 Wiegeeinheit P05 (Betrieb und Datenerfassung, Sortierverwaltung, Konnektivität),
- 1 batteriegespeistes 12 V Stromversorgungskabel,
- 2 Wiegestäbe (Länge 0,94 x Breite 0,15 x Höhe 0,11 m),
- 2 Sensorkabel, Länge 10 m für den Anschluss an die Einheit.



Ein wasserdichter elektrischer und pneumatischer Schrank, abschließbar, mit:  
- Magnetventilen (12 V),  
- 2 Steckdosen (220 V) für den Anschluss von Elektrogeräten,  
- 1 Transformator (220 V / 12 V),  
- 1 pneumatischer Druckregler mit Sicherheitsventilen,  
- Durchflussregler, mit denen der Durchfluss und damit die Betriebsgeschwindigkeit jedes Pneumatikzylinders für die einzelnen Posten eingestellt werden kann,  
- 1 Dokumentenablage.


Dieser Schrank ist auf einem verzinkten Rahmen montiert. Dieser wird am Boden befestigt und dann für die Kabelführung über einen festen Galgen mit dem Stand verbunden.

Das elektrische Anschlussystem entspricht den geltenden Normen für Werkzeugmaschinen.

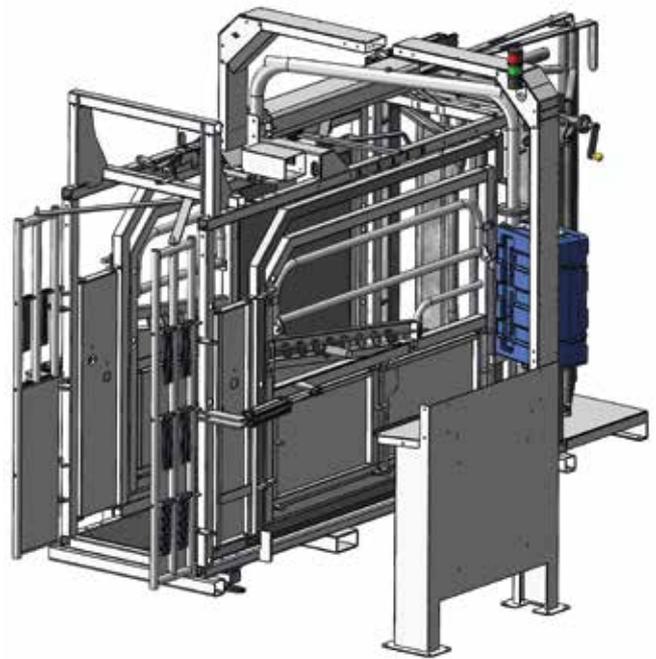

Optionen und Zubehör

Seiten 58 bis 59

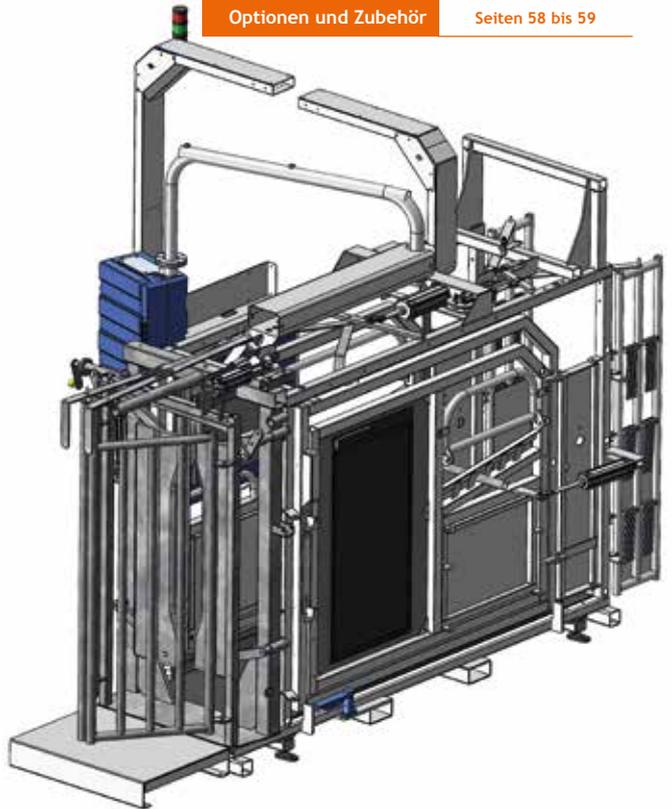

## AUTOMATISIERTE HERDENVERWALTUNG IN FESTEN ANLAGEN:

Unsere intelligente Fang- und Behandlungsanlagen mit pneumatischer Steuerung können von einer einzigen Person sicher betätigt werden. Durch ihre „intelligente“ Funktion durch Automat arbeiten sie bei Sortiervorgängen und bei der Gewichtskontrolle automatisch. In diesem Fall erfolgen die Bewegungen zum Schließen und Öffnen der Toren sowie Gewichtskontrolle durch eine Sortierprogrammierung (nach Gewichtskategorie oder RFID-Nummer). Die Gewichtsdaten können dann per USB-Stick auf einen PC übertragen werden.

Anschließend können sie in eine Excel-Datei exportiert werden, die mit marktüblichen Tierzuchtprogrammen wie ISAGRI kompatibel sind.




► MIT ALLEN FANG- UND BEHANDLUNGSSTÄNDE  
MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG UND INTELLIGENT MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG KOMPATIBEL



## KOPFHEBER FÜR PCCM- UND PCCM AP- HALSFANGRAHMEN **NEU**

**+PRODUKT** **Neu: serienmäßige  
Gummi-Bodenmatte.**

Serienmäßiger Kopfheber für die Anbringung an den PCCM- oder PCCM AP- Halsfangrahmen. Einklappt fügt er sich nahtlos in die Torstrebe ein, ohne Behinderung des Durchgangs der Tiere.

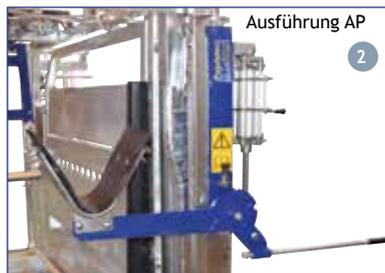

Ausführung AP

2

Ausführung mit Handbetätigung

1

## HANDBETÄTIGTER KOPFHEBER

Mit langem, einklappbarem Griff aus Rundstahl, der die eingesetzte Kraft verstärkt, und einer Zahnstange mit Einstellungsbolzen.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.	■ Produktreihe: Kopfheber
PG100 09 30	570,00	1	■ Funktionsweise: handbetätigt
			■ Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP

## KOPFHEBER MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Mit Hochleistungs-Pneumatikzylinder. „Anpassbares“ pneumatische Steuergerät, 1 Funktion, inbegriffen. Luftzufuhr mit einem Druck von 5 bar vorsehen.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.	■ Produktreihe: Kopfheber
PG100 10 07	NC	1	■ Funktionsweise: mit pneumatischer Steuerung
			■ Für folgende Halsfangrahmen: PCCM und PCCM AP



## SCHUBVORRICHTUNG ANTI-RÜCKLAUF, PNEUMATISCH



**NEU**



**Längenverstellbaren  
Pendelarm**



- Schubrohr in Kontakt mit dem Tier: Ø 60,3 mm,
- Längenverstellbaren Pendelarm mit Kugellagereilen: die Höhe zwischen dem Boden und dem Oberteil des Anti-Rücklaufs ist von 710 bis 1110 mm (in 100-mm-Schritten) verstellbar,
- 1 Hochleistungs-Druckluftzylinder, 1 „anpassbare“ pneumatische Steuerung, 1 Funktion inbegriffen.

Mit allen handbetätigten Fang- und Behandlungsständen mit breitenverstellbaren Seiten und pneumatischer Steuerung oder intelligenter pneumatischer Steuerung kompatibel.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 13	1716,00	1

## FERNBEDIENUNG FÜR DIE FUNKTIONEN DER PNEUMATISCHEN STEUERUNG

Fernbedienung für die Remoteverwaltung eines Fang- und Behandlungsstandes mit pneumatischer Steuerung.

Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 41	1658,80	1



## RFID CHIP-LESESTAB

RFID Lesestab für Chip ALFLEX RS 420. Mit allen Ständen kompatibel, die mit der Wiegeeinheit P05 oder dem Wiegeeinheit-Paket P05 ausgerüstet sind.

Inbegriffen:

- 1 Batterie,
- 1 USB-Anschlusskabel,
- 1 Netzteil,
- 1 Stromversorgungs-/
- 2 Test-Ohrmarken,
- Datenkabel,
- 1 CD-Rom.

Typ	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
RFID	PG100 11 51	1270,50	1




## NOTIZEN:

▶ MIT DEM STAND MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG  
4 SEITENTÜREN KOMPATIBEL

ELEKTRISCHER KLAUENPFLEGESATZ FÜR STAND AP  
MIT BREITENVERSTELLBAREN SEITEN - 4 SEITENTÜREN

NEU

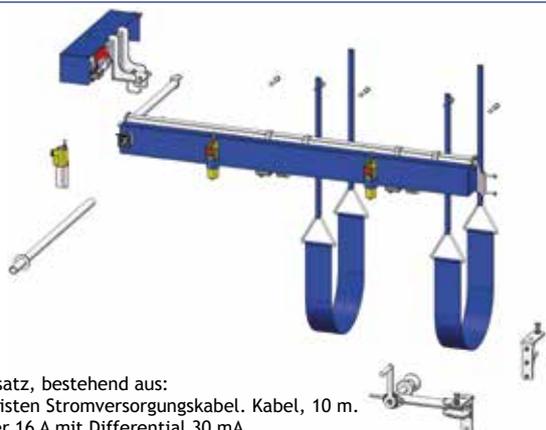

- Klauenpflegesatz, bestehend aus:
- 1 netzgespeisten Stromversorgungskabel. Kabel, 10 m. Schutzschalter 16 A mit Differential 30 mA,
  - 2 Steckdosen (220 V) zum Anschluss von Elektrogeräten zur Klauenpflege,
- Für den Bauchgurt:**
- 2 Bauchgurten mit Aufhängerringen, Betätigung durch 2 Kabelwinden, 220 V / 1300 W / IP 54 und 2 Fernbedienungen mit Notabschaltung,
- Für die Hinterklauen:**
- 1 Hinterfußwinde mit einem Gurt mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, einer Betätigung durch 1 Kabelwinde, 220 V / 1300 W / IP 54 und 1 Fernbedienung,
  - 1 Auflagestange,
  - 1 Umlenkstange,
- Für die Vorderklauen:**
- 1 Vorderfußwinde (umkehrbar rechts/links) mit selbstbremsender Winde, Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm,
  - 1 Kabelwinde, 220 V / 1020 W / IP 54 und 1 Fernbedienung,

Art-Nr. Das Set	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 37	3714,00	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: elektrisch

ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUßWINDE



- Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts).  
Ausrüstung:
- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellungsbolzen,
  - 1 selbstbremsende Winde,
  - 1 Nylonspule
  - 1 Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 05	392,50	1

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

▶ KLAUENPFLEGEGERTE UND BAUCHGURT, EINZELN

BAUCHGURT



Ersatzbauchgurt aus Polyester, mit Dreiecksaufhängung.

Länge mm	Breite mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1450	150	PG100 11 69	106,00	1

▶ MIT DEN STÄNDEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG  
UND BREITENVERSTELLBAREN SEITEN KOMPATIBEL

WIEGEEINHEIT-PAKET MIT WIEGESTÄBEN



Ausführung	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 P01	0,94	0,15	0,11	PG100 16 11	2105,40	1
P05	0,94	0,15	0,11	PG100 16 17	2490,40	1

Zu beachten: bei der Bestellung eines intelligenten Standes mit pneumatischer Steuerung ist das Wiegeeinheit-Paket P05 serienmäßig inbegriffen.



ERSATZ-KLAUENPFLEGEGERT



Ausführung	Länge m	Breite mm	Farbe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 Für die Hinterklauen	1	38	Weiß	PG100 11 12	30,00	1
2 Für die Vorderklauen	1	25	Schwarz	PG100 11 06	18,00	1



**Beispiel einer festen Behandlungsanlage mit Halbmondtreibanlage**

Feste Behandlungsanlage für mittelgroße Zuchtbetriebe.  
Bestehend aus:


- 1 Halbmondmodul für Halbmondtreibanlagen,
- 1 Treibgang-Eingangsmodul,
- 1 Behandlungstreibgangmodul,
- 1 Schiebetür,
- 2 Securipass-Torflügel,
- 1 Fang- und Behandlungsstand mit 4 Seitentüren und PCCM-Halsfangrahmen.



**YouTube**  
Sehen Sie sich unsere Videos auf unserem Kanal an: **PASDELOU**

**BOVI3D**   
Planen Sie Ihre Anlage mit unserer Software [www.bovi3d.com](http://www.bovi3d.com) selbst

**Musterplan für eine komplette Anlage mit Halbmondmodul für Halbmondtreibanlagen**

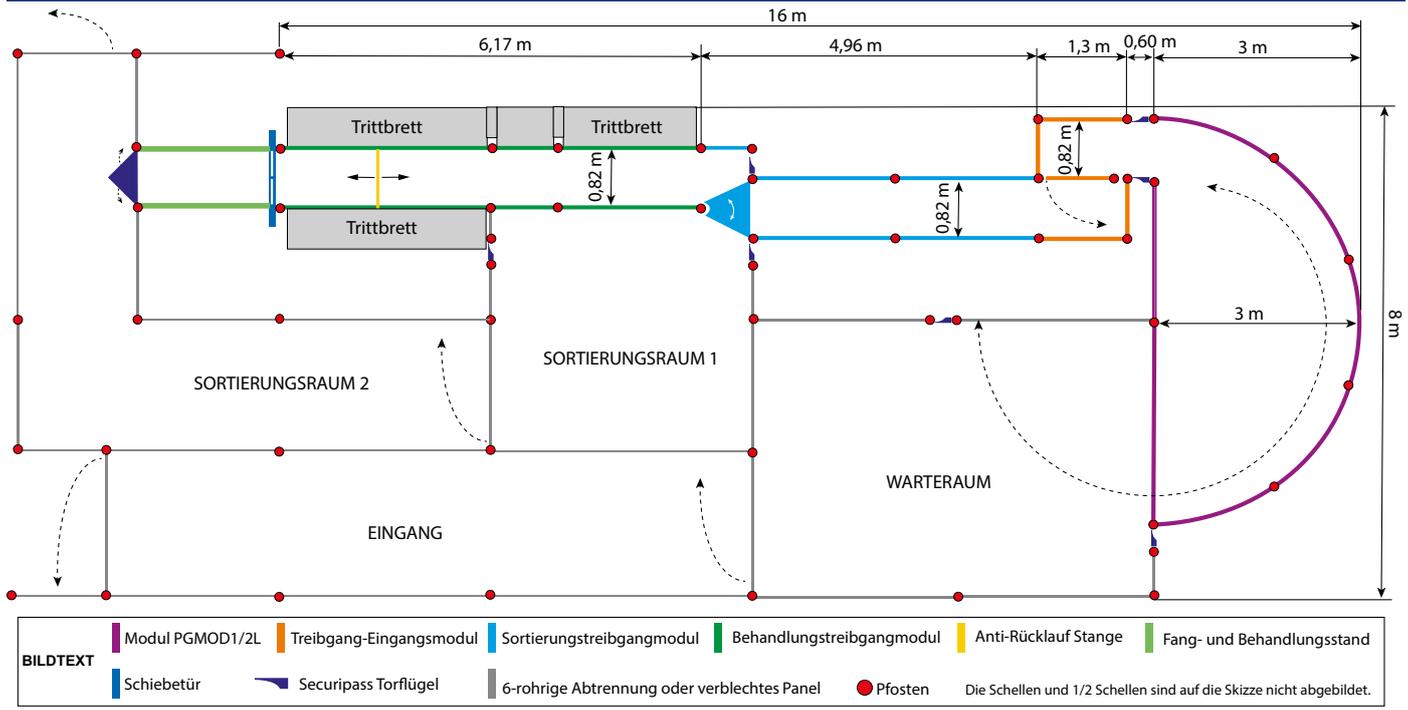

FESTE BEHANDLUNG FÜR RINDER

## HALBMONDMODUL FÜR HALBMONDTREIBANLAGE



**Geräuscharm.  
Absolut sichere Rinderbehandlungen.  
Zeitersparnis.**

Die modulare Einheit ist an die Herdengröße anpassbar. Dazu können einzelne Artikelnummern hinzugefügt oder entfernt werden. Die Pasdelou Halbmondanlage unterstützt das Nachtreiben der Tiere, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Treibrichtung ist also bei der Montage der Anlage zu wählen.

Diese äußerst stabile Anlage wird für Zuchtbetriebe mit Fleischrindern empfohlen, in denen häufig zahlreiche Behandlungen durchgeführt werden. Sie ist sicher und zeitsparend.



### HALBMONDMODUL FÜR HALBMONDTREIBANLAGE MIT PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN

#### Lieferumfang des Moduls:

- 8 verstärkte Pfosten ohne Befestigungen Ø 102 mm zum Aufdübeln, Dübelplatte 200x200 mm Wandstärke 10 mm mit Verstärkung-Knotenblechen, Höhe 1,68 m x Wandstärke 5 mm;
- 4 Paar Schellen 1 Richtung Ø 102 mm, mit Schraubenteilen;
- 4 Paar Schellen 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm, mit Schraubenteilen;
- 5 gerundete verblechte Panels mit Anti-Rücklauf (rechts oder links), Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 Drehsatz mit geräuscharmem Anti-Rücklauf für 6-rohriges Tor;
- 1 Hauptteil 6-rohrig, Höhe 1,43 m x Länge 1,47 m;
- 1 Einschubteil als Abtrennung, 6-rohrig, Höhe 1,43 m x Länge 1,70 m.

#### Artikelnummern

- PG115 21 52
- PG115 21 33
- PG115 21 35
- PG100 05 31
- PG100 05 27
- PG100 05 15
- PG100 05 03
- PG100 05 11

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PGMOD1/2LUNE P	4992,50	1

■ Material: feuerverzinkter Stahl

### HALBMONDMODUL FÜR HALBMONDTREIBANLAGE MIT PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

#### Lieferumfang des Moduls:

- 1 verstärkter Pfosten ohne Befestigungen, Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,50 m x Wandstärke 5 mm;
- 3 Pfosten 1 Richtung Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m x Wandstärke 4 mm;
- 4 Pfosten 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m x Wandstärke 4 mm;
- 5 gerundete verblechte Panels mit Anti-Rücklauf (rechts oder links), Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 Paar Schellen 1 Richtung Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
- 1 Drehsatz mit geräuscharmem Anti-Rücklauf für 6-rohriges Tor;
- 1 Hauptteil 6-rohrig, Höhe 1,43 m x Länge 1,47 m;
- 1 Einschubteil als Abtrennung, 6-rohrig, Höhe 1,43 m x Länge 1,70 m.

#### Artikelnummern

- PG115 21 06
- PG115 21 09
- PG115 21 13
- PG100 05 31
- PG100 05 27
- PG115 21 33
- PG100 05 15
- PG100 05 03
- PG100 05 11

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PGMOD1/2LUNE S	4603,80	1

■ Material: feuerverzinkter Stahl


## TREIBGANG-EINGANGSMODUL



**Verhindert ein Umkehren der Tiere.**

Das Eingangsmodul ist so gebaut, dass die Tiere nach dem Eintreten nicht mehr umkehren können.

Dafür ist eine Montage gemäß unseren Empfehlungen und mit den richtigen Panels wichtig. Das Eingangsmodul wird direkt am Ausgang der Halbmondtreibanlage angebracht und kann als Eingang zu einem Treib- oder Sortiergang dienen.

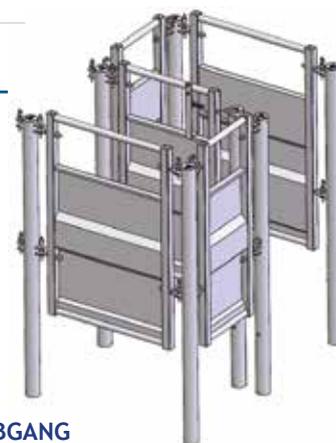

### EINGANGSMODUL FÜR TREIBGANG MIT PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN

#### Lieferumfang des Moduls:

- 7 verstärkte Pfosten ohne Befestigungen Ø 102 mm zum Aufdübeln, Dübelplatte 200x200 mm Wandstärke 10 mm mit Verstärkung-Knotenblechen, Höhe 1,68 m x Wandstärke 5 mm;
- 2 Paar Schellen 1 Richtung Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
- 2 Paar Schellen 2 Richtungen 90° Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
- 1 Paar Schellen 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
- 1 Paar Schellen 3 Richtungen Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
- 2 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 0,78 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 1 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 2 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 1,20 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 Federriegelset mit Schelle Ø 102 mm für verblechtes Panel.

#### Artikelnummern

- PG115 21 52
- PG115 21 33
- PG115 21 34
- PG115 31 35
- PG115 31 36
- PG100 05 21
- PG100 05 23
- PG100 05 25
- PG100 05 33

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PGMODECP	2430,00	1

■ Material: feuerverzinkter Stahl  
■ Länge: 1,30 m  
■ Breite: 1,76 m  
■ Durchgang: 800 mm

### EINGANGSMODUL FÜR TREIBGANG MIT PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

#### Lieferumfang des Moduls:

- 1 verstärkter Pfosten ohne Befestigungen Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 2 Pfosten 1 Richtung Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 2 Pfosten 2 Richtungen 90° Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 1 Pfosten 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 1 Pfosten 3 Richtungen Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 2 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 0,78 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 1 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 2 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 1,20 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 Federriegelset mit Schelle Ø 102 mm für verblechtes Panel.

#### Artikelnummern

- PG115 21 07
- PG115 21 09
- PG115 21 11
- PG115 21 13
- PG115 21 15
- PG100 05 21
- PG100 05 23
- PG100 05 25
- PG100 05 33

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PGMODECS	2057,30	1

■ Material: feuerverzinkter Stahl  
■ Länge: 1,30 m  
■ Breite: 1,76 m  
■ Länge: 1,30 m

## MODUL FÜR BEHANDLUNGSTREIBGANG

**+PRODUKT** **Einklappbares Trittbrett.**  
**Erleichterter Zugang zu den Tieren.**

Dieser Behandlungstreibgang ist sehr sicher, da er die Bewegungen des Züchters und alle Behandlungen von Rindern erleichtert, mit eingriffen auf Mannshöhe.

Modul bestehend aus verblechten Panels (Länge 0,87, 2 und 3 m) und einklappbaren Trittbrettern.

Der Treibgang ist mit verblechten, einklappbaren Panels mit Doppelrohr ausgerüstet.

Das Trittbrett wird auf der Seite der verblechten Panels mit Doppelrohr angebracht.

So hat der Züchter von seiner Höhe aus Zugang zum Rücken und zu den Seiten der Tiere, indem er das obere Doppelrohr einklappt, ohne Gefahr, eingeklemmt zu werden. Im vorderen Bereich kann das Tier ohne Risiko für den Züchter durch eine Anti-Rücklaufstange gesperrt werden. Der Lieferumfang des Moduls kann auf die Herdengröße angepasst werden.

Es kann mit allen Typen von Halsfangrahmen mit zentraler Öffnung ausgerüstet werden (PCCM oder PCCA).



Tore ➔ Seiten 34 bis 35

### BEHANDLUNGSTREIBGANGMODUL MIT PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN

Lieferumfang des Moduls:

- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 3 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 2 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 0,87 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 verblechtes gerades Panel mit klappbarem Doppelrohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 verblechtes gerades Panel mit klappbarem Doppelrohr, Länge 3 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 Anti-Rücklaufstange für festen Behandlungstreibgang;
  - 6 verstärkte Pfosten Ø 102 mm ohne Befestigungen zum Aufdübeln, Dübelplatte 200 x 200 mm Wandstärke 10 mm mit Verstärkung-Knotenblechen, Höhe 1,68 m x Wandstärke 5 mm;
  - 5 Paar Schellen 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm, mit Schraubenteilen;
  - 1 Federriegelset mit 1/2 Spezialschelle Ø 102 mm für verblechtes Panel;
  - 1 halbe Schelle 1 Richtung/Riegelschelle Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
  - 1 halbe Schelle 1 Richtung Ø 102 mm;
  - 1 einklappbares Trittbrett, Befestigung an verblechtem Panel, Länge 0,87 m;
  - 1 einklappbares Trittbrett, Befestigung an verblechtem Panel, Länge 2 m;
  - 1 einklappbares Trittbrett, Befestigung an verblechtem Panel, Länge 3 m;
  - 2 abnehmbare Verbindungsteile für Trittbrett.
- Optionen: Halsfangrahmen mit zentraler Öffnung (PCCM oder PCCA).

Artikelnummern

- PG100 05 27
- PG100 05 29
- PG100 05 22
- PG100 05 28
- PG100 05 30
- PG100 05 19
- PG115 21 52
- PG115 21 35
- PG100 05 33
- PG100 05 35
- PG115 21 77
- PG100 06 01
- PG100 06 07
- PG100 06 09
- PG100 06 11

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Material: feuerverzinkter Stahl
PGMODCCP	4940,00	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 6,17 m</li> <li>■ Breite: 1,53 m</li> </ul>

### BEHANDLUNGSTREIBGANGMODUL MIT PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

Lieferumfang des Moduls:

- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 3 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 2 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 0,87 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 verblechtes gerades Panel mit klappbarem Doppelrohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 verblechtes gerades Panel mit klappbarem Doppelrohr, Länge 3 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
  - 1 Anti-Rücklaufstange für festen Behandlungstreibgang;
  - 4 Pfosten 2 Richtungen gegenüber Ø102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
  - 2 verstärkte Pfosten Ø102 mm ohne Befestigungen zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
  - 1 Paar Schellen 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm, mit Schraubenteilen;
  - 1 Federriegelset mit 1/2 Spezialschelle Ø 102 mm für verblechtes Panel;
  - 1 halbe Schelle 1 Richtung/Riegelschelle Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
  - 1 halbe Schelle 1 Richtung Ø 102 mm;
  - 1 einklappbares Trittbrett, Befestigung an verblechtem Panel, Länge 0,87 m;
  - 1 einklappbares Trittbrett, Befestigung an verblechtem Panel, Länge 2 m;
  - 1 einklappbares Trittbrett, Befestigung an verblechtem Panel, Länge 3 m;
  - 2 abnehmbare Verbindungsteile für Trittbrett.
- Optionen: Halsfangrahmen mit zentraler Öffnung (PCCM oder PCCA).

Artikelnummern

- PG100 05 27
- PG100 05 29
- PG100 05 22
- PG100 05 28
- PG100 05 30
- PG100 05 19
- PG115 21 13
- PG115 21 07
- PG115 21 35
- PG100 05 33
- PG100 05 35
- PG115 21 77
- PG100 06 01
- PG100 06 07
- PG100 06 09
- PG100 06 11

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Material: feuerverzinkter Stahl
PGMODCCS	4625,00	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 6,17 m</li> <li>■ Breite: 1,53 m</li> </ul>

## MODUL FÜR SORTIERTREIBGANG

**+PRODUKT** **Sortieren 2 Richtungen.**  
**Modulare Länge.**

Zur Anbringung nach dem Eingangsmodul.

Dieser Sortiertreibgang kann anstelle der verblechten 2 m Panels auch 2 m Panels mit einklappbarem Doppelrohr umfassen.

Die Länge kann durch Hinzufügen oder Entfernen einzelner Panels moduliert werden.

Das Sortiertreibgangmodul ist zum Sortieren von Herden unverzichtbar.

### MODUL FÜR SORTIERTREIBGANG MIT PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN

Lieferumfang des Moduls:

- 4 verstärkte Pfosten Ø 102 mm ohne Befestigungen zum Aufdübeln, Dübelplatte 200 x 200 mm Wandstärke 10 mm mit Verstärkung-Knotenblechen, Höhe 1,68 m x Wandstärke 5 mm;
- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 0,78 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 4 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 Sortiertor, 2 Richtungen;
- 3 Paar Schellen 1 Richtung Ø 102 mm mit Schraubenteilen;
- 3 Paar Schellen 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm, mit Schraubenteilen.

Artikelnummern

- PG115 21 52
- PG100 05 21
- PG100 05 27
- PG100 09 32
- PG115 21 33
- PG115 21 35

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Material: feuerverzinkter Stahl
PGMODCTP	3545,00	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 4,96 m</li> <li>■ Breite: 1,35 m</li> <li>■ Durchgang: 800 mm</li> </ul>

### MODUL FÜR SORTIERTREIBGANG MIT PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN


Lieferumfang des Moduls:

- 1 Pfosten 1 Richtung Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 3 Pfosten 2 Richtungen gegenüber Ø 102 mm zum Einbetonieren, Höhe 2,13 m;
- 1 verblechtes gerades Panel mit festem Rohr, Länge 0,78 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 4 verblechte gerade Panels mit festem Rohr, Länge 2 m x Höhe 1,55 m, verblecht auf 1,15 m;
- 1 Sortiertor, 2 Richtungen;
- 2 Paar Schellen 1 Richtung Ø 102 mm mit Schraubenteilen.

Artikelnummern

- PG115 21 09
- PG115 21 13
- PG100 05 21
- PG100 05 27
- PG100 09 33
- PG115 21 33

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	Material: feuerverzinkter Stahl
PGMODCTS	3211,30	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge: 4,96 m</li> <li>■ Breite: 1,35 m</li> <li>■ Durchgang: 800 mm</li> </ul>

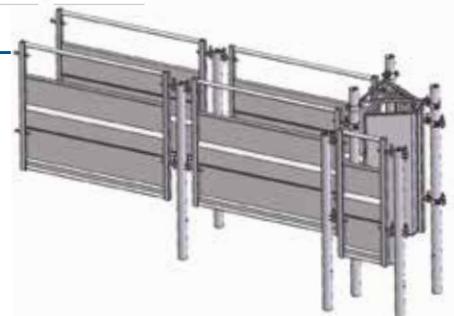


**Beispiel einer festen Behandlungsanlage mit mechanisiertem Treibgang mit Schubvorrichtung**

Feste Behandlungsanlage für große Zuchtbetriebe.


Bestehend aus:

- Modul für motorisierten Treibgang mit Schubvorrichtung,
- Erweiterungsmodule für motorisierten Treibgang mit Schubvorrichtung,
- Pneumatische Schiebetür,
- Pneumatischer Sortierstand,
- Pneumatische LV-Module,
- Securipass-Torflügel,
- 6-rohrige Tore und verblechte Panels,
- Rücklaufsperrn,
- Pfosten.

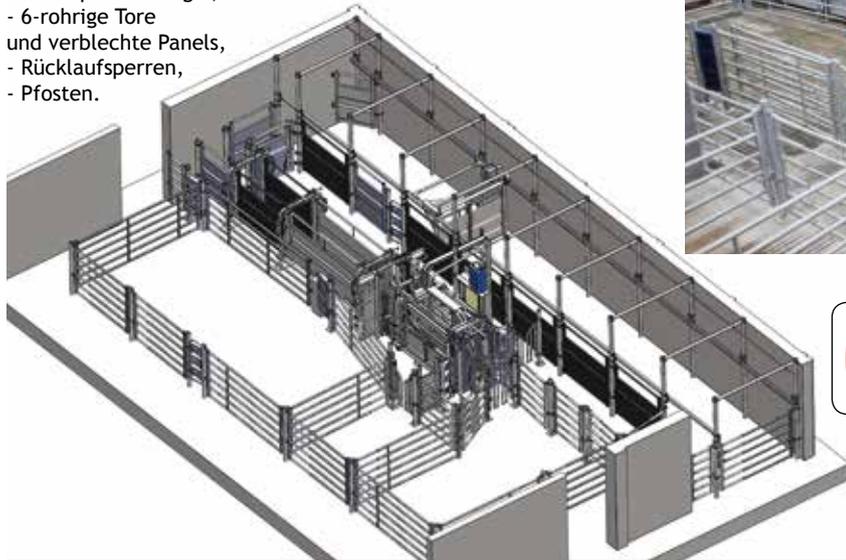

**YouTube** | Sehen Sie sich die Videos auf unserem Kanal an: **PASDELOU**

**Musterplan für eine komplette Anlage mit Treibgangmodul mit Schubvorrichtung**

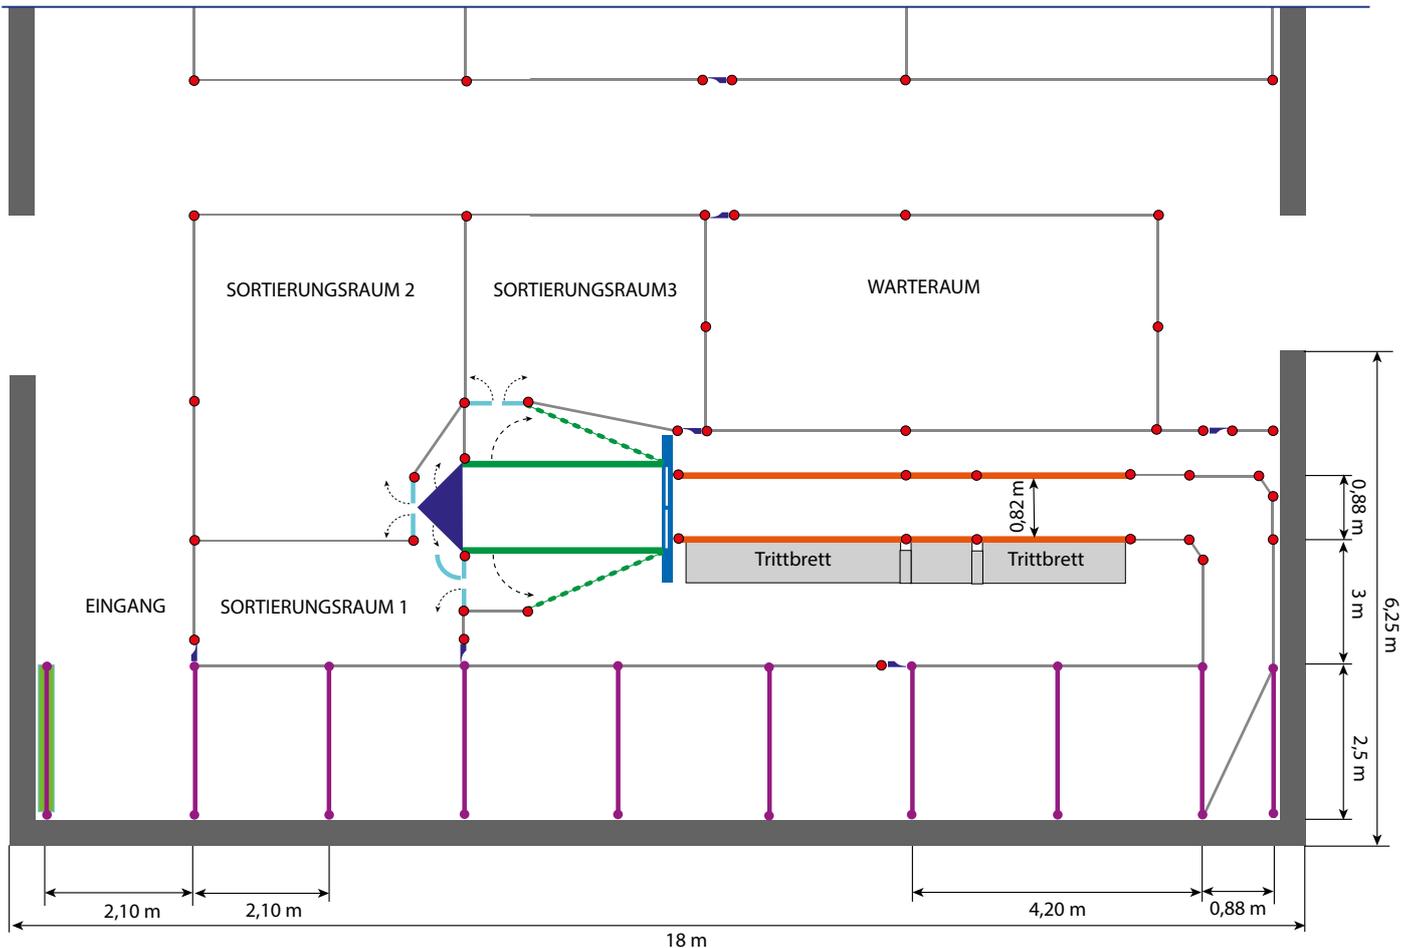

**BILDTEXT**

Modul für Treibgang mit Schubvorrichtung	Motorisiertes Tor	Behandlungstreibgangmodul	Schiebetür	Fang- und Behandlungsstand	Pfosten
Halsfangrahmen PCCM	Rücklaufsperrre	6-rohrige Abtrennung oder verblechtes Panel	Securipass Torflügel	Die Schellen und 1/2 Schellen sind auf die Skizze nicht abgebildet.	

## TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

**+PRODUKT**  Ermöglicht die absolut sichere Behandlung von Rindern durch eine einzige Person.  
Als handbetätigte oder motorisierte Ausführung erhältlich.

Für bestimmte Anlagen sind Treibgänge mit Schubvorrichtung optimal geeignet:

- entweder weil aufgrund der Gebäudekonfiguration und -größe keine Halbmondtreibanlage mit einer Abfolge von Eingangsmodule, Treibgangmodul und Fang- und Behandlungsstand möglich ist,
  - oder aufgrund der Wahl des Züchters. Für große Herden sind solche Treibgänge mit Schubvorrichtung zu bevorzugen.
- Die Länge dieser Anlagen kann je nach jeder Gebäude- und Behandlungsanlagekonfiguration angepasst werden.

## HANDBETÄTIGTER TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

### HANDBETÄTIGTES GRUNDMODUL FÜR TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

**NEU**

**+PRODUKT**  Funktioniert in beiden Treibrichtungen.

Lieferumfang des Moduls:

- 1 Tor 2 verblechte Flügel mit seitlichen Einstellelementen, umkehrbar, so dass sie in die oberen Schienen einrasten, die in regelmäßigen Abständen Rastungen beinhalten (in beiden Treibrichtungen),
- 4 Pfosten zum Einbetonieren Ø 102 mm Höhe 3 m,
- 2 Startschienen mit Schellen,
- 4 Befestigungsplatten für Schienen,
- 2 Streben.

Nutzlänge: 2,10 m (Achismaß Pfosten),  
Schraubenteile und Bolzen inbegriffen.



Länge m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3	2,5	PG100 06 55	3052,00	1

### HANDBETÄTIGTES ERWEITERUNGSMODUL FÜR TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

**NEU**

Lieferumfang des Moduls:

- 2 Pfosten zum Einbetonieren Ø 102 mm - Höhe 3 m,
- 2 Schienen mit Schellen,
- 2 Befestigungsplatten für Schienen,
- 1 Strebe.

Die zu bestellende Anzahl der Module ist von der gewünschten Länge abhängig.  
Ein Treibgangmodul mit Schubvorrichtung je 2,1 m.

Schraubenteile und Bolzen inbegriffen.



Länge m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,10	2,50	PG100 06 57	632,00	1




FESTE BEHANDLUNG FÜR RINDER

## MOTORISIERTER TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

Betrieb des mechanisierten Treibgangs mit Schubvorrichtung mittels Fernbedienung.

### MOTORISIERTES GRUNDMODUL FÜR TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

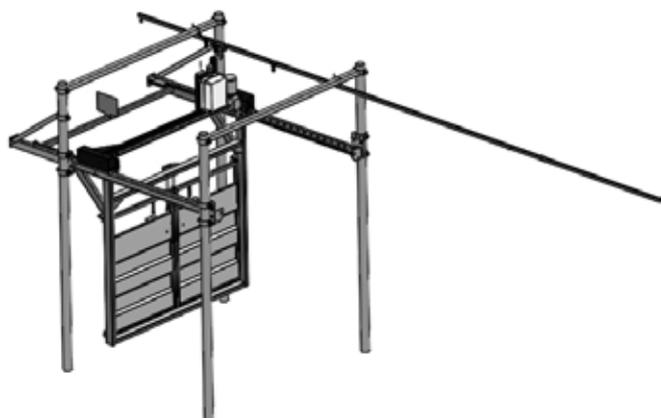

**Lieferumfang des Moduls:**


- 1 Tor 2 verblechte Flügel. Die motorisierte Doppelflügeltür ist mit seitlichen Einstellelementen ausgerüstet. Beim Anhalten rasten diese über eine Zeitverzögerung automatisch in die oberen Schienen ein, die in regelmäßigen Abständen Rastungen beinhalten.
- 1 Motor mit Fernbedienung,
- 4 Pfosten zum Einbetonieren Ø 102 mm - Höhe 3 m,
- 2 Startschienen mit Schellen,
- 4 Befestigungsplatten für Schienen,
- 1 Schlepplleitung,
- 2 Streben.

Nutzlänge: 2,10 m (Achsmaß Pfosten)  
Schraubenteile und Bolzen inbegriffen.

Länge m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3	2,5	PG100 06 51	9632,00	1



### ERWEITERUNGSMODUL FÜR MOTORISIERTEN TREIBGANG MIT SCHUBVORRICHTUNG

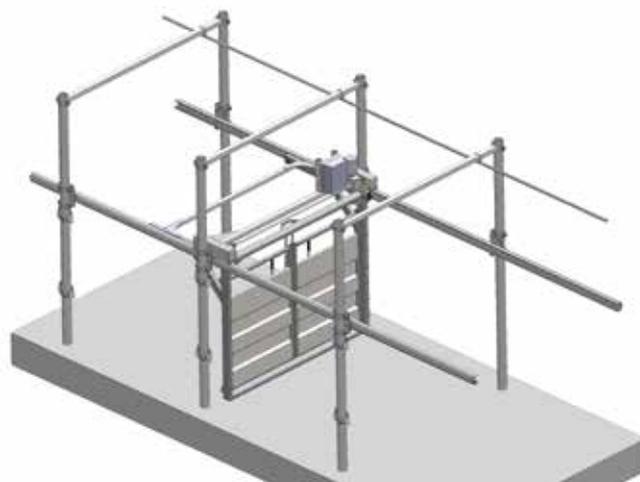

**Lieferumfang des Moduls:**

- 2 Pfosten zum Einbetonieren Ø 102 mm Höhe 3 m,
- 2 Schienen mit Schellen,
- 2 Befestigungsplatten für Schienen,
- 1 Strebe.

Die zu bestellende Anzahl der Module ist von der gewünschten Länge abhängig. Ein Treibgangmodul mit Schubvorrichtung je 2,1 m. Schraubenteile und Bolzen inbegriffen.

Länge m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,10	2,50	PG100 06 53	740,00	1



## VERBLECHTES GERADES PANEL MIT FESTEM ROHR

Auf einer Höhe von 1,15 m verblecht. Zur Gestaltung von Behandlungs- oder Sortiertreibgängen für feste Behandlungsanlagen für Rinder.

- Ausführung: gerade
- Typ: mit festem Rohr
- Höhe: 1,55 m
- Material: feuerverzinkter Stahl



Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,78	PG100 05 21	235,00	1
0,87	PG100 05 22	270,00	1
1	PG100 05 23	277,50	1
1,20	PG100 05 25	298,80	1
1,40	PG100 05 26	337,00	1
2	PG100 05 27	360,00	1
3	PG100 05 29	435,00	1
4	PG100 05 37	621,30	1
5	PG100 05 39	705,00	1

## GERADES VERBLECHTES PANEL



**Modulare Anlagen.**

Zur Gestaltung von funktionalen Anlagen für kleinere Tiere wie Kälber, Schafe oder Schweine.

- Ausführung: gerade
- Höhe: 1,15 m
- Befestigung-Zwischenachse: 948 mm
- Wandstärke: 1,5 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl



Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	PG102 02 01	162,50	1
1,20	PG102 02 03	182,00	1
2	PG102 02 05	247,00	1
2,40	PG102 02 07	295,10	1



## GERADES VERBLECHTES PANEL MIT EINKLAPPBAREM DOPPELROHR





Für eine optimale Verwendung soll das Panel mit einem Trittbrett montiert werden. So hat der Züchter stehend Zugang zum Rücken und den Seiten der Tiere, indem er das obere Doppelrohr auf der Trittbrettseite einklappt, ohne Gefahr, eingeklemmt zu werden. Auf einer Höhe von 1,15 m verblecht.

- Ausführung: gerade
- Typ: mit einklappbarem Doppelrohr
- Höhe: 1,55 m
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	PG100 05 28	501,30	1
3	PG100 05 30	616,30	1

## VERBLECHTES GERADES PANEL (VERSTELLBAR) MIT FESTEM ROHR

Dieses verstellbare verblechte Panel wurde entwickelt, um die einfache Einstellung der Breite eines Treibgangs für Rinder durch eine einzige Person zu ermöglichen.

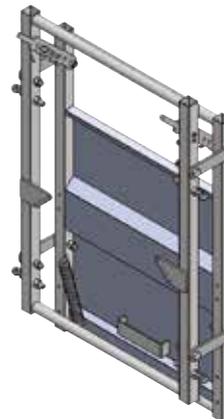

**Sicher und zuverlässig**



Panel mit seitlichem Sperrgriff und seitlichen Federn zur automatischen Rückstellung. Auf einer Höhe von 1,15 m verblecht.


Seine Verwendung ist in einigen Fällen unerlässlich, wenn Tiere unterschiedlicher Größe an derselben Stelle durchgehen. Es ermöglicht die Anpassung der Durchgangsbreite an die Größe der Tiere.

- Ausführung: gerade
- Typ: verstellbar mit festem Rohr
- Höhe: 1,55 m
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,20	PG100 05 41	603,80	1



GERUNDETES VERBLECHTES PANEL  
FÜR S-FÖRMIGE ANLAGEN

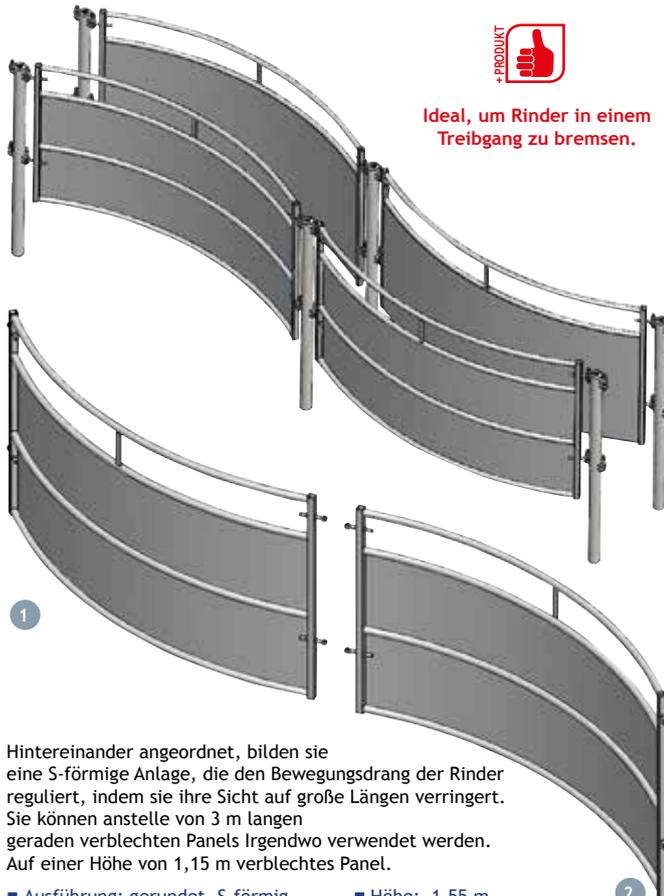

Ideal, um Rinder in einem  
Treibgang zu bremsen.

Hintereinander angeordnet, bilden sie  
eine S-förmige Anlage, die den Bewegungsdrang der Rinder  
reguliert, indem sie ihre Sicht auf große Längen verringert.  
Sie können anstelle von 3 m langen  
geraden verblechten Panels Irgendwo verwendet werden.  
Auf einer Höhe von 1,15 m verblechtes Panel.

- Ausführung: gerundet, S-förmig
- Typ: feste Rohre
- Länge: 3 m
- Höhe: 1,55 m
- Material: feuerverzinkter Stahl

	Ausführung	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	Außen	PG100 05 32	542,50	1
2	Innen	PG100 05 34	542,50	1



GERUNDETES VERBLECHTES PANEL  
FÜR HALBMONDTREIBANLAGEN

Gerundetes Panel  
mit Rücklauf- Anschlägen  
(rechts oder links).  
Auf einer Höhe von 1,15 m verblecht.

- Ausführung: gerundet
- Typ: für Halbmondtreibanlagen
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	1,55	PG100 05 31	533,80	1



DREHSATZ FÜR 6-ROHRIGE TORE  
MIT GERÄUSCHARMEM ANTI-RÜCKLAUF



Satz bestehend aus:  
- 2 Schwenkadapter zur Befestigung am  
Pfosten Ø 102 mm und am 6-rohrigen Tor.  
Mit halber Schelle ohne Befestigungen  
zur Höhenarretierung,  
- 1 geräuscharme Anti-Rücklauf Vorrichtung  
zur Befestigung am 6-rohrigen Tor,  
das in einer Halbmondtreibanlage  
zum Treiben dient.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 05 15	400,00	1



SCHWENKADAPTER FÜR 6-ROHRIGES TOR

Satz mit 2 Schwenkadaptern zur Befestigung  
am Pfosten Ø 102 mm und am 6-rohrigen Tor.  
Ermöglicht die Bildung eines schwenkbaren Tors,  
das mit einem optionalen Rad ausgerüstet ist.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 05 16	97,70	1



RIEGELSET FÜR VERBLECHTES PANEL

Set bestehend aus:  
- 1 Federriegel als Austausch für eine der an den  
Panels vorhandenen Augengewindespindel,  
- 1 Riegelschelle Ø 102 mm,  
- 1 Riegelaufnahme zur Befestigung an einem  
verblechten Panel.


Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 05 33	64,30	1



HALBE SCHELLE Ø 102 MM 1 RICHTUNG/RIEGELSCHELLE

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 05 35	15,20	1



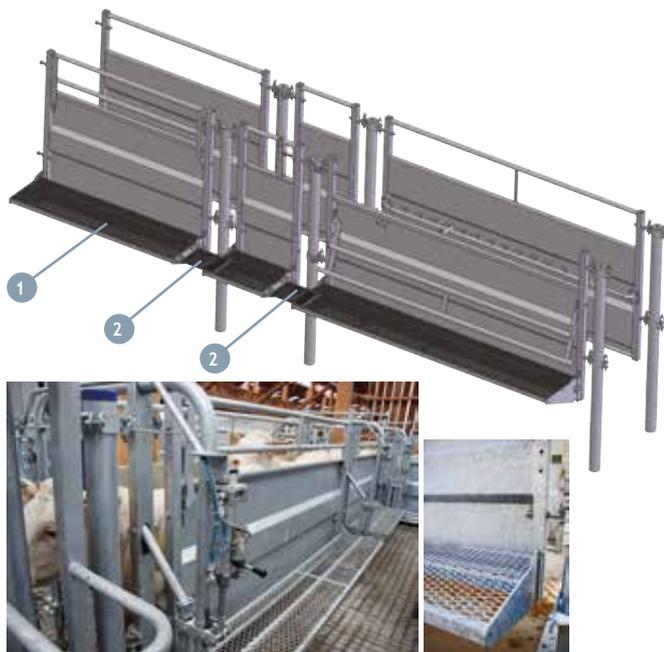

## 1 EINKLAPPBARES TRITTBRETT

Zur Befestigung an geraden verblechten Panels.

■ Breite: 0,50 m

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,87	0,39	PG100 06 01	182,50	1
1	0,39	PG100 06 03	198,80	1
1,20	0,39	PG100 06 05	283,80	1
2	0,39	PG100 06 07	322,50	1
3	0,39	PG100 06 09	438,80	1

## 2 VERBINDUNGSTEIL FÜR TRITTBRETT

Ermöglicht die Verbindung von 2 Trittbrettern mit einer stabilen Einheit ohne Hohlraum. Abnehmbar und einklappbar.

Länge m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,46	0,39	PG100 06 11	73,70	1

## VERSETZTE BEDIENUNG FÜR PCCM- UND PCT-HALSFANGRAHMEN AUF EINEM VERBLECHTEN PANEL IN EINER FESTEN BEHANDLUNGSANLAGE ANGEBRACHT



Befestigung ausschließlich auf den verblechten Panels mit einer Länge von 2 und 3 m (außer auf gerundeten Panels) in einer festen Behandlungsanlage mit PCCM- oder PCT-Halsfangrahmen.

Serienmäßig mit einer Länge von 3 m, die Länge ist je nach der Panels des festen Treibgangs anzupassen. Mit dem PCCM- und PCT-Halsfangrahmen kompatibel.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3	PG100 09 04	303,80	1

## SECURIPASS-TORFLÜGEL



**Patentiert. Stabil und sicher.**  
**In Zuchtbetriebe aller Art verwendbar.**

Ideal, um den Tieren die Sicht zu versperren und den Personendurchgang in Rohr- und Behandlungsanlagen zu sichern. Schneller Zugang zur Anlage durch einfachen Druck. Umkehrbar oben/unten.



Verwendungsmöglichkeiten:

- Allein oder gegenüber,
- Am Pfosten mit Schellen Ø 102 mm (serienmäßige Montage),
- An der Wand mit der optionalen Omega-Wandbefestigung.

Befestigungsschelle für Pfosten Ø 102 mm inbegriffen.

Option: Omega-Wandbefestigung.

■ Material: rotationsgeformter Kunststoff

■ Breite: 0,56 m

■ Wandstärke: 0,14 m

■ System: Öffnung in beide Richtungen

■ Nettogewicht: 19 kg

■ Höhe: 1,15 m


Farbe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
blau	PG100 09 25	191,40	2

## OMEGA-WANDBEFESTIGUNG DES SECURIPASS-TORFLÜGELS

Zur Wandbefestigung des „Securipass“-Torflügels. Paarweise erhältlich.

■ Befestigung: Wandbefestigung

■ Material: feuerverzinkter Stahl



Art-Nr. Paarweise	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 09 27	22,90	1

## ANTI-RÜCKLAUFSTANGE

Ermöglicht die Anpassung eines Anti-Rücklaufs an eine Treibganglänge, unabhängig vom Alter der Rinder. Die bewegliche Anti-Rücklaufstange ist an einer Gleithülse angeschweißt.



**Ausziehbar und umkehrbar.**  
**Längenverstellbar.**

Zum wirksamen Betrieb wird die Anti-Rücklaufstange idealerweise 80 cm über dem Boden angebracht. Sie kann auch schräg angebracht werden, um die Tiere je nach Größe besser zu sperren.

Diese Vorrichtung kann an jedem Haltertyp angebracht werden: Gitter Ø 60mm, verblechtes Panel oder Wand.

Breite m	Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,35	0,80	PG100 05 19	442,00	2

## SORTIERTOR



**Stabil.**

Eine Achsvorrichtung mit Feder kann mit einem Kabel von außerhalb des Treibgangs bedient werden. So kann eine einzelne Person eine Herde allein, schnell und sicher sortieren.

Das Sortiertor ist drehend an einen Pfosten Ø 102 mm, Höhe 2,43 m, angebracht.

Der untere Teil ist verblecht, damit die Klauen der Tiere nicht durchgehen können.

Da die Tiere nicht durch den oberen Teil sehen können, laufen sie besser.



**SORTIEREN  
Z RICHTUNGEN**

### KOMPLETTES SORTIERTOR

Befestigung	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Zum Einbetonieren	0,96	1,03	1,96	PG100 09 33	1102,50	1
Zum Aufdübeln				PG100 09 32	1253,80	1

## RÜCKLAUFSPERRE



Rücklaufsperr für festen Behandlungstreibgang. Mit Federn ausgerüstet und direkt an die Wand geschraubt, oder auf die verblechten Panels (diese müssen in diesem Fall gebohrt werden) oder mittels Bügeln auf 4-, 5- oder 6-rohrigen Gittern. Option: Satz von 4 Schellen Ø 102 mm, zur Befestigung auf Pfosten Ø 102 mm ohne Befestigungen..

Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,80	1,21	PG100 09 17	395,00	1

### SATZ VON 4 SCHELLEN Ø 102 MM ZUR BEFESTIGUNG EINER RÜCKLAUFSPERRE AUF PFOSTEN Ø 102 MM OHNE BEFESTIGUNGEN

Ø mm	Befestigung mm	Art-Nr. Der Satz	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
102	Auf blankem Pfosten Ø 102	PG100 09 18	61,40	1



## SCHIEBETÜR

Auf Basis eines verstärkten Metallrahmens und einer dicken Wandbefestigungsplatte hergestellt. Diese Schiebetüren können jederzeit in feststehenden Behandlungsanlagen integriert werden. Ihre sehr schnelle Schließung bremst den Bewegungsdrang der Tiere im Gang. Sie kann zum Beispiel vor einem Wiegestand oder einem Sortiertriebhang eingesetzt werden.

### VERSETZTE SCHIEBETÜR, 1 FLÜGEL, HANDBETÄTIGT



**Stabil und geräuscharm dank Nylonführungen.  
Einfacher Einrichtung.**

**NEU**



Öffnen und Schließen durch einen Griff mit Spermechanismus.

■ Ausführung: handbetätigt

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,28	0,50	1,90	PG100 09 22	875,00	1

### SCHIEBETÜR MIT ZWEI FLÜGELN UND PNEUMATISCHER STEUERUNG



Eine pneumatische Steuerung mit einem Druck von 5 bar ist pro Steuerungskasten oder pro Automat des Standes erforderlich.

Option: Steuerungskasten mit 2 Funktionen (Ein/Aus).

■ Ausführung:  
pneumatische Steuerung

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,28	0,36	2,10	PG100 10 03	NC	1

### STEUERUNGSKASTEN FÜR HALSFANGRAHMEN MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG

Bestehend aus einem Gehäuse mit zwei Verteilern.

- 2 Funktionen (Ein/Aus).

- Nur mit den Toren PCCM AP oder Schiebetüren mit pneumatischer Steuerung Kompatibel.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 11	NC	1



## LV MODUL MIT VERSTELLBARER BREITE

**+PRODUKT**  Die Anpassung der Treibgangbreite verhindert ein Umkehren der Tiere.

Diese Module mit verstellbarer Breite werden häufig in festen Behandlungstreibgängen eingesetzt, da sie eine einfache Anpassung der Anlagenbreite an die Anatomie der Herde ermöglichen. Mögliche Einstellungen 0,50/0,65/0,80 m (Innenbreite der Panels), was sie optimal für die Behandlung von Herden nach Alter macht.



Einfache Einstellung der gewählten Breite mit einem Griff im Oberteil.

Neu: Module mit Seitenstützen.



### HANDBETÄTIGTES LV MODUL MIT VERSTELLBARER BREITE



■ Ausführung: handbetätigt

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,51	0,25	1,90	PG100 09 24	979,00	1

### LV MODUL MIT PNEUMATISCHER STEUERUNG UND VERSTELLBARER BREITE



Breitenverstellung durch Pneumatikzylinder.

Eine pneumatische Steuerung mit einem Druck von 5 bar pro Steuerungskasten ist erforderlich.

Option: „Anpassbares“ pneumatische Steuerungsgerät, 1 Funktion. 1 Steuerungsgerät ist für 4 LV-Module erforderlich.

■ Ausführung: pneumatische Steuerung

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,75	0,25	1,90	PG100 10 05	NC	1

### „ANPASSBARES“ PNEUMATISCHES STEUERUNGSGERÄT 1 FUNKTION

Für LV-Modul und Kopfheber mit pneumatischer Steuerung.


Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 10 09	NC	1



**BOVI3D** 



Planen Sie Ihre Anlage mit unserer Software [www.bovi3d.com](http://www.bovi3d.com) selbst

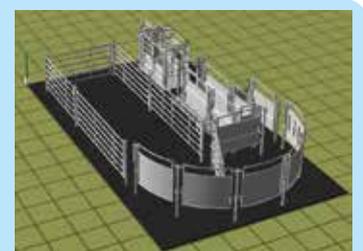


**FESTSTEHENDER BEHANDLUNGSTREIBGANG NEU**



Passt sich dem Körperbau von Tieren jeden Alters an, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist.

Behandlungstreibgang PG 100 07 02 mit PCCM-Halsfangrahmen PG100 09 01,

Halsfangrahmen und Klauenpflegesatz nicht inbegriffen.

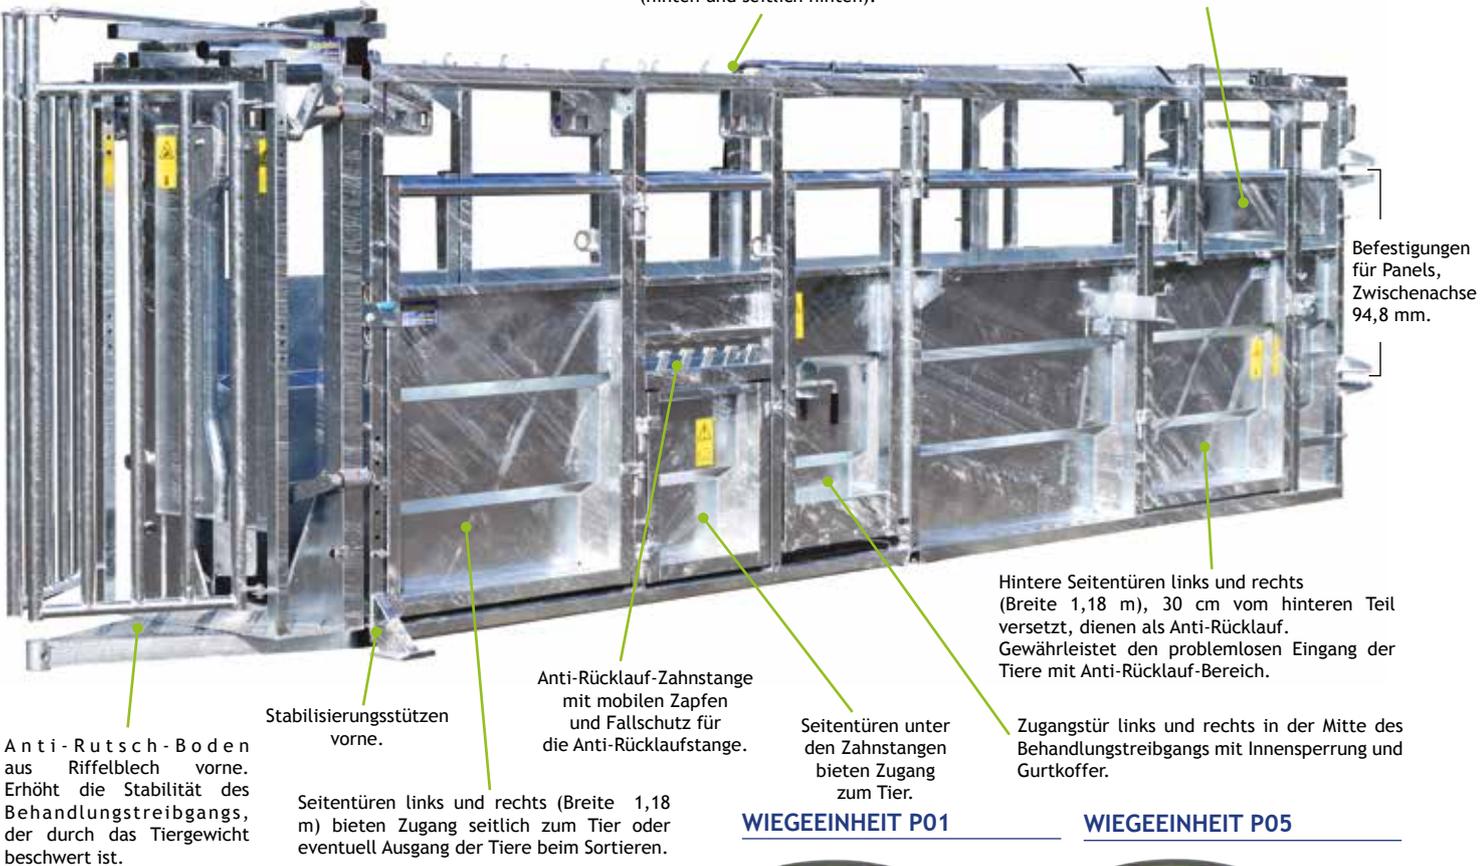

Multi-Fernbedienungsgriff nach Wahl von den 3 Toren (hinten und seitlich hinten).

Verblechte Hintertür mit Sperrsystem mit automatischem Haken. Öffnungsbedienug im vorderen Bereich des Treibganges.

Befestigungen für Panels, Zwischenachse 94,8 mm.

Anti-Rutsch-Boden aus Riffelblech vorne. Erhöht die Stabilität des Behandlungstreibgangs, der durch das Tiergewicht beschwert ist.

Stabilisierungsstützen vorne.

Seitentüren links und rechts (Breite 1,18 m) bieten Zugang seitlich zum Tier oder eventuell Ausgang der Tiere beim Sortieren.

Anti-Rücklauf-Zahnstange mit mobilen Zapfen und Fallschutz für die Anti-Rücklaufstange.

Seitentüren unter den Zahnstangen bieten Zugang zum Tier.

Hintere Seitentüren links und rechts (Breite 1,18 m), 30 cm vom hinteren Teil versetzt, dienen als Anti-Rücklauf. Gewährleistet den problemlosen Eingang der Tiere mit Anti-Rücklauf-Bereich.

Zugangstür links und rechts in der Mitte des Behandlungstreibgangs mit Innensperrung und Gurtkoffer.

Durch 2 Positionen für die Anti-Rücklaufstange können die Tiere an zwei Stellen im Treibgang gesperrt werden.

Parois latérales auto-sélectives

**DIE VORTEILE VON PASDELOU**

Unsere Seitenwände mit automatischem Sortieren sind seit über 30 Jahren bei den Benutzern geschätzt

- + Einfache Verwendung
- + Schnell
- + Beruhigend
- Wartungsfrei

Behandlungstreibgang für alle Arten von Behandlungen: Ohrmarkierung, Impfung, Prophylaxe, Klauenpflege, Enthornung... Selektionsseiten mit abnehmender Breite (0,80 m, 0,70 m, 0,60 m), wodurch Tiere unterschiedlicher Größe ohne unabhängiges Einstellsystem behandelt werden.

Dieses System mit abnehmender Seitenbreite bietet zahlreiche Vorteile und vermeidet insbesondere:

- das Sortieren der Herde vor der Behandlung,
- die Montage komplexer Vorrichtungen mit verstellbarer Durchgangsbreite,
- das Umkehren von Tieren jeden Alters im Gang.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
7,20	1,80	2,20	PG100 07 02	7404,00	1

**WIEGEEINHEIT P01**



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 16 01	775,50	1

**WIEGEEINHEIT P05**



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 16 05	1164,90	1

**WIEGEPLATTFORM - BREITE 0,60 M**

Wiegeplattform mit Rand (10 cm) auf zwei Wiegestäben, Länge 0,52 m. Unabhängige Einheit, die in einem fahrbaren Behandlungstreibgang mit 60 cm Breite zum Wiegen der Tiere, in einem festen Behandlungstreibgang, der sich auf einer Betonfläche befindet, oder als vielseitige Waage verwendet werden kann.



Diese Plattform darf nicht auf dem Boden befestigt werden. Wiegeeinheit nicht inbegriffen. Mit den Wiegeeinheiten P01 und P05 kompatibel.


- Produktreihe: Wiegeplattform
- Länge: 2,10 m
- Breite: 0,60 m
- Höhe: 0,20 m
- Maximallast: 3000 kg

Plattform mit Boden	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Riffelblech 3/5 mm	PG100 16 43	1756,30	1

Technische Informationen zur Wiegetechnik

Seiten 18 bis 19

Verwendung des Multifunktionsgriffs im Modus: Bedienung der hinteren rechten Seitentür.  
Durch einfaches Lösen (Splintbolzen) auch zur Bedienung der hinteren linken Seitentür verwendbar.

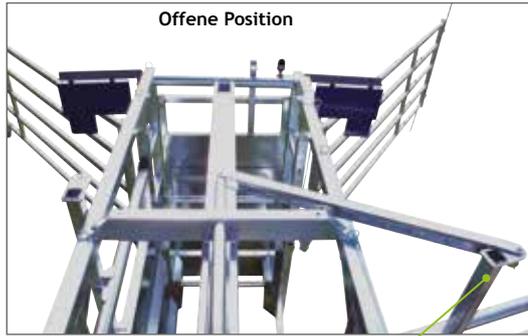

Offene Position



Geschlossene Position

Verwendung des Multifunktionsgriffs im Modus: Bedienung der hinteren Tür.



Geschlossene Position



Offene Position

Türbedienungsstange umkehrbar, Seitentür hinten rechts oder links oder Hintertür.

## HANDBETÄTIGTER PCCM-HALSFANGRAHMEN



**Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.  
Zentrale Öffnung.**

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Funktionsweise: handbetätigt
- Typ: Zentrale Öffnung
- Halsfangrahmen: mit Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,54	1,41	2,10	PG100 09 01	1661,30	1

## VERSETZTE BEDIENUNG FÜR PCCM-HALSFANGRAHMEN AN FAHRBAREM ODER FESTSTEHENDEM BEHANDLUNGSTREIBGANG



Ausschließlich zur Anbringung an einem fahrbaren oder feststehenden Behandlungstreibgang mit PCCM-Halsfangrahmen.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,86	PG100 09 06	185,00	1

## KOMPLETTER HANDBETÄTIGTER KLAUENPFLEGESATZ VORN UND HINTEN FÜR FAHRBAREN UND FESTSTEHENDEN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Klauenpflegesatz, bestehend aus:

Für den Bauchgurt:

- 1 seitliche versetzte Stange, auf Lager montiert, mit 2 verstellbaren Nylonspulen. Kettengetriebene Stange, Betätigung durch eine abnehmbare, selbstbremsende Winde, die auch für Hinterklauenvorrichtung verwendet wird,
- 2 Bauchgurte mit Aufhängegurten,

Für die Hinterklauen:

- 1 Fußwinde mit folgender Ausrüstung: einen Klauenpflegesatz mit Ring, Länge 1 m x Breite 3,8 cm, an einer Kordel Ø 8 mm x Länge 2 m mit Karabinerhaken Ø 10 mm befestigt, eine Auflagestange für die Hinterklauen und einer Umlenkstange.

Das System wird durch eine selbstbremsende Winde betätigt,

Für die Vorderklauen:

- 1 umkehrbarer Klauenpflegesatz rechts/links mit selbstbremsender Winde, mit einer Nylonspule und einem Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG100 11 01	1425,00	1



## HANDBETÄTIGTER PCCA-HALSFANGRAHMEN, SELBSTSPERREND



**Praktische automatische Sperrvorrichtung.**



Bedienungsgriff umkehrbar links/rechts.  
Verstellbare Halsweite.  
Verstärkter Mechanismus, geräuscharm.  
Für enthornte Rinder.

- Produktreihe: Halsfangrahmen
- Typ: selbstsperrende zentrale Öffnung
- Funktionsweise: handbetätigt
- Halsfangrahmen: ohne Korb

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,74	1,06	2,06	PG100 09 03	1888,80	1

## ZUSÄTZLICHE HANDBETÄTIGTE VORDERFUßWINDE

Zusätzliche Vorderfußwinde (umkehrbar links/rechts).

Ausrüstung:

- 1 Zahnstange mit einklappbarem Einstellungsbolzen,
- 1 selbstbremsende Winde,
- 1 Nylonspule,
- 1 Gurt, Länge 1 m x Breite 25 mm.



Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
392,50	1	

- Produktreihe: Klauenpflege
- Ausführung: handbetätigt

## ANTI-RUTSCH-GUMMIMATTE FÜR FAHRBAREN ODER FESTSTEHENDEN BEHANDLUNGSTREIBGANG

Muss gleichzeitig mit dem fahrbaren oder feststehenden Behandlungstreibgang bestellt werden, damit sie direkt im Werk montiert werden kann.

Nachträgliche Montage unmöglich.

Material	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Gummi	PG100 11 19	341,30	1



**EINSCHUBTEILE UND HAUPTTEILE FÜR AUSZIEHBARE TORE UND ABTRENnungen FÜR BEHANDLUNGSANLAGEN**



Durch die Höhe optimal für die Behandlung von Tieren.




Die Markierung der Gitterlänge ist auf dem Befestigungsflacheisen des Hauptteiles des Gitters gestanz.



Montage der abgerundeten Zwischenstreben auf den Hauptstreben der Gitter.



1 mit 3 Muttern befestigte Ø 22 mm Augengewindespindel, im Unterteil in eine Verstärkungsmuffe eingesteckt.

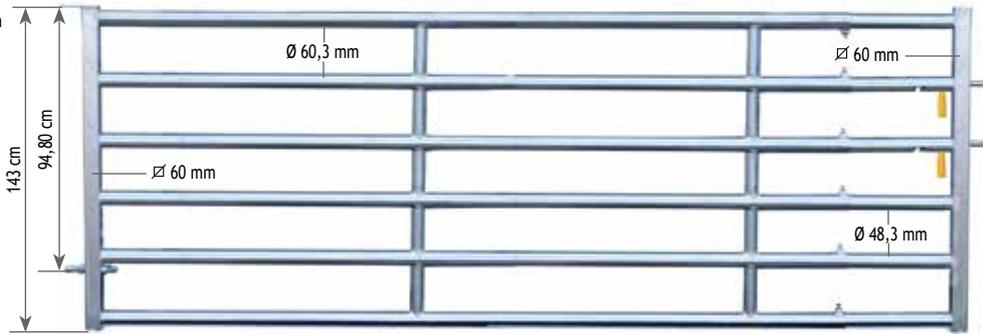

6-rohriges Tor mit Einschubteil, mit 2 automatischen Easylock Riegeln.



Ästhetische und robuste Endarbeit.



Sperrung der Streben mittels Kamerschrauben.

**6-ROHRIGES Ø 60,3 MM HAUPTTEIL**




- Anzahl Streben: 6
- Ø: 60,3 mm
- Höhe: 1,43 m
- Befestigung-Zwischenachse: 94,8 cm
- Abstand zwischen den Streben: 210 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge des Einschubteils *m	Für Abmessungen HT + ET m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,47	1 bis 2	PG100 05 01	198,00	6
1,47	2 bis 3	PG100 05 03	208,60	12
2,47	3 bis 4	PG100 05 05	286,50	12
3,47	4 bis 5	PG100 05 07	386,80	12
4,47	5 bis 6	PG100 05 09	503,00	12

\*Die Längen der Einschubteile entsprechen der Befestigungsachse.

**6-ROHRIGES Ø 60,3 MM HAUPTTEIL MIT 2 AUTOMATISCHEN EASYLOCK RIEGELN**

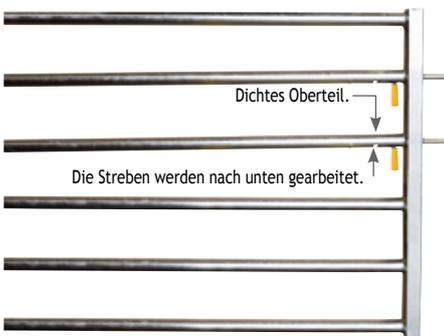

Besonders schnelles automatisches Öffnen und Schließen.

Mit 2 Ø 20 mm automatischen Riegeln ausgerüstet.

Der Riegel ist im Inneren vom Rohr geführt, um Verletzungsgefahr oder das Verfangen von Halsbändern zu vermeiden. In geschlossener Position kann der Easylock Riegel rechts oder links gesperrt werden. Der Mechanismus mit starker Feder ergibt einen gewissen Widerstand bei der Handhabung, um das Öffnen durch die Tiere zu vermeiden. Die Streben sind nach unten gearbeitet, damit der Mechanismus sauber bleibt.

- Anzahl Streben: 6 m
- Ø: 48,3 mm
- Höhe: 1,43 m
- Material: feuerverzinkter Stahl

Anzahl der Riegel	Länge des Einschubteils *m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	1,70	PG100 05 14	220,50	12

\*Die Längen der Einschubteile entsprechen der Befestigungsachse.

Dieses Einschubteil ergibt ein sehr schnelles und automatisches Öffnen und Schließen der Gitter. Es passt zu jeder Einrichtung. Beim Einsatz den patentierten Easylock Riegelhalter ist es ideal und sicher.

**6-ROHRIGES Ø 48,3 MM EINSCHUBTEIL ALS ABTRENnung**



- Befestigungsflacheisen im Oberteil.
- Mit 3 Muttern befestigte Ø 22 mm Augengewindespindel, im Unterteil in eine Verstärkungsmuffe eingesteckt.

- Anzahl Streben: 6
- Ø: 48,5 mm
- Höhe: 1,43 m
- Befestigung-Zwischenachse: 94,8 cm
- Abstand zwischen den Rohren: 210 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge Einschubteil*m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,70	PG100 05 11	198,00	12

\*Die Längen der Einschubteile entsprechen der Befestigungsachse.

**RAD FÜR GITTER**

260 x 85 mm Rad mit verstärkter Felge. Dieses anpassbare Rad ist mit den Ø 42 mm und 60 mm 4-, 5- und 6 -rohrigen Gittern kompatibel.

- Achse: Ø 20 mm

Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
9	PG115 21 87	82,00	3



## KORROSION VON FEUERVERZINKTEM STAHL.

„Gewisse Produkte, die in der Zucht verwendet oder erzeugt werden (Düngemittel, Mist, Gülle, usw.) verhalten sich in einem nassen Boden wie ein Batterieelektrolyt. In Anwesenheit von Metallen erfolgt eine Migration von positiven und negativen Lasten.“<sup>(1)</sup>  
 „Ein ursprünglich isolierender Boden kann dann Leiter werden, es wird auch wegen Elektrolyse die schnelle Beschädigung von eingebauten Metallteilen beobachtet, bzw. elektrochemische Koppelung oder „Batterie Effekt“.“

## ERDUNG:

„Die Herkunft der elektrostatischen Entlastungen ist eine auf Materialien angesammelte statische elektrische Last, in den meisten Fällen folgend Reibungen. Es ist notwendig, sich mittels einer permanenten Entfernung der elektrischen Lasten davon zu schützen. Dies erfolgt dank einer guten Erdung des Gebäudes“<sup>(1)</sup> und auch der Stalleinrichtung.

## TIER WOHLBEFINDEN:

Die Kühe sind 20 Mal mehr störstromempfindlicher als die Menschen. Ihr elektrischer Widerstand wird zwischen 500 bis 1000 Ohm geschätzt, gegen 1000 bis 5000 für Menschen.  
 Die Ursache ist u.a. ein schwächerer interner Widerstand, z.B. zwischen deren Klauen und feuchter Schnauze, die im Kontakt mit Metallteilen wie Tränken oder Selbstfangfressgitter sind. Vierbeinig im Kontakt mit oft feuchten Flächen, sie empfinden mehr Spannungen. Die Störströme werden keine Mastitis oder andere Krankheiten verursachen, die sind aber eine Stress und Unbehagensquelle. Sie können daher die Kühe schwächen, bzw. sie mehr Gesundheitsproblemempfindlich machen.

## UNSERE EMPFEHLUNGEN:

PATENTE  
INGETRAGEN

NEUE „ISOPROTEC“ REIHE



Es wird gewöhnlich empfohlen, vor dem Einsatz und dann regelmäßig das untere Teil der feuerverzinkten Pfosten mit einem Bitumen-Anstrich zu schützen. Dies ist anstrengend und ohne langfristige Wirkung.

Um dieses Problem zu lösen hat die SAS Padelou eine komplette reihe von „ISOPROTEC“ monoblock Schutzmuffen aus Kunststoff patentiert. Dieses neue innovative System ermöglicht die Isolierung und den Schutz dank einer Abdichtung gegenüber in der Zucht verwendete oder erzeugte Produkte (Düngemittel, Mist, Gülle, usw.). Dies vermeidet die langfristige Korrosion der feuerverzinkten Pfosten.




Für Ø 102 mm Pfosten

Schutzmuffen aus Kunststoff


Seite 77

Vermeidet elektrochemische Koppelung bzw. „Batterie Effekt“.

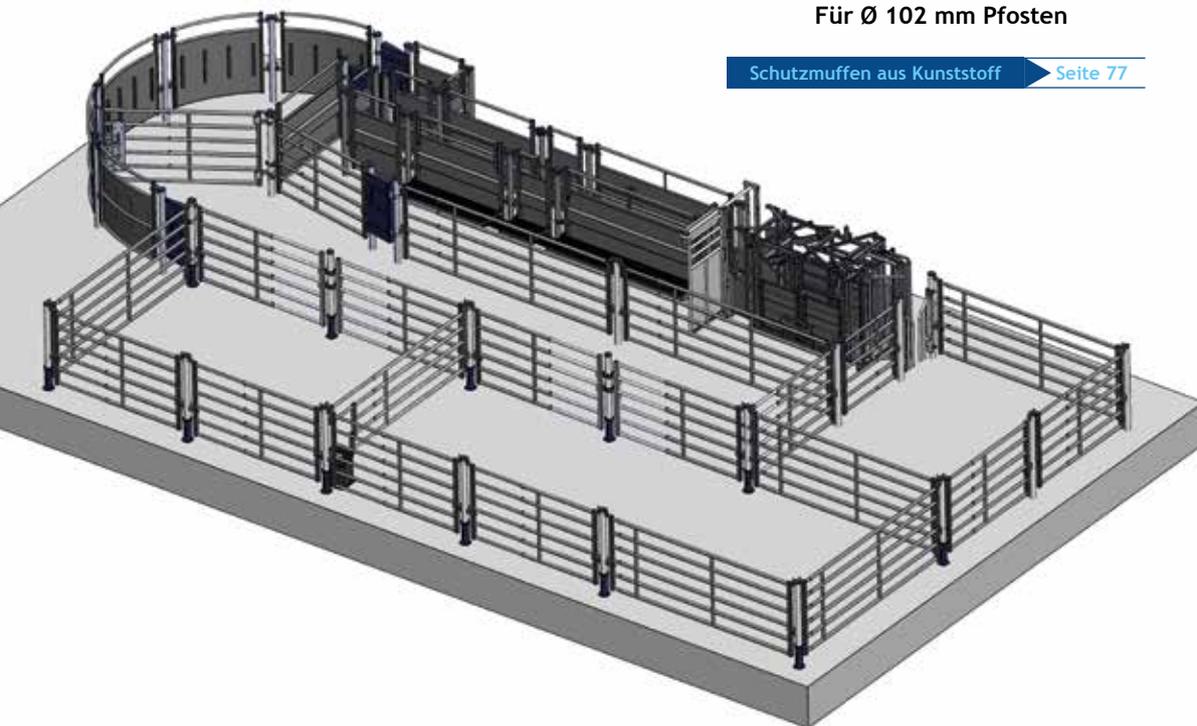

## ZU BEACHTEN:

zur guten Langlebigkeit von Behandlungsanlagen, da der Tierdruck wesentlich sein kann, ist der Einsatz von „ISOPROTEC“ Bodenhülsen aus Kunststoff für demontierbare Pfosten (die mit der „ISOPROTEC“ Schutzmuffe ausgerüstet sind) zu vermeiden.

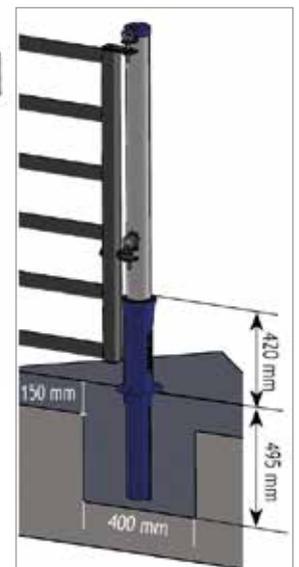

(1) Quelle GPSE (Groupe Permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole) - [https://www.gpse.fr/IMG/pdf/gpse\\_2019\\_courants\\_electriques\\_parasites\\_en\\_elevage-2.pdf](https://www.gpse.fr/IMG/pdf/gpse_2019_courants_electriques_parasites_en_elevage-2.pdf)

**NEU**



Dichtungskappe inbegriffen.



**Ø 102 MM PFOSTEN OHNE BEFESTIGUNGEN ZUM EINBETONIEREN**

Dichtungskappe inbegriffen.

Den Pfosten ungefähr 475 mm tief im Boden einbetonieren.

■ Material: feuerverzinkter Stahl ■ Befestigung : Im Boden zum Einbetonieren

	Höhe m	Ausführung	Wandstärke mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	2,13	Standard	4	21	PG115 21 07	82,00	20
		Verstärkt	5	27,3	PG115 21 10	101,00	20
2	2,51	Standard	4	24	PG115 21 51	104,00	20
		Verstärkt	5	28,5	PG115 21 06	118,00	20

**Ø 102 MM DIREKTIONALE PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN**

Dichtungskappe inbegriffen.

Den Pfosten ungefähr 475 mm tief im Boden einbetonieren.

■ Wandstärke : 4 mm ■ Material: feuerverzinkter Stahl

■ Befestigung-Zwischenachse : 94,8 cm

	Ausführung	Höhe m	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3	1 Richtung	2,13	22	PG115 21 09	106,00	20
4	2 Richtungen gegenüber	2,13	24	PG115 21 13	113,00	15
5	2 Richtungen in 90°	2,13	24	PG115 21 11	113,00	15
6	3 Richtungen	2,13	24,4	PG115 21 15	121,00	15
7	4 Richtungen	2,13	25	PG115 21 16	129,00	15

**Ø 102 MM PFOSTEN OHNE BEFESTIGUNGEN ZUM AUFDÜBELN**

Dichtungskappe inbegriffen.

Zur Montage auf einer Betonplatte mindestens 15 cm dick und mit fachgerecht dosiertem Beton gegossen. Montage mit 4 mechanischen Ø 16 mm Dübeln Länge 120 mm. So kann dies er Pfosten öffnende Abtrennungen oder Gitter mit maximal 5 bis 6 m Länge tragen.

■ Material: feuerverzinkter Stahl ■ Bodenplatte : 200 x 200 mm

	Höhe m	Ausführung	Wandstärke mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
8	1,68	Standard	4	20	PG115 21 08	110,00	15
		verstärkt	5	26	PG115 21 52	137,00	15
9	1,98	Standard	4	23	PG115 21 53	131,00	15
		verstärkt	5	29	PG115 21 12	155,00	20

**Ø 102 MM RENOVIERUNGSPFOSTEN OHNE BEFESTIGUNGEN**

Das Ø 92 mm Einschubunterteil, 450 mm hoch, wird spielfrei in einem abgeschnittenen einbetonierten Ø 102 mm Pfosten eingerastet.

■ Material: feuerverzinkter Stahl

**NEU**

	Höhe m	Ausführung	Wandstärke mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
10	2,13	Renovierung	4	20	PG115 21 20	113,00	20

**BITUMINÖSE BESCHICHTUNG FÜR PFOSTEN**

Feuerverzinktes Material und Stahl können von Silage, Mist und Kriechstrom zerstört werden. Deshalb muss unbeding vor dem Einsatz und dann regelmäßig das untere Teil der Pfosten mit einem Bitumen -Anstrich wie Blackson geschützt werden. Die Gebäude müssen auch unbedingt eine gute Erdung erhalten.

■ Typ : bituminös

■ Farbe: Schwarz

Fassungsvermögen kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	PG115 21 23	30,00	1
5	PG115 21 22	113,00	1



**EINZELNE DICHTUNGSKAPPE FÜR PFOSTEN**

■ Material: Gummi

Form	Abmessungen mm	Farbe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Rund	Ø 102	Blau	PG115 21 24	4,00	1



**GEGENPLATTE FÜR PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN**

Ermöglicht die Montage von Pfosten zum Aufdübeln direkt auf dem Spaltenboden.

■ Platte : 200x200 mm

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Wandstärke mm	Nettogewicht kg	Ref. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
8	2,6	PG115 21 54	24,00	1



**BOLZEN MIT KETTE**

Bolzen. Länge: 100 mm. Ø 14 mm.

Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,2	PG115 21 45	7,00	1



**Ø 22 MM AUGENGEWINDESPINDEL**

Beutelinhalt:

- 1 M22 mm Augengewindespindel
- 3 Ø 22 mm Muttern.

- Schraubenteile für 5 Kammerschrauben zur Sperrung von Gitterstreben.

Durchmesser mm	Länge mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Der Beutel	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
22	220	0,9	PG115 50 01	10,00	1



Unsere runden Pfosten sind in umreißten, stapelbaren Paketen verpackt, leicht mit einem Gabelstapler zu transportieren. Abweichende Verpackungsmenge, siehe Tabelle. Die Dichtungskappen sind separat verpackt.

## "ISOPROTEC" DICHTE SCHUTZMUFFEN UND BODENHÜLSEN AUS KUNSTSTOFF FÜR PFOSTEN **NEU**

Die integralen "ISOPROTEC" Schutzmuffen aus Kunststoff für Pfosten beantworten einen Grundbedarf in Stalleinrichtungen für Rinder. Das Schutzzink, mittels Feuerverzinkung auf den Pfosten angebracht, zerstört sich mehr oder weniger schnell mit der Zeit. Dieses Zink wird von Säuren und Kriechstrom der Zuchtgebäude (mehr oder weniger gut geerdet) angegriffen. Er verschwindet mit der Zeit und lässt Rost erscheinen, was bis zur Pfostenvernichtung führen kann. Bisher gab es auf dem Markt keine Lösung, um eine perfekte Abdichtung zwischen den Pfosten und dem Boden oder den Bodenhülsen, in denen sie eingefügt werden, zu erreichen. Mit der Zeit führt Einsickern immer zur Korrosion der Pfosten. Die integrale "ISOPROTEC" Schutzmuffe aus Kunststoff ermöglicht eine perfekte Abdichtung. Sie ist aus einem einzigen Stück aus rotationsgeformtem Kunststoff gefertigt, also wesentlich weniger brüchig als Spritzgussteile und verfügt in ihrem Oberteil über eine weiche Dichtung. In dieser Schutzmuffe können alle runden Padelou Pfosten zum Einbetonieren eingefügt werden. Diese Schutzmuffe kann mit jedem runden Padelou Pfosten eingesetzt werden. Sie kann direkt einbetoniert oder in eine "ISOPROTEC" Bodenhülse aus Kunststoff eingefügt werden, die selbst im Boden einbetoniert wird. Diese Pfosten sind also während der Entmistung demontierbar.

**PATENTE  
INGETRAGEN**

**NEU**

Vermeidet elektrochemische Koppelung bzw. „Batterie Effekt“.

Empfehlungen **Seite 75**

Montagebeispiel eines runden Pfostens, mit der „ISOPROTEC“ Schutzmuffe aus Kunststoff und einer „ISOPROTEC“ Bodenhülse ausgerüstet.  
(der Einsatz von Bodenhülsen in Behandlungsanlagen ist zu vermeiden.)



### „ISOPROTEC“ SCHUTZMUFFE AUS KUNSTSTOFF FÜR PFOSTEN

**+PRODUKT** **Dichter Schutz aus Kunststoff. Monoblock mit Dichtung.**

Die runden und eckigen patentierte „ISOPROTEC“ Schutzmuffen aus Kunststoff bieten zwei Einsatzmöglichkeiten an:  
- entweder werden sie direkt einbetoniert, um den feuerverzinkten Pfosten vor Korrosion zu schützen,  
- oder Einsatz mit einer „ISOPROTEC“ Bodenhülse, um den Pfosten während der Entmistung entfernen zu können.

- Material: Kunststoff
- Einbetonierhöhe: 490 mm
- Gesamthöhe: 910 mm

Ausführung	Abmessungen mm	Verp.	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Schutzmuffe aus Kunststoff „ISOPROTEC“ für Pfosten Ø 102 mm	Ø 114	1	PG115 23 41	28,00	20
	Ø 114	40	PG115 23 41 PACK	1 086,80	1

### ISOPROTEC“ BODENHÜLSE AUS KUNSTSTOFF FÜR PFOSTEN

**+PRODUKT** **Ermöglicht eine Indexierung der Pfosten alle 90°. Dichte Bodenhülse aus Kunststoff. Monoblock.**

Die „ISOPROTEC“ Bodenhülsen aus Kunststoff werden auf Ebene des Erdbodens einbetoniert. Zur Einfügung der Ø 102 mm Pfosten, die mit der „ISOPROTEC“ Schutzmuffe ausgerüstet sind. Sie ermöglichen eine leichte Entfernung der Pfosten während der Entmistung. In einer fachgerecht ausgeführten Platte zum Einbetonieren.

- Material: Kunststoff
- Höhe: 495 mm

Ausführung	Abmessungen mm	Verp.	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
„ISOPROTEC“ Bodenhülse aus Kunststoff für runde Schutzmuffe	Ø 140	1	PG115 23 45	13,30	20
	Ø 140	52	PG115 23 45 PACK	669,50	1

### DECKEL FÜR „ISOPROTEC“ BODENHÜLSE

Der feuerverzinkte Deckel, speziell für die „ISOPROTEC“ Bodenhülse, ermöglicht das Schließen der Bodenhülse wenn der Pfosten während der Entmistung entfernt wird.

- Material: feuerverzinkter Stahl




Bezeichnung	Abmessungen mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Deckel für runde Bodenhülse "ISOPROTEC"	Ø 136	PG115 23 49	20,80	20



**NEUE BODENHÜLSEN  
AUS KUNSTSTOFF**

Empfehlungen Seite 75

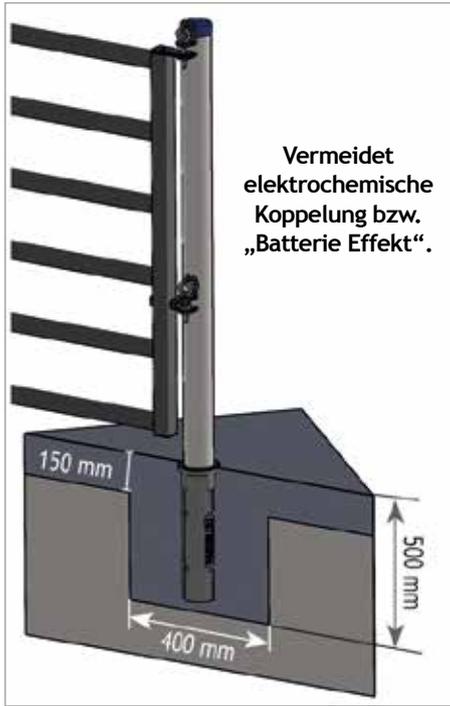

**ZU BEACHTEN :**

Bei der Erstellung von Behandlungsanlagen und für deren gute Langlebigkeit, da der Tierdruck wesentlich sein kann, ist der Einsatz von „ISOPROTEC“ Bodenhülsen aus Kunststoff für demontierbare Pfosten (die mit der „ISOPROTEC“ Schutzmuffe ausgerüstet sind) zu vermeiden.

**BODENHÜLSE FÜR Ø 102 MM RUNDE PFOSTEN**

Runde Bodenhülse aus Kunststoff mit dichtem Boden und Dichtung.



Der Pfosten kann während der Entmistung leicht herausgezogen werden. In einer fachgerecht ausgeführten Platte einzubetonieren. Bei der Kunststoff Ausführung ist eine Dichtung inbegriffen.

■ Befestigung : im Boden zu Einbetonieren

	Bezeichnung	Abm- mm	Höhe mm	Netto- gewicht kg	Verp.	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	Runde Hülse aus Kunststoff	Ø 126	495	-	1	PG115 21 44	15,90	20
		Ø 126	495	-	66	PG115 21 44 PACK	1021,10	1
2	Runde Metall-Hülse	Ø 114	478	5	1	PG115 21 43	24,00	20

**VIELSEITIGER HÜSENDECKEL**

Wird in die Metall und Kunststoff Bodenhülsen eingerastet, um sie während der Entmistung zu schließen.

■ Material: feuerverzinkter Stahl



Form	Abmessungen mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Rund	Ø 102	1	PG115 21 27	21,00	20

**BEFESTIGUNGEN**



	Ausführung	Verp.	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3	Einfach	Das Paar	2	PG115 21 01	17,00	10
		Pack von 20 Stück	36,8	PG115 21 01 PACK	322,00	1
4	Einfach, verlängert	Das Paar	2,8	PG115 21 02	30,00	10
5	Doppelt	Das Paar	2	PG115 21 03	49,00	5
6	Dreifach	Das Paar	6,9	PG115 21 04	65,00	1
7	Vielseitig Wandbefestigung	Pro Stück	0,65	PG115 21 00	6,00	10
		Pack von 50 Stück	32,5	PG115 21 00 PACK	249,00	1

**EINFACHE BEFESTIGUNG FÜR SÄULE SOCKEL**

Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,8	PG115 21 39	22,00	1



**BEFESTIGUNG FÜR MAUERENDE**

Wird dank der U-Form an das Mauerende befestigt. Paarweise verkauft.

Breite mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Paarweise	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
154	9	PG115 21 50	61,00	1
204	11	PG115 21 49	79,00	1



**„EASYLOCK“ AUTOMATISCHER RIEGEL NEU**



Riegel aus Ø 20 mm gezogenem Stahl mit Rücklaufsperrre. 2 Vierkantbügel inbegriffen.

Zur Befestigung an den 50 oder 60 mm Vierkantstreben der Gitter.

Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,3	PG115 21 84	30,00	5



## SCHELLEN UND 1/2 SCHELLEN FÜR Ø 102 MM RUNDE PFOSTEN

Verstärkte Konzipierung durch Anschweißen von Flacheisen an den 60 mm hohen 1/2 Schellen, Wandstärke: 8 mm.

**Innovation der Schellen**

Alle Ø 102 mm Schellen sind mit einem Antidrehhorn an der Pfostenseite gestanz **A**, und Winkelverstärkungen neben den Schraubenbohrungen **B**.

### Ø 102 MM DIREKTIONALE SCHELLEN



2 Ø 12x50 mm Schrauben und 2 Muttern inbegriffen. **Paarweise verkauft.**  
 ■ Durchmesser: 102 mm ■ Material: feuerverzinkter Stahl

	Ausführung	Verp.	Nettogewicht kg	Art-Nr. Das Paar	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	1 Richtung	Das Paar	4	PG115 21 33	32,00	5
2	2 Richtungen gegenüber	Das Paar	5,1	PG115 21 35	39,00	5
3	2 Richtungen im Winkel	Das Paar	5,1	PG115 21 34	40,00	5
4	3 Richtungen	Das Paar	6	PG115 21 36	47,00	5
5	4 Richtungen	Das Paar	7	PG115 21 55	56,00	5

### EINZELNE Ø 102 MM 1/2 SCHELLEN



1 Ø 12x50 mm Schraube und 1 Mutter inbegriffen. **NEU**  
 ■ Durchmesser: 102 mm ■ Material: feuerverzinkter Stahl

	Ausführung	Verp.	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
6	Ohne Befestigungen	1	16	PG115 21 75	7,00	20
		Pack von 40 Stück	33	PG115 21 75 PACK	233,00	1
7	1 Richtung	Pack von 20 Stück	25,5	PG115 21 77 PACK	187,00	1
8	1 Richtung mit zentrierten Flacheisen	Pack von 20 Stück	1,25	PG115 21 76	12,00	20
9	2 Richtungen im Winkel	Pack von 20 Stück	37	PG115 21 78 PACK	268,00	1

### Ø 102 MM SCHELLE ZUR ROHRBEFESTIGUNG

2 Ø 12x50 mm Schrauben und 2 Muttern inbegriffen. **Paarweise verkauft.**

■ Durchmesser: 102 mm  
 ■ Material: feuerverzinkter Stahl



	Verwendung	Verp.	Nettogewicht kg	Art-Nr. Das Paar	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
	Für Rohr Ø 60,3 mm	Das Paar	4	PG115 21 65	56,00	5
	Für Rohr Ø 76,1 mm	Das Paar	5	PG115 21 67	61,00	5

## 1/2 SCHELLEN UND RIEGELSCHELLEN FÜR Ø 102 MM RUNDE PFOSTEN

### „EASYLOCK“ 1/2 SCHELLE FÜR Ø 102 MM PFOSTEN

**Innovation «Easylock» 1/2 Schelle**

PATENTE EINGETRAGEN

**Neu** Antidrehhorn an der Pfostenseite

Zentraler Anschlag für automatischen Riegel

«Easylock» doppelte automatischen Riegel Aufnahme rechts oder links

Diese runde "patentierete" "EASYLOCK" 1/2 Riegelschelle mit zentralem Anschlag kann automatisch rechts oder links Riegel aufnehmen. Dank der Form wird sich ein leicht angeschobenes mit automatischem Federriegel ausgerüstetes Gitter automatisch schließen. 1 Ø 12x50 mm Schraube und 1 Mutter inbegriffen.

■ Durchmesser: 102 mm  
 ■ Material: feuerverzinkter Stahl



Verpackung	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Pro Stück	1,80	PG115 21 80	14,00	20

### „EASYLOCK“ WANDPLATTE

**Innovation «Easylock» Wandplatte**

PATENTE EINGETRAGEN

**NEU** Zentral Anschlag für automatischen Riegel

Doppelte «Easylock» automatischen Riegel Aufnahme rechts oder links

Diese „patentierete“ „EASYLOCK“ Wandplatte mit zentralem Anschlag kann automatisch rechts oder links Riegel aufnehmen. Dank der Form wird sich ein leicht angeschobenes mit automatischem Federriegel ausgerüstetes Gitter automatisch schließen.

Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,9	PG115 21 89	14,00	10

### EINZELNE FEUERVERZINKTE METALLSTANGE, LÄNGE 6 M

■ Material: feuerverzinkter Stahl  
 ■ Länge: 6 m


Durchmesser mm	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
60,3	20	PG115 21 69	82,00	1
76,1	24	PG115 21 71	101,00	1

## KLEINE TÜR

Kleine feuerverzinkte feste Türen, leicht und handlich.  
Höhe: 1,15 m x Breite: 0,90 m

Ausrüstung:

- 1 Ø 14 mm Federriegel, der die kleine Tür um 86 mm überragt,
- 4 Querstreben Ø 35 mm
- 2 Wandbefestigungswinkel, die auch als Achse dienen und mittels Ø 12 mm Schrauben mit der kleinen Tür verbunden sind.

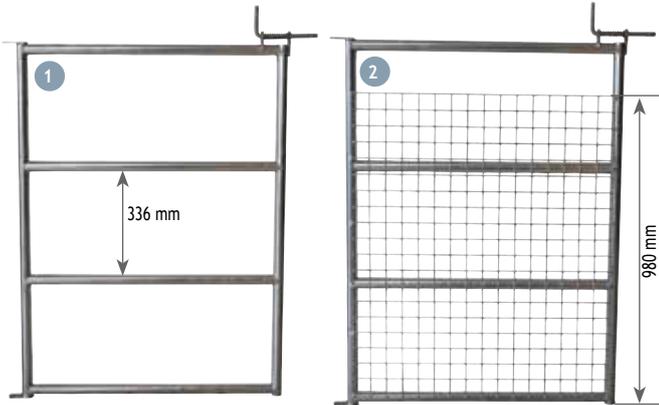

### KLEINE TÜR

Typ	Ø mm	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 4-rohrig	35	0,90	1,15	PG100 05 55	85,50	10
2 4-rohrig, vergittert	35	0,90	1,15	PG100 05 57	120,60	10

## SITZSTANGE FÜR GEFLÜGEL

**NEU**



Aluminiumstreben von 10,3 bis 26,8 lfm Sitzkapazität.

Die Sitzstange ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für das Wohlbefinden der Tiere. Er ermöglicht den Vögeln, auf Stangen in der Höhe schlafen. Die Höhe der Sitzstangen kann bei einem empfohlenen Pfostenabstand von 230 mm eingestellt werden.



Bestehend aus:


- Streben aus Aluminium (Ø 30 mm),
- 4 rechteckigen Pfosten 40 x 20 mm,
- 1 Abstandhalterkette (Länge 240 mm).

■ Material: Aluminium

Länge m	Laufende Meter	Höhe m	Anzahl der Streben	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,48	10,36	1,175	7	PG102 00 05	167,00	1
2,98	26,82	1,645	9	PG102 00 07	355,00	1

## GITTER FÜR GÜLLEGRUBE

Ermöglicht den Zugang durch Umzäunungen von Güllegruben. Ermöglicht einen einfachen Durchgang mit Rühr- und Pumpegeräten.

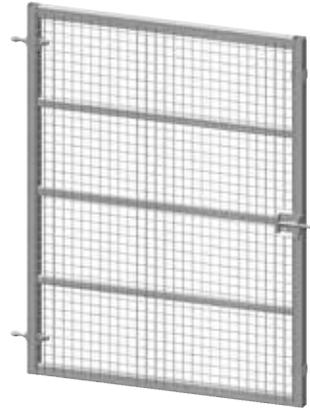

Ein sehr sicherer Schutz.  
Speziell für Güllegruben



Bestehend aus:

- einem Rahmen (50 x 50 mm), sehr stabil,
- 3 horizontalen Verstärkungsstangen,
- über die ganze Höhe vergittert,
- Vorhängeschloss,
- 2 Augengewindespindel, Ø 22 mm


Anbringung mittels verstärkten Pfosten ohne Befestigungen (Ø 102 mm, Höhe 2,51 m, Wandstärke 5 mm, Art-Nr. PG115 21 06) und einem Paar Schellen, 1 Richtung (Art-Nr. PG115 21 33)

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Höhe: 2 m
1,50	PG100 05 51	356,40	2	■ Befestigung-Zwischenachse: 1600 mm
3	PG100 05 52	497,70	2	■ Material: feuerverzinkter Stahl

## VERGITTERTE GEFLÜGELHORDE

Diese Geflügelhorde ist sehr handlich.

Sie ermöglicht die Gestaltung von Räumen und bietet ein hohes Maß an Sicherheit für das Geflügel.

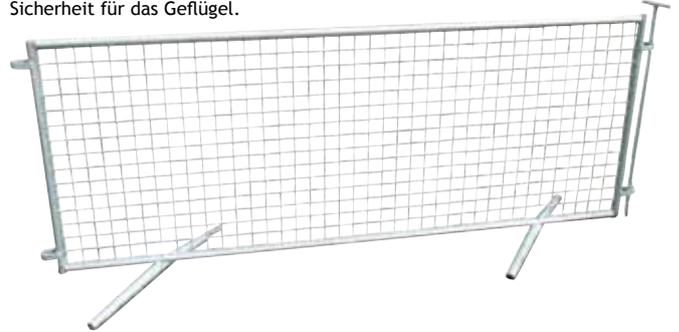

Wird verwendet, um Geflügel für Behandlungen oder Einsammeln in Ställen zusammenzutreiben. Feuerverzinkt, kann mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln hochdruckgereinigt werden, was eine optimale Hygiene im Zuchtbetrieb gewährleistet.

Bestehend aus:

- Rohrrahmen (Ø 26 mm) - Feuerverzinkte Maschen 50 x 50 mm
- 2 breite geschweißte Standfüße (495 mm lang)
- 1 feuerverzinkter Stift (Ø 14 mm x Höhe 900 mm).

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.	■ Material: feuerverzinkter Stahl
PG102 00 03	110,30	10	■ Länge: 2,06 m
			■ Höhe: 0,87 m

## FAHRBARER WIEGESTAND MIT GEWICHTSANZEIGE FÜR SCHAFE



Wartungsfreundlich, feuerverzinkt.

Aus feuerverzinktem Metall, leicht zu desinfizieren und sehr langlebig.

Bestehend aus:

- 1 Vorder- und Hintertür, vergittert, mit automatischer Auslösung durch federunterstützten Griff.
- 4 Füßen, die Horden mit Stecker aufnehmen können,
- 2 einklappbaren Transportgriffen,
- 2 Rädern,
- 1 direkt ablesbaren Gewichtsanzeige mit leicht zugänglichem Tara-Einstellknopf direkt auf dem Oberteil der Anzeige, Skala 0 bis 100 kg in 500-Gramm-Schritten.

Der Wiegestand ist in einer Armatur aufgehängt, um das Wiegen zu vereinfachen.

Beim Einsatz wird der Stand mit einem Sperrgriff in seinem Rahmen gesperrt. So kann das Schaf hineingebracht werden, ohne das Wiegen auszulösen. Wenn das Tier gesperrt ist, wird zum Wiegen der Mechanismus ausgelöst.

- Funktionsweise: handbetätigt
- Boden: verblecht
- Seiten: feste Breite
- Zugang zum Tier: Oberteil
- Innendurchgangsbreite: 0,44 m
- Funktion: Wiegen
- Innenlänge: 1,15 m

Geliefert mit Gewichtsanzeige.



Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,28	0,85	1,43	PG102 03 03	1199,00	2

## WIEGEANZEIGE EINZELN FÜR WIEGESTAND FÜR SCHAFE

Direkt ablesbare Wiegeanzeige mit leicht zugänglichem Tara-Einstellknopf direkt auf der Oberseite der Anzeige. Skala 0 bis 100 kg in 500-Gramm-Schritten. Kompatibel mit dem serienmäßig inbegriffenen Wiegestand für Schafe.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG102 03 05	80,00	1



## FAHRBARE BEHANDLUNGSWENDEBOX FÜR SCHAFE **NEUE AUSFÜHRUNG**



- 1 - Aus feuerverzinktem Metall, stabil, langlebig und wartungsfreundlich.
- 1 - Doppelflügelige Vorder- und Hintertür, die mit einem Griff mit Sperrmechanismus bedient wird; eine Federverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen.
- 2 - Seitenwand mit beweglichem Flügel zur Schafsperrung.
- 3 - Beweglicher Flügel zur Sperrung in verschiedenen Positionen ohne feste Indexierung, handlich. Kann mittels der Gestängevorrichtung schnell auf die Größe jedes Tieres eingestellt werden.
- Ausrüstung:
  - 2 Stangen zum Sperren und Festhalten der Schafe, breitenverstellbar je nach deren Größe,
  - 2 Kopfstützen, eine rechts und eine links für guten Halt beim Wenden,
  - 1 Sperrstange, dient auch zum Halten des Kopfes, die sowohl auf der linken Seite der Box wie auch rechts vom Sperrflügel verwendet werden kann.
- 4 - V-förmiger Boden für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten, mit angeschweißter Antirutschfläche.
- 4 - Einklappbare, Transportgriff.
- Vollgummiräder 3.00-4 mit Rollenlager, einklappbar.
- 5 - Angeschweißte Kufen unter dem Stand (gegenüber den Rädern).
- 6 - Steckeraufnahmen am vorderen und hinteren Teil des Standes zur Aufnahme von Horden mit Stecker.

- Funktionsweise: handbetätigt
- Funktion: Pflege
- Zugang zum Tier: komplett

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,73	0,92	0,985	PG102 03 02	2212,00	1

Betrieb:

Sobald das Tier im Stand zwischen der Seitenwand und dem Sperrflügel gesperrt ist, kann das gesamte auf beide Standseiten ausgerichtete System umgedreht werden, durch die Schwerkraft, mühelos.

Durch Betätigen eines Pedals an der Seite des Standes kann die gesamte Einheit leicht ausgeschwenkt werden, um von allen Seiten Zugang zum Tier zu erhalten und die nötigen Behandlungen zu erleichtern.



## BEHANDLUNGSANLAGE-MODUL FÜR SCHAFE

Die Gestaltung der Behandlungsanlagen für Schafe mit Halbmond-Treibanlage ermöglicht eine schnelle, sichere Behandlung der Herden.

### HALBMOND-MODUL MIT HALBMOND-TREIBANLAGE FÜR SCHAFE

Feuerverzinkt und wartungsfrei.

Kann für einen Vortrieb nach rechts oder links montiert werden.

Bestehend aus:

- 4 gerundeten verblechten Panels,
  - 1 gerundeten Blechtür mit Bügel und einem Schnellöffnungsmechanismus mit Federschubriegel und Steuerstange,
  - 1 abnehmbaren Torhalter,
  - 1 abnehmbaren vergitterten Absperrung mit Drehgelenk,
  - 1 Rahmen mit 2 Durchgängen, mit Horden mit Stecker kompatibel (Breite des Ausgangs: 0,47 m).
- Einer der beiden Ausgänge kann mit einer optionalen, geraden kleinen Blechtür geschlossen werden.

■ Material: feuerverzinkter Stahl ■ Radius: 2,43 m

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG102 01 81	3575,00	1



Großzügig ausgelegter Mechanismus, der für eine lange Lebensdauer sorgt.



Die Tür hat einen Schnellöffnungsmechanismus mit Stangensystem und Federriegel.




### KLEINE BLECHTÜR FÜR BEHANDLUNGSANLAGE FÜR SCHAFE

Ermöglicht das Schließen einer der beiden Ausgänge des Halbmond-Moduls. 2 Befestigungsstiften inbegriffen.

■ Material: feuerverzinkter Stahl ■ Ausführung: gerade

Länge m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,66	1	PG102 01 82	90,10	1

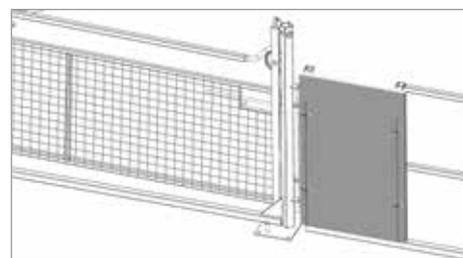



### GESTALTUNGSBEISPIEL EINER FESTSTEHENDEN BEHANDLUNGSANLAGE FÜR SCHAFE

Zur Einrichtung einer Behandlungsanlage für etwa 30 Schafe sind folgende Elemente erforderlich:

■ Gesamtlänge: 8,935 m

■ Gesamtbreite: 5,10 m

Bezeichnung	Bestellmenge	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.
1 Halbmond-Modul für Halbmond-Treibanlage für Schafe	1	PG102 01 81	3575,00
2 Sortiertor für Schafe	1	PG102 01 75	366,60
3 Horde mit Stecker, Länge 3 m	4	PG102 01 49	121,50
4 Rücklaufsperr	1	PG102 01 85	223,60
5 Horde mit Stecker, halbvergittert, Länge 2 m	2	PG102 01 35	110,30
6 Horde mit Stecker, halbvergittert, Länge 3 m	2	PG102 01 39	136,50
7 Pfosten 3 Richtungen, zum Aufdübeln	4	PG102 01 60	64,00
8 Horde mit Stecker, ausziehbar, Länge 2,50/3,50 m	1	PG102 01 53	200,20
9 Kleine Blechtür	1	PG102 01 82	90,10

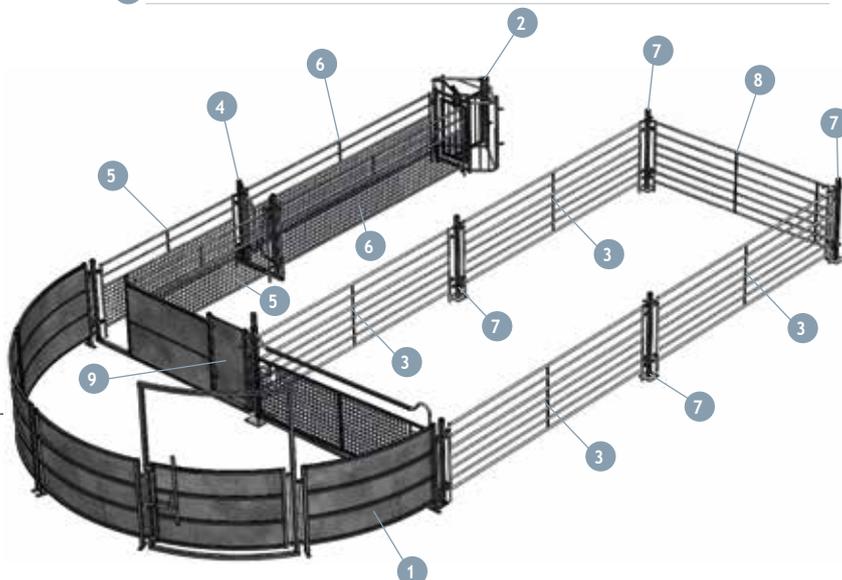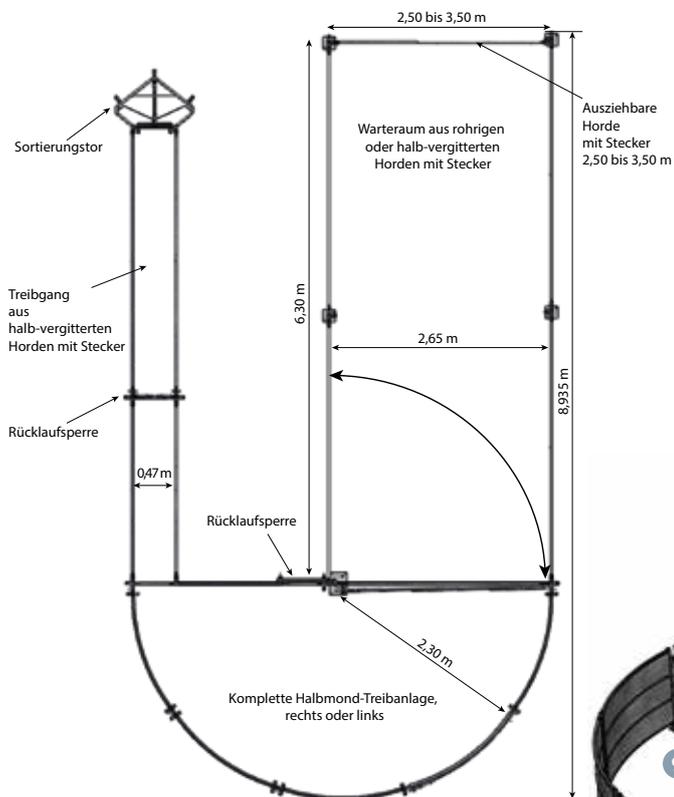

## TORE UND KLEINE TÜREN

### SORTIERTOR FÜR SCHAFE, 2-RICHTUNGEN

Aus einem Treibgang kann eine Herde in 2 verschiedene Richtungen weiterlaufen, um in 2 verschiedenen Räumen sortiert zu werden. Durchgangsbreite 470 mm in jede Richtung.




**+PRODUKT** **Besonders stabil**

Oberer Bedienungsgriff, Rücklauf mittels Gummifeder aus EPDM (sehr stabiler Kunststoff, UV- und Frostbeständig).  
Option: versetzter Bedienungsgriff, ermöglicht die Betätigung des Tores aus einem Abstand von 2 m, um den Bewegungsdrang der Tiere zu erleichtern. Mit den Horden mit Stecker kompatibel.

■ Ausführung: handbetätigt      ■ Material: feuerverzinkter Stahl

Durchgangsbreite mm	Tiefe mm	Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
470	620	0,62	0,92	0,91	PG102 01 75	366,60	5

### VERSETZTER BETIENUNGSGRIF FÜR SORTIERTOR FÜR SCHAFE

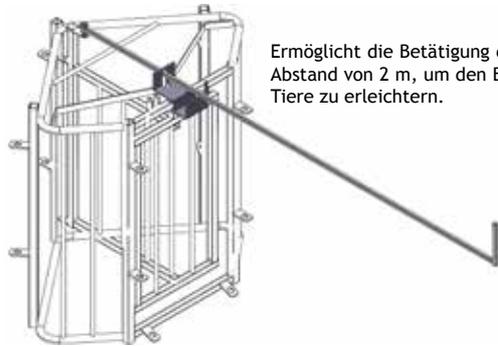

Ermöglicht die Betätigung des Tores aus einem Abstand von 2 m, um den Bewegungsdrang der Tiere zu erleichtern.

Länge mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1945	PG102 01 77	80,30	1

### KLEINE ROHRTÜR FÜR SCHAFE

**+PRODUKT** **Leicht einhändig bedienbar**


Lieferumfang:  
- Rahmen, Vierkantrrohr 40 mm,  
- Kleine Tür mit 6 Streben Ø 30 mm,  
- Versetzter Bedienungsgriff, der einen Federriegel betätigt.

Mit Horden mit Stecker kompatibel.

■ Ausführung: Rohrkonstruktion  
■ Material: feuerverzinkter Stahl



Höhe m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	1,02	PG102 01 89	241,80	5

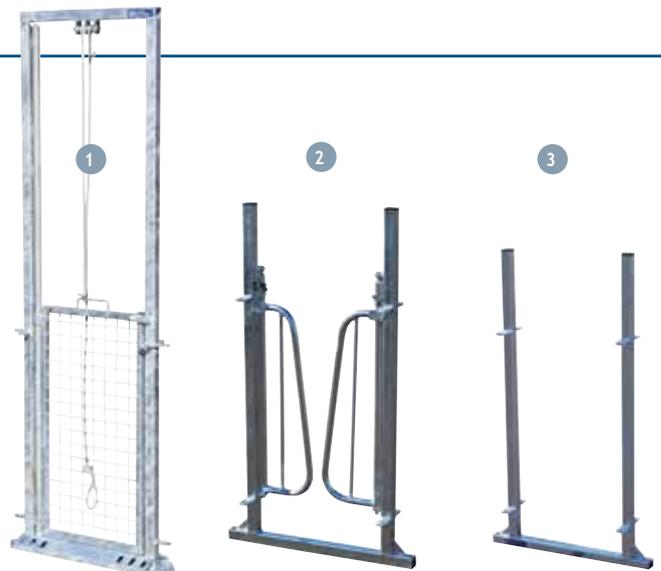

### 1 FALLTOR FÜR SCHAFE

Ermöglicht die Selektion der Schafe durch Schieben der Gittertür von oben nach unten. Das Öffnen durch „Schieben oder Ziehen“ ist möglich. Betätigungsseil inbegriffen.

Mit Horden mit Stecker kompatibel.

■ Ausführung: handbetätigt      ■ Material: feuerverzinkter Stahl

Durchgangsbreite mm	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
440	715	2000	PG102 01 72	412,00	2

### 2 RÜCKLAUFSPERRE FÜR SCHAFE

Zur Gestaltung von Behandlungsanlagen mit Horden mit Stecker. 2 Stecker inbegriffen, Höhe 91,4 cm - Ø 14 mm.

Option: Stecker, Höhe 1,20 m, Ø 14 mm, zur Bodenbefestigung.

■ Ausführung: handbetätigt      ■ Material: feuerverzinkter Stahl

Durchgangsbreite mm	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
470	0,70	1,04	PG102 01 85	223,60	5

### 3 RAHMEN FÜR HORDEN FÜR SCHAFE

Dieser Rahmen integriert sich perfekt in Behandlungsanlagen mit Horden mit Stecker. Ermöglicht eine gute Stabilität der gesamten Struktur. 2 Stecker inbegriffen, Höhe 91,4 cm - Ø 14 mm.

Option: Stecker, Höhe 1,20 m, Ø 14 mm, zur Bodenbefestigung.

■ Material: feuerverzinkter Stahl

Durchgangsbreite mm	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
470	0,70	1,04	PG102 01 87	90,10	5

### KLEINE BLECHTÜR FÜR SCHAFE

**+PRODUKT** **Leicht einhändig bedienbar**

Lieferumfang:  
- Rahmen, Vierkantrrohr 40 mm,  
- Kleine Blechtür,  
- versetzter Bedienungsgriff, der einen Federriegel betätigt.

Mit Horden mit Stecker Kompatibel.

■ Ausführung: verblecht  
■ Material: feuerverzinkter Stahl



Höhe m	Breite m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	1,02	PG102 01 91	256,10	5

## STECKFIXHORDEN



Leicht und transportfreundlich.

Aus feuerverzinktem Stahl, bestehend aus:

- Ø 25 mm senkrechten Rohrstreben. Zwischenbefestigung Vorrichtung auf eine dieser Strebe mittels 2 Platten, mit jeder 3 Bohrungen.

So können die Horden beliebig mittels den Platten mit 3 Bohrungen zusammenverbunden werden, um eine freistehende Einheit zu bilden.

Wahlweise rohrig oder halbvergittert.


### ROHRIGE STECKFIXHORDE

Aufbau:

- 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: Metallplatte
- Höhe: 1 m
- Ø: 20 und 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	PG102 01 25	73,10	10
2,40	PG102 01 27	84,90	10
3	PG102 01 29	106,10	10

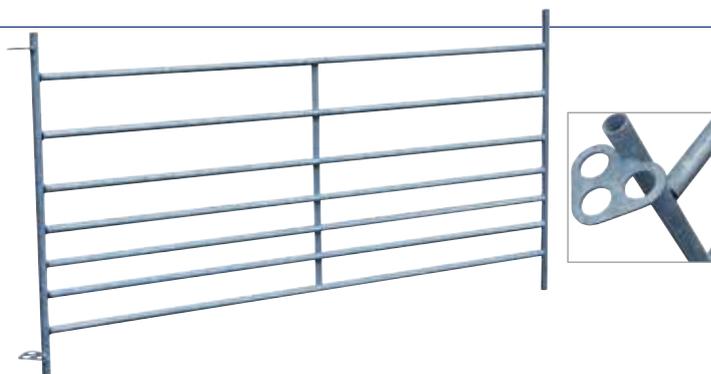

### STECKFIXHORDE HALB-VERGITTERT


Aufbau:

- 4 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190 und 120 mm

- Unterteil über eine Höhe von 425 mm vergittert, Ø 50 mm, Maschen 4 mm  
Das halb-vergitterte Unterteil sichert die Behandlung von kleinen Tieren wie Lämmer.

- Ausführung: halb-vergittert
- Typ: fest
- Befestigung: Metallplatte
- Höhe: 1 m
- Ø: 20 und 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,20	PG102 01 11	62,40	10
1,50	PG102 01 13	72,20	10
2	PG102 01 15	82,70	10
2,40	PG102 01 17	93,80	10
3	PG102 01 19	108,90	10

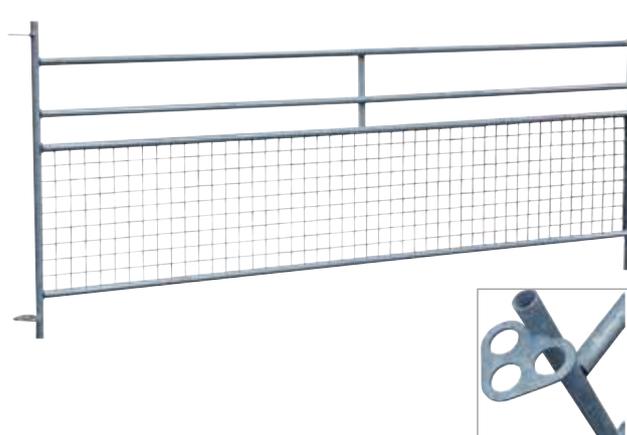

### STECKFIXHORDE MIT LÄMMERSCHLUPF


Aufbau:

- 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm,

- Lämmerschlufl mit verstellbarer Breite, mittels 2 mit Stiften befestigte Stangen.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: Metallplatte
- Höhe: 1 m
- Ø: 20 und 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	PG102 01 26	113,50	10

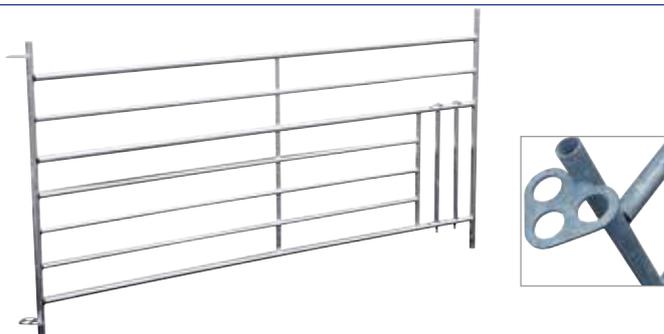

## HORDEN MIT STECKER

**+ PRODUKT**  **Leicht und transportfreundlich.**

Ermöglicht die schnelle Gestaltung von Umzäunungen oder Treibgängen. Aus feuerverzinktem Stahl, bestehend aus:  
 - 2 senkrechten Rohrstreben Ø 25 mm mit Befestigungsösen, durch die ein Stecker eingefügt wird.  
 So können die Horden beliebig mittels den Steckern (in die Ösen eingefügt) zusammenverbunden werden, um eine stabile Einheit zu bilden.  
 - 1 Stecker, Höhe 91,4 cm - Ø 14 mm.

Wahlweise rohrig oder halb-vergittert. Option: Stecker, Höhe 1,20 m, Ø 14 mm, zur Bodenbefestigung.

### ROHRIGE HORDE MIT STECKER

Aufbau:  
 - 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: mit Stecker
- Höhe: 0,91 m
- Ø: 20 und 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1 <b>NEU</b>	PG102 01 40	59,50	10
2	PG102 01 45	82,70	10
2,40	PG102 01 47	116,90	10
3	PG102 01 49	121,50	10



### HORDE MIT STECKER, HALB-VERGITTERT

Aufbau:  
 - 4 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190 und 120 mm,  
 - Unterteil über eine Höhe von 425 mm vergittert, Ø 50 mm, Maschen 4 mm,  
 Das halb-vergitterte Unterteil sichert die Behandlung von kleinen Tieren wie Lämmer.

- Ausführung: halb-vergittert
- Typ: fest
- Befestigung: mit Stecker
- Höhe: 0,91 m
- Ø: 20 und 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,20	PG102 01 31	92,50	10
1,50	PG102 01 33	99,40	10
2	PG102 01 35	110,30	10
2,40	PG102 01 37	122,80	10
3	PG102 01 39	136,50	10



### ROHRIGE HORDE MIT STECKER UND LÄMMERSCHLUPF

Aufbau:  
 - 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm,  
 - Lämmerschlepp mit verstellbarer Breite, mittels 2 mit Stiften befestigte Stangen.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: mit Stecker
- Höhe: 0,91 m
- Ø: 20 und 25 cm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	PG102 01 46	124,80	10



### ROHRIGE HORDE AUSZIEHBAR, MIT STECKER

Aufbau:  
 - 1 Hauptteil mit senkrechten Rohrstreben Ø 25 mm und 7 waagerechten Streben Ø 25 mm, mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm,  
 - 1 Einschubteil mit senkrechten Rohrstreben Ø 25 mm und 7 waagerechten Streben Ø 17 mm,  
 Sperrung der Streben mittels Kammerschrauben.

- Ausführung: rohrig
- Typ: ausziehbar
- Befestigung: mit Stecker
- Höhe: 1 m
- Ø: 17/20/25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,50 / 2,50	PG102 01 51	148,20	10
2,50 / 3,50	PG102 01 53	200,20	10
3,50 / 4,50	PG102 01 55	237,90	10



## ABLAMMHORDEN MIT STECKER



Leicht und stabil.

Aus feuerverzinktem Stahl, Befestigung je nach Bedarf autonom mittels Platten mit 3 Bohrungen oder Steckeraufnahmeösen.

Ideal für den schnellen Aufbau mehrerer Ablammhorden.

Durch die Feuerverzinkung können sie im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Zur Heuverteilerung an 2 Buchten können doppelte Raufen daraufgestellt werden.



## STECKFIX-ABLAMMHORDE

Aufbau:


- 2 senkrechte Rohrstreben. Eine mit 2 Platten, mit jeder 3 Bohrungen.
- 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm.

So können die Horden beliebig mittels den Platten mit 3 Bohrungen zusammenverbunden werden, um eine freistehende Einheit zu bilden.

Zur Heuverteilerung an 2 Buchten mit den doppelten Raufen kompatibel.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: Metallplatte
- Höhe: 1 m
- Ø: 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,20	PG102 01 21	57,80	10
1,50	PG102 01 23	60,10	10

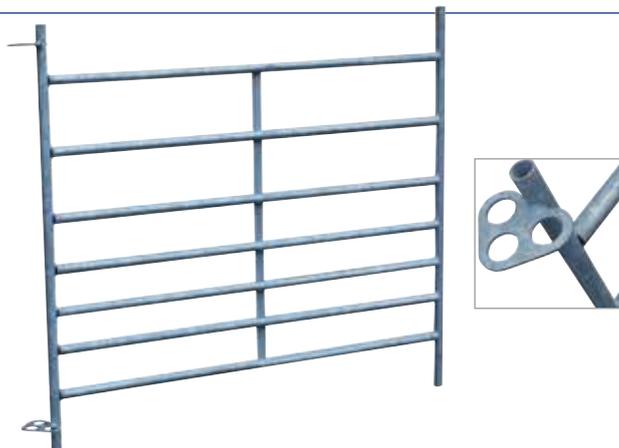

## STECKFIX-ABLAMMHORDE MIT TRÄNKEAUSNEHMUNG

Aufbau:

- 2 senkrechte Rohrstreben. Eine mit 2 Platten, mit jeder 3 Bohrungen.
- 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm.


So können die Horden beliebig mittels den Platten mit 3 Bohrungen zusammenverbunden werden, um eine freistehende Einheit zu bilden.

Aussparung 30x28 cm zur Tränkebefestigung oder als Tränkeausnehmung.

Zur Heuverteilerung an 2 Buchten mit den doppelten Raufen kompatibel.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: Metallplatte
- Höhe: 1 m
- Ø: 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,50	PG102 01 24	86,90	10

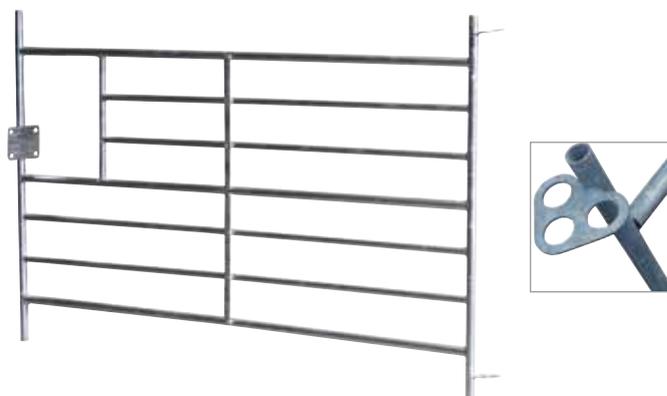

## STECKFIX-ABLAMMHORDE FÜR SCHAFE ALS KLEINE TÜR



Aufbau:

- 2 senkrechte Rohrstreben Ø 25 mm,
  - 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit einem degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm.
- Eine Horde, die als Tür dient, und mittels den Platten an den anderen Steckfixhorden verbunden wird. Leichter Durchgang für Menschen und Tiere.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Höhe: 1 m
- Ø: 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1	PG102 01 01	44,50	10



## ABLAMMHORDE MIT STECKER

**Aufbau:**  
 - 2 senkrechte Rohrstreben Ø 25 mm mit Befestigungsösen, durch die ein Stecker eingefügt wird,  
 - 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm.  
 So können die Horden beliebig mittels den Steckern (in die Ösen eingefügt) zusammenverbunden werden, um eine stabile Einheit zu bilden.  
 Ein Stecker, Höhe 91,4 cm Ø 14 mm inbegriffen.  
 Option: Stecker, Höhe 1,20 m, Ø 14 mm, zur Bodenbefestigung.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: mit Stecker
- Höhe: 0,91 m
- Ø: 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,20	PG102 01 41	63,50	10
1,50	PG102 01 43	73,10	10



## ABLAMMHORDE MIT TRÄNKEAUSNEHMUNG UND STECKER

**Aufbau:**  
 - 2 senkrechte Rohrstreben Ø 25 mm mit Befestigungsösen, durch die ein Stecker eingefügt wird,  
 - 7 waagerechte Rohrstreben Ø 20 mm mit degressivem Zwischenabstand von oben nach unten: 190, 150, 120, 95, 90, 90 mm.  
 So können die Horden beliebig mittels den Steckern (in die Ösen eingefügt) zusammenverbunden werden, um eine stabile Einheit zu bilden.  
 - Aussparung 30x28 cm zur Tränkebefestigung oder als Tränkeausnehmung.  
 Ein Stecker, Höhe 91,4 cm Ø 14 mm inbegriffen.  
 Option: Stecker, Höhe 1,20 m, Ø 14 mm, zur Bodenbefestigung.

- Ausführung: rohrig
- Typ: fest
- Befestigung: mit Stecker
- Höhe: 0,91 m
- Ø: 25 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,50	PG102 01 44	91,70	10



## ZUBEHÖR FÜR HORDEN


### STECKER FÜR SCHAFHORDEN

Für Schafshorden mit Stecker.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Rund Ø : 14 mm

Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,91	PG102 01 61	10,20	10
1,20	PG102 01 62	11,90	10

### EINFACHE RAUFE FÜR SCHAFE

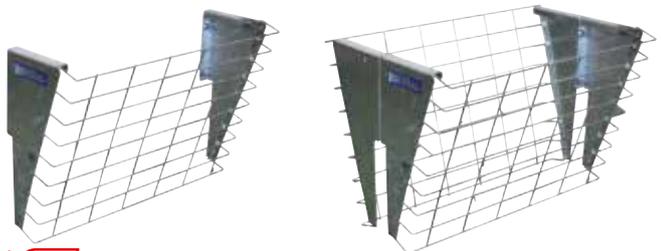

**+PRODUKT** **Einfach und vielseitig**

Diese einfache vielseitige Raufe kann einzeln auf der Wand befestigt werden oder doppelt, bzw. auf eine Horde gestellt, Eine doppelte Raufe ist von 2 Stück gebildet



Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
0,59	0,24	0,40	PG102 01 66	65,80	5

### BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR HORDEN

Wird an den Gitterstreben der Tröge befestigt. Praktisch, um einer Trogreihe entlang Boxen aufzubauen.



**Lieferumfang:**  
 - 1 Flacheisen,  
 - 2 Befestigungsbügel, die an die Streben gehängt werden. Ermöglicht verschiedene Einstellungen der Position und der Höhe,  
 - 2 Befestigungsplatten, die entweder eine Steckfixhorde oder eine Horde mit Stecker aufnehmen können.  
 Mit dem einfachen und doppelten Trögen für Schafe Kompatibel.

Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
PG102 05 07	38,50	1

### PFOSTEN 3 RICHTUNGEN, ZUM AUFDÜBELN

Pfosten mit einer Dübelplatte 150 x 150 mm für Schafshorden mit Stecker.

- Vierkant: 40 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Befestigung: Zum Aufdübeln

Ausführung	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
3 Richtungen	1	PG102 01 60	64,00	10

### WANDBEFESTIGUNGSWINKEL FÜR HORDEN

Nur paarweise erhältlich. Mit Steckfixhorden oder Horden mit Stecker kompatibel.

Befestigung	Art-Nr. Paarweise verkauft	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
Wandbefestigung	PG102 01 63	18,20	10



## FUTTERTRÖGE FÜR SCHAFE



**Stabil und einfach zu einrichten.  
Höhenverstellbar.**

Diese Tröge mit 3-rohrigen Gittern sind zur Gestaltung von Fütterungslinien in Schafställen vorgesehen. Die Tragelemente sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, auf denen der Boden des Trogs aus Blech (Wandstärke 15/10) angebracht wird. Zinkbeschichtung nach der Norm Z275.

Um eine Trogreihe aufzubauen, sind folgende Elemente erforderlich:

- Die Anzahl der Tröge für die gewünschte Länge,
- 1 Endtragelement (am Ende der Reihe),
- 1 Paar Endstücke (am Anfang und am Ende der Reihe).

Bei Verwendung mit sauren Produkten, Silage oder ähnlichem wird stark empfohlen, den Boden der Tröge vor dem Einsatz und dann regelmäßig mit einer bituminösen Anstrich zu streichen.

### EINFACHER TROG MIT 3-ROHRIGEN GITTER



Trog mit Anti-Verschwendungsrand  
Zugang von einer Seite des Trogs. Lieferumfang:

- Ein 3-rohrigen Gitter, Rohrstreben Ø 33,7 mm,
- 1 Endtragelement mit verstellbaren Füßen,
- 3 Kantholzstützwinkel.

Option: Endtragelement **1** und Endstücke. **3**

- Ausführung: einfach
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Typ: Trog
- Als Bausatz geliefert.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2,50	0,69	1,10	PG102 05 01	422,00	10

### ENDTRAGELEMENT FÜR TROG

Endtragelement, bestehend aus 2 höhenverstellbaren Füßen. Unbedingt erforderlich als Ende eines Trogs, entweder Einzel oder in Reihe.



Ausführung	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
<b>1</b> Einfacher Trog	PG102 05 02	91,00	1
<b>2</b> Doppelter Trog	PG102 05 04	98,80	1



### DOPPELTER TROG MIT 3-ROHRIGEN GITTER



Trog mit Anti-Verschwendungsrand,  
Zugang von beiden Seiten des Trogs. Lieferumfang:

- Zwei 3-rohrigen Gitter, Rohrstreben Ø 33,7 mm,
- 1 Endtragelement mit verstellbaren Füßen,
- 3 Kantholzstützwinkel.

Option: Endtragelement **2** und Endstücke. **4**

- Ausführung: Doppel
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Typ: Trog
- Als Bausatz geliefert.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2,50	0,69	1,10	PG102 05 03	481,40	10

### ENDSTÜCK FÜR TROG



Das Endstück wird an jedes Ende eines Trogs oder einer Trogreihe geschraubt. Nur paarweise erhältlich.

Ausführung	Art-Nr. Paarweise verkauft	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
<b>3</b> Einfacher Trog	PG102 05 05	47,80	1
<b>4</b> Doppelter Trog	PG102 05 06	47,80	1



## Ø 42,4/35 MM 7-ROHRIGE WEIDETORE FÜR SCHAFE

NEU

### Eigenschaften:

- nach der Fertigung feuerverzinkt,
- vordere und hintere Streben aus 50 x 50 mm Vierkantrohr, Wandstärke 2 mm.

### Hauptteil:

- 4 Ø 42,4 mm Streben mit Sperrung auf 2 Rohre mittels Kammerschrauben,
- 3 Ø 35 mm Streben,
- Ø 35 mm abgerundete Zwischenstreben,
- schnelle Befestigung und Einstellung dank einem Flacheisen am Oberteil und einer Augengewindespindel am Unterteil, in eine Hülse eingefügt.




Weniger Abstand zwischen Streben im Unterteil, an kleine Tiere angepasst: Kälber, Schafe, Ziegen...

### Einschubteil:


- 4 Ø 33,7 mm Streben,
- 3 Ø 26,9 mm Streben.

### Erhältliche Ausführungen:

- Abtrennung mit 2 Befestigungsflacheisen, mit einem Achsabstand von 94,8 cm zum Anschrauben,
- 1 Ø 20 mm automatischer „Easylock“ Riegel, in einer Strebe geführt (Montage eines zweiten optionalen Riegels möglich, in der dritten Strebe von unten).

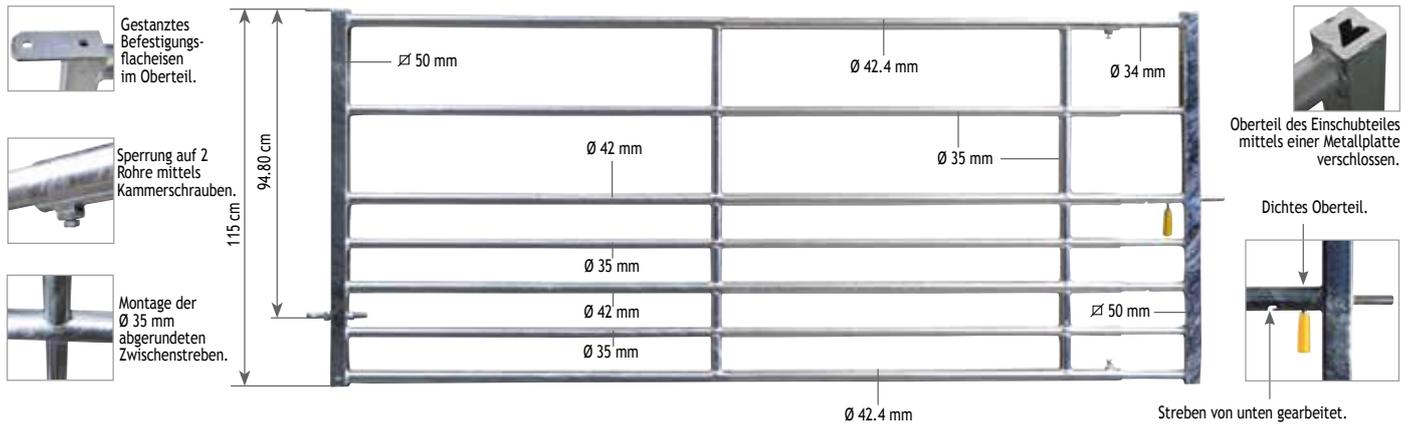

## Ø 42,4/35 MM 7-ROHRIGE AUSZIEHBARE WEIDETORE, MIT Ø 34 MM VIELSEITIGEM EINSCHUBTEIL (1 RIEGEL)

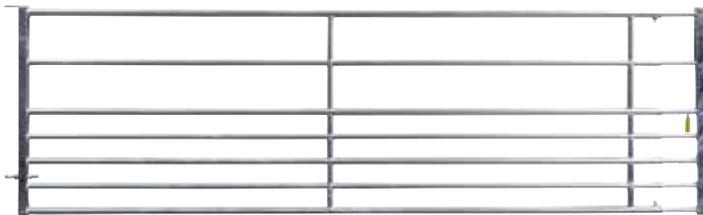


1 „Easylock“ Riegel serienmäßig inbegriffen, in die Aussparung einer zentralen Querstrebe des Einschubteils zu montieren.

Montage eines zweiten „Easylock“ optionalen Riegels in die Aussparung der dritten Ø 42,4 mm Querstrebe möglich.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Ø: 42,4 / 34 mm
- Anzahl Streben: 7
- Anzahl der Riegel: 1
- Höhe: 1,15 m

Länge m	Anzahl Abstandshalter	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2 bis 3	6	48	PG112 14 70	262,00	14
3 bis 4	6	61	PG112 14 71	316,00	14
4 bis 5	18	77	PG112 14 72	390,00	14
5 bis 6	18	92	PG112 14 73	458,00	14

## Ø 42,4/35 MM 7-ROHRIGE AUSZIEHBARE ABTRENNUNG FÜR SCHAFE

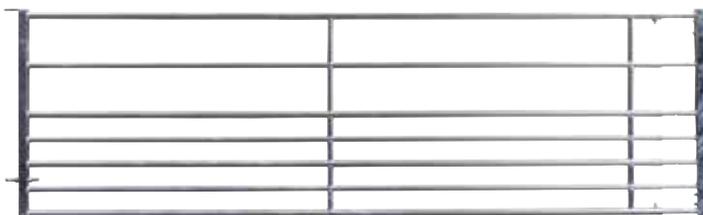

2 Befestigungsflacheisen serienmäßig inbegriffen, an der vorderen Strebe der Abtrennung mit einem Achsabstand von 94,8 cm zum Anschrauben.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Höhe: 1,15 m
- Anzahl Streben: 7
- Ø: 42,4 / 34 mm

Länge m	Anzahl Abstandshalter	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2 bis 3	1	48	PG112 14 80	262,00	14
3 bis 4	1	61	PG112 14 81	316,00	14
4 bis 5	2	77	PG112 14 82	390,00	14
5 bis 6	3	92	PG112 14 83	458,00	14

## ZUSÄTZLICHER AUTOMATISCHER „EASYLOCK“ RIEGEL



Direkt ins Innere der Strebe geführt. Nicht verletzend.



Automatischer Ø 20 mm „Easylock“ Riegel, mit Feder und Griff. Kann als zweiter Riegel verwendet werden, in die Aussparung der Strebe des Ø 34 mm vielseitigen Einschubteils der 7-rohrigen Weidetore einzufügen.

Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,5	PG112 14 37	17,00	1



## RAUFEN FÜR SCHAFE



An die Morphologie der Schafe angepasst.

Aus maschinengeschweißtem Stahl hergestellt,  
nach der Fertigung feuerverzinkt.  
Als Bausatz geliefert.

Stapelbar, um den Transport zu optimieren  
und die Standfestigkeit zu bewahren.



## RUNDRAUFE MIT GERADEN STÄBEN



Befüllung von der Seite.

Runde Ausführung, die in zwei Teilen geöffnet werden kann, mit einem verblechten Unterteil und geraden Stäben.

Wertgeschätzte Seitenbefüllung: beide Teile werden einfach beim Entfernen eines Stiftes geöffnet. Bei dieser Ausführung kann das Heu mittels dem Heckgabel eines Traktors eingebracht werden.

Das Unterteil aus Blech verringert Verschwendung.

- Ausführung: rund
- Typ: gerade Stäbe
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert.

Innendurchmesser m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,64	0,92	PG102 07 45	443,30	4

## QUADRATISCHE VIERECKRAUFE



Das Heu liegt nicht auf dem Boden.

Aufbau:

- Einfacher Zugang zum Heu durch schräge Seiten,
- vereinfachter Transport durch Kufen.

Raufe zur Verteilung von Heu in Rundballen oder kleinen Quaderballen.

- Ausführung: Viereckraufe
- Typ: gerade Stäbe
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,63	1,63	0,90	PG102 07 41	427,70	4

## RUNDRAUFE MIT SCHRÄGEN STÄBEN



Befüllung von oben.

Runde Ausführung, mit einem verblechten Unterteil und schrägen Stäben.

Das Heu kann nur von oben eingebracht werden, da die drei Teile miteinander verschraubt sind.

Das Unterteil aus Blech verringert Verschwendung.

- Ausführung: rund
- Typ: schräge Stäbe
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert.

Innendurchmesser m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
1,60	1,10	PG102 07 47	449,80	4
2,00	1,10	PG102 07 49	470,60	4
2,20	1,10	PG102 07 51	509,00	4

## RECHTECKIGE RAUFE



Große Kapazität für große Herden.

Aufbau:

- Gerade Gitterseiten.

Raufe zur Verteilung von Heu in Quaderballen oder kleinen Quadratballen. Das Unterteil aus Blech verringert Verschwendung.

- Ausführung: rechteckig
- Typ: gerade Stäbe
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert.

Länge m	Breite m	Höhe m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,50	1,18	1,02	PG102 07 43	575,90	4

## 1 DOPPELTE RAUFE AUF FÜSSEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN



**Stabil und standfest mit 4 bogenförmigen Füßen.  
Option höhenverstellbare Bedachung.**

**NEU**

Doppelte Raufe mit integriertem Trog. Zur Verteilung von kleinen Heuballen oder losem Heu. Monoblock-Endstücke für mehr Festigkeit und weniger Futtermittelverschwendung. Optionale höhenverstellbare Bedachung. Als Bausatz geliefert..

- Typ: rohrige Seiten
- Material: feuerverzinkter Stahl
- Inhalt: Trog 240 l
- Als Bausatz geliefert.

Länge m	Breite m	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,40	1,17	95	PG102 07 62	490,00	4



Doppelseitig zugängliche Raufe  
PG102 07 62 mit Dach PG102 07 63

## 2 BEDACHUNG FÜR DOPPELTE RAUFE AUF FÜSSEN FÜR SCHAFE UND ZIEGEN

**NEU**

Mittels durchgehenden Schrauben höhenverstellbare Bedachung.

- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Nettogewicht kg	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,80	1,40	40	PG102 07 63	230,00	1



## TROG OHNE FÜßE, FÜR SCHAFE

**NEU**

Trog, Wandstärke 2 mm, ohne Abfluss.

Aus maschinengeschweißtem Stahl hergestellt, nach der Fertigung feuerverzinkt.  
Option: verstellbare Füße und Lämmersicherheitsstange.

- Ausführung: ohne Füße
- Material: feuerverzinkter Stahl

Länge m	Breite m	Tiefe m	Gesamthöhe	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	0,33	0,14	165	PG102 05 50	135,40	10
2,50	0,33	0,14	165	PG102 05 51	149,00	10



## VERSTELLBARE FÜSSE MIT LÄMMERSICHERHEITSTANGE FÜR TRÖGE OHNE FÜßE

**NEU**

Alle 20 mm höhenverstellbare Füße, mit Lämmersicherheitsstange.

Durchgangsperrstange Ø 33,7 x 2,5 mm.

Gesamthöhe: 402 mm.

Einstellungsbereiche:

- Zwischen Oberteil des Rohrs und Unterteil des Trogs: mindestens 190 mm / höchstens 275 mm.
- Zwischen Unterteil des Rohrs und Oberteil des Trogs: mindestens 72 mm und höchstens 180 mm.

Länge m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2	PG102 05 60	65,60	1
2,50	PG102 05 61	69,60	1

- Material: feuerverzinkter Stahl



Trog für Schafe PG102 05 50  
mit verstellbaren Füßen PG102 05 60

## FAHRBARER FUTTERAUTOMAT FÜR LÄMMER



**Leicht zu transportierender  
Futterautomat mit 24 Plätzen,  
transportfreundlich.**

Aufbau:

- Kopfdurchgänge mit verstellbarer Halsweite, Einstellung auf jeder Seite mittels einer Schneckenvorrichtung mit Kurbel.
  - Halsdurchgänge mit Sicherheitsauslass, mittels Feder einklappbar.
  - Breite Abdeckung mit Regenrinnen, um das Futter vor der Witterung zu schützen, mit Sperrvorrichtung in geschlossener Position und Anschlag in geöffneter Position.
  - Räder Ø 280x60 mm,
  - Stabilisierungsstützen,
  - Griff zum einfachen Transport.
- Montiert geliefert.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Trichterbreite: mindestens 0,125 / höchstens 0,35 m
- Troglänge: 2,29 m
- Trichterhöhe: 0,35 m

Gesamtlänge m	Gesamtlänge m	Gesamt m	Art-Nr. Pro Stück	EP. o. MwSt.	Händler Verp.
2,70	0,72	0,64	PG102 07 80	845,00	2



## SELEKTIONSFUTTERAUTOMAT MIT LÄMMERSCHLUPF

### Aufbau:

- Monoblockbehälter aus Blech 20/10,
- Klappbarer Deckel aus Blech 15/10, Sperrung durch einen Gummispanner. Schräg, damit bei Regen das Wasser gut ablaufen kann,
- Behälter und Lämmerschlupf mit Kufen, zum einfachen Verschieben und zur besseren Bodenhaltung.
- Dreipunktaufhängung an dem Behälter verschweißt, für eine hohe Stabilität bei Anhebung.

Selektionslämmerschlupf mit 25 cm Abstand zwischen den Gitterstäben.

Ermöglicht die Fütterung einer Lämmergruppe ohne Zugang für die Mutterschafe.

Der Transport der Futterautomaten muss leer erfolgen.



## EINFACHER SELEKTIONSFUTTERAUTOMAT 265 L MIT LÄMMERSCHLUPF



Einfacher Trog. Dreipunktaufhängung an der Rückseite des Futterautomates.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert

Länge m	Breite m	Höhe m	Fass. Verm. L	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2	1,33	0,85	265	PG102 07 71	777,40	3

## FUTTERAUTOMAT FÜR SCHAFE 265L OHNE LÄMMERSCHLUPF

Einfacher Trog. Dreipunktaufhängung an der Rückseite des Futterautomates.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert

Länge m	Breite m	Höhe m	Fass. Verm. L	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2	0,62	0,85	265	PG102 07 73	696,80	3

## DOPELTER SELEKTIONSFUTTERAUTOMAT 450 L MIT LÄMMERSCHLUPF



Doppelter Trog. Dreipunktaufhängung an einer Seite des Futterautomates.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert

Länge m	Breite m	Höhe m	Fass. Verm. L	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2	2,40	0,85	450	PG102 07 75	1268,80	3

## FUTTERAUTOMAT FÜR SCHAFE 450 L OHNE LÄMMERSCHLUPF

Doppelter Trog. Dreipunktaufhängung an einer Seite des Futterautomates.

- Material: feuerverzinkter Stahl
- Als Bausatz geliefert

Länge m	Breite m	Höhe m	Fass. Verm. L	Art-Nr. Pro Stück	EP, o. MwSt.	Händler Verp.
2	0,95	0,85	450	PG102 07 77	1145,30	3



## Erprobungs- und Ausbildungszentrum



Die Firma Padelou verfügt seit dem 1. Januar 2017 über Ihr eigenes Erprobungs- und Ausbildungszentrum für Mutterkuhhaltung. In diesem Zentrum können unsere technischen Teams unsere entwickelten und hergestellten Zuchtausrüstungen testen und anwenden. In einem praxisnahen Rahmen werden dort gezielte Schulungen für unser eigenes Vertriebsteam sowie für das Personal der Vertriebszentren von Cosnet und Padelou abgehalten.



Zusätzlich zu unseren PASDELOU Fang- und Behandlungsanlagen beantwortet unser Vertriebsteam gern auch Anfragen zur Einrichtung von Ställen mit dem Angebot von COSNET Stalleinrichtung, einer Marke der Gruppe Cosnet Industries.



**1 – GELTUNGSBEREICH:**

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle von SAS PASDELOU abgeschlossenen Verkäufe. Eine erteilte Bestellung bedingt die uneingeschränkte und vorbehaltlose Akzeptierung dieser Bedingungen, selbst wenn die Bestellung auf einem Formular des Käufers erstellt wurde. Sofern keine formelle schriftliche Akzeptierung durch SAS PASDELOU vorliegt, kann keine anderslautende Bedingung gegen über diesen AGB Gültigkeit haben. Dementsprechend kann keine anderslautende Bedingung vom Käufer gegenüber SAS PASDELOU geltend gemacht werden, unabhängig vom Zeitpunkt, an dem diese SAS PASDELOU zur Kenntnis gebracht wurde. Die Tatsache, dass SAS PASDELOU zu einem bestimmten Zeitpunkt eine dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht geltend macht, kann nicht dahingehend interpretiert werden, dass SAS PASDELOU auf eine spätere Geltendmachung dieser genannten Bedingungen verzichtet. Sollten einzelne dieser Bestimmungen – gleich aus welchem Grund – nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

**2 – BESTELLUNGEN:**

Bestellungen, die direkt von den Kunden per Post, Telefon oder Fax aufgegeben oder über einen Vertreter erteilt werden, sind für SAS PASDELOU erst dann verbindlich, wenn sie akzeptiert wurden, entweder durch Bestätigung (schriftlich, per E-Mail oder Fax) oder durch den Versand der Waren. Der Anspruch auf die Bestellung ist an die Person des Käufers gebunden und kann nicht ohne Zustimmung von SAS PASDELOU abgetreten werden.

**3 – SONDERBESTELLUNGEN:**

Als Material gilt das in den Katalogen angebotene Standardmaterial. Jegliche auf Verlangen des Käufers durchgeführte Änderungen oder Umbauten erfolgen auf dessen Haftung und können auf keinen Fall eine Haftung von SAS PASDELOU nach sich ziehen.

**4 – ÄNDERUNG:**

Jede Änderung der ursprünglichen Bestellung durch den Käufer kann nur berücksichtigt werden, wenn sie schriftlich vor dem Versand des Materials eingegangen ist. Zudem muss sie von SAS PASDELOU akzeptiert werden. Jegliche Stornierung einer Bestellung durch den Käufer kann nur berücksichtigt werden, wenn sie schriftlich spätestens 10 Tage vor dem Versanddatum der Originalbestellung eingeht.

**5 – LIEFERUNG: FRISTEN:**

Die Lieferfristen sind abhängig von den Beschaffungsmöglichkeiten bei unseren Lieferanten, von Transport und Verfügbarkeit. Überschreitungen der Lieferfristen berechnen sich zu Schadensersatz, einer Reduzierung des Kaufpreises oder Stornierung der anstehenden Bestellungen. Falls jedoch nach Ablauf eines Monats nach erfolgloser schriftlicher Mahnung per Einschreiben mit Rückschein das Material aus einem anderen Grund als höherer Gewalt nicht geliefert wurde, kann der Verkauf auf Antrag einer der beiden Parteien aufgelöst werden, und der Käufer erhält die Erstattung seiner Anzahlung, unter Ausschluss jeglicher weitergehenden Entschädigungen oder Schadensersatzansprüche. Folgende Ereignisse gelten als Fälle höherer Gewalt, die SAS PASDELOU von der Lieferpflicht freistellen: Krieg, Aufruhr, Brand, General- oder Teilstreiks, Unfälle, Naturkatastrophen, Versorgungsausfall, Rohstoffmangel, Epidemien. SAS PASDELOU informiert den Käufer rechtzeitig über das Auftreten der oben genannten Ereignisse. In jedem Fall kann eine fristgerechte Lieferung nur dann erfolgen, wenn der Käufer mit seinen Verpflichtungen gegenüber der SAS PASDELOU, nicht in Verzug ist, gleich aus welchem Grund.

**6 – LIEFERUNG: MODALITÄTEN – RISIKEN:**

Die Lieferung erfolgt vorzugsweise durch direkte Übergabe des Materials an den Käufer oder einfache Mitteilung der Bereitstellung, oder auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Käufers durch Übergabe an ein Versand- oder Transportunternehmen im Werk von SAS PASDELOU. Der Käufer verpflichtet sich, das gelieferte Material am vereinbarten Bereitstellungsdatum anzunehmen oder in den Werken von SAS PASDELOU abzuholen oder abholen zu lassen. Nach Verstreichen der Frist kann SAS PASDELOU davon ausgehen, dass die Bestellung storniert wurde und der Kaufvertrag einseitig vom Käufer aufgelöst wurde. Der Transport der Materialien erfolgt auf eigene Gefahr des Käufers. Ebenso erfolgen das Verladen, Verzurren, Entladen und Handling auf eigene Gefahr des Käufers, unabhängig davon, welche Partei das Transportmittel und -unternehmen ausgewählt hat. Die einzige Ausnahme stellen Lieferungen mit firmeneigenen Fahrzeugen von SAS PASDELOU dar. In diesen Fällen erfolgt der Transport auf Haftung dieses Unternehmens.

**7 – ABNAHME DES MATERIALS:**

Unbeschadet der gegenüber dem Transportunternehmen zu treffenden Vorkehrungen müssen Reklamationen über sichtbare Mängel oder Nicht-Konformität des gelieferten Materials mit der Bestellung schriftlich auf dem Lieferschein vermerkt werden, der an SAS PASDELOU zurückgeschickt wird, und in jedem Fall innerhalb von 48 Stunden nach Auslieferung, falls

der Käufer das Material nicht selbst in einem Werk von SAS PASDELOU in Empfang nimmt. Es obliegt dem Käufer, die Beweise für das tatsächliche Bestehen der festgestellten Mängel oder Abweichungen zu erbringen. Er muss dem Verkäufer die Möglichkeit geben, diese Mängel festzustellen und zu beseitigen, und unterlässt es, selbst einzugreifen oder einen Dritten damit zu beauftragen.

**8 – RÜCKNAHME VON NEUEM MATERIAL:**

Diese ist außergewöhnlich und kann nur in Ausnahmefällen erfolgen, nach schriftlicher Zustimmung durch SAS PASDELOU und nur für neues Material. Alles zurückgesandte Material, für das keine entsprechende Zustimmung vorliegt, bleibt zur Verfügung des Käufers und berechtigt nicht zu einer Gutschrift. Die Rücksendekosten sind vom Käufer zu tragen. Jede durch SAS PASDELOU akzeptierte Rücknahme berechtigt zu einer Gutschrift abzüglich eines Betrags von 20 % vom Kaufpreis des Materials, der von SAS PASDELOU für die Wertminderung und Rückführung in den Bestand einbehalten wird.

**9 – MONTAGE:**

Die Montage, insbesondere der als Bausatz verkauften Produkte, wird vom Käufer auf dessen Haftung durchgeführt. SAS PASDELOU wird demnach von jeglicher Haftung freigestellt, was die Identifizierung des Materials, seine Bestimmung und seine Montage betrifft.

**10 – GARANTIE:**

Unsere Produkte sind für eine Dauer von einem Jahr ab Lieferdatum garantiert gegen alle Material- oder Herstellungsfehler. Arbeiten im Rahmen der Garantie können nicht zu einer Verlängerung dieser Garantie führen. Im Rahmen dieser Garantie hat SAS PASDELOU nur die Verpflichtung zum kostenlosen Ersatz oder der Reparatur des vom Unternehmen als defekt anerkannten Bauteils. Jedes Material, für das Garantieleistungen in Anspruch genommen werden sollen, muss zuvor der Kundendienstabteilung von SAS PASDELOU vorgelegt werden, deren Zustimmung für jeden Austausch zwingend erforderlich ist. Fehler und Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, äußere Unfälle (falsche Montage, fehlerhafte Wartung, unsachgemäße Verwendung...) oder eine vom Käufer entschiedene oder verlangte Änderung des Materials verursacht wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Der Käufer kann Garantieansprüche geltend machen, indem er seinen Antrag an folgende Adresse sendet: **Société PASDELOU, RD 357 LE PATY 72550 COULANS SUR GEE, FRANKREICH**. Diese Garantie gilt nicht für sichtbare Mängel und Defekte, die durch eine unsachgemäße oder falsche Verwendung verursacht wurden oder auf eine Ursache zurückzuführen sind, die nichts mit den wesentlichen Eigenschaften der Produkte zu tun hat.

**11 – PREISE:**

Die Preise verstehen sich ab Werk COULANS-SUR-GÉE (72) ohne Kosten für Entladen, Verzurren, Transport, Lieferung und Montage. Alle in Anwendung der französischen Vorschriften oder der Vorschriften im Importland oder einem Transitland zu zahlenden Steuern, Abgaben, Gebühren oder sonstigen Leistungen sind vom Käufer zu tragen. Die Basisrabatte für Vertragshändler können variieren, insbesondere aufgrund der folgenden zusätzlichen Rabatte: -Mengenrabatt, Sortimentsrabatt, Sammelbestellungsrabatt, Vorsaisonrabatt.

**12 – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:**

Wurden bei der Bestellung keine besondere Bedingungen festgelegt, gelten folgende Zahlungsbedingungen: -Anzahlung 20 % bei Bestellung; Restbetrag bei Lieferung. Bei Zahlungsverzug kann SAS PASDELOU alle anstehenden Bestellungen aussetzen, ohne das Recht auf weitere Maßnahmen zu verlieren. Bei Ratenzahlung wird bei Nichtzahlung einer Rate unverzüglich der gesamte Restbetrag fällig. Jeder Betrag, der an dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum nicht gezahlt wurde, führt von Rechts wegen und ohne vorherige Mahnung zum Erheben von Strafzinsen in Höhe des dreifachen allgemeinen Zinssatzes. Eine Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers kann die Forderung einer Kautions- oder einer Barzahlung vor Ausführung der erhaltenen Bestellungen rechtfertigen. SAS PASDELOU stellt nach Eingang der Bestellung eine Rechnung in zweifacher Ausfertigung aus, von der eine noch am selben Tag an den Käufer ausgestellt wird. Auf der Rechnung sind alle Angaben gemäß Artikel L. 441-9 des Code de Commerce (Handelsgesetzbuch) aufgeführt. Die Rücksendung der Wechsel muss entsprechend dem Code de Commerce innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Diese Zinsen laufen vom Fälligkeitsdatum bis zur Zahlung. Verzugszinsen werden fällig, ohne dass dazu eine Mahnung erforderlich wäre. Jede durch die Rechtsabteilung beigetriebene Zahlung einer Rechnung wird um eine nicht reduzierbare pauschale Abgeltung von 15 % erhöht, entsprechend der Strafklausel im Sinne von Artikel 1231-5 des Code Civil (französisches BGB). In Anwendung von Artikel D441-5 des Code de Commerce schuldet der Schuldner dem Gläubiger bei Zahlungsverzug neben den bereits gesetzlich vorgesehenen Verzugsstrafen von Rechts wegen eine pauschale Entschädigung für Inkassokosten in Höhe von 40 €. Jede an SAS PASDELOU geleistete Zahlung wird unabhängig vom Zahlungsgrund auf die geschuldeten Beträge angerechnet, beginnend mit denjenigen, deren Fälligkeit am längsten zurückliegt. Bei Nichtzahlung am Fälligkeitsdatum kann SAS PASDELOU

den Verkauf 30 Tage nach einer erfolglos gebliebenen Mahnung von Rechts wegen kündigen, unbeschadet aller Schadensersatzansprüche, die geltend gemacht werden können.

**13 – WIDERRUF:**

Bei einem Fernverkauf hat ein gewerblicher Käufer ein Widerrufsrecht, wenn der Gegenstand dieses Vertrags nicht in den Bereich seiner Haupttätigkeit fällt und er mindestens fünf Arbeitnehmer beschäftigt. Die Frist endet vierzehn Tage nach dem Datum, an dem der Käufer oder ein vom Käufer benannter Dritter, der nicht dem Transportunternehmen entspricht, die Ware (bzw. bei Mehrfachverkäufen das erste Produkt oder das erste Teil) physisch in Besitz genommen hat. Um dieses Recht auszuüben, müssen Sie Ihre Entscheidung, den Vertrag zu widerrufen, in einer eindeutigen Erklärung (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) mitteilen. Im Falle eines Widerrufs erstattet SAS PASDELOU alle Zahlungen mit Ausnahme der Versandkosten durch ein Transportunternehmen, wenn der Käufer diese Lieferart ausdrücklich durch die von der Gesellschaft angebotenen Lieferart gewählt hat, und zwar spätestens innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Datum, an dem das Unternehmen über die Entscheidung informiert wurde. Wird das Widerrufsrecht im Zusammenhang mit einem Verkauf ausgeübt, bei dem die Lieferung als Gegenleistung für ein hohes Kaufvolumen versandkostenfrei erfolgt ist, ist der Käufer verpflichtet, die Versandkosten (gegen entsprechende Nachweise) zu erstatten, die die Gesellschaft übernommen hatte und die nicht mehr als Gegenleistung für den Kauf gerechtfertigt sind. Diese Erstattung erfolgt durch Verrechnung mit der Rückerstattung des Kaufpreises. Das Unternehmen kann die Rückzahlung aufschieben, bis es die Ware erhalten hat oder bis der Käufer einen Nachweis über den Versand der Ware erbracht hat, je nachdem, was zuerst eintrifft. Der Käufer muss die Ware spätestens vierzehn Tage nach der Mitteilung seiner Entscheidung zurückgeben bzw. zurücksenden und die Rücksendekosten übernehmen. Diese Klausel gilt nicht für den Verkauf auf Messen.

**14 – RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS:**

Marken, Domain-Namen, Produkte, Softwareprogramme, Bilder, Videos, Texte und ganz allgemein alle Informationen, die Gegenstand von geistigen Eigentumsrechten sind, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum des Verkäufers. Jede vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Änderung oder Nutzung dieser Elemente (aus welchem Grund auch immer) ist strengstens untersagt.

**15 – ÄNDERUNG DER RECHTSITUATION:**

Im Falle einer Änderung der Rechtsituation des Käufers (unabhängig von ihrem Grund) kann SAS PASDELOU nach eigenem Ermessen eine Kautions- oder eine prompte Zahlung verlangen oder die restlichen auf den Namen des Käufers anstehenden Bestellungen stornieren.

**16 – EIGENTUMSVORBEHALT:**


DIE EIGENTUMSÜBERTRAGUNG ERFOLGT ERST NACH VOLLSTÄNDIGER ZAHLUNG DES HAUPTPREISES UND DER NEBENKOSTEN, WAS ALS ENDGÜLTIGER ZAHLUNGSEINGANG GILT. BEI EINEM ZAHLUNGSVERZUG BEHÄLT SICH SAS PASDELOU DAS RECHT VOR, DIE GELIEFERTE WARE ZURÜCKZUNEHMEN UND DEN VERTRAG AUFLÖSEN, WENN EINE AUSSERGERICHTLICHE MAHNUNG ODER EIN EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN WIRKUNGSLOS GEBLIEBEN IST, UND DIE WARE MUSS UNVERZÜGLICH ZURÜCKGEGEBEN WERDEN. FÜR DEN FALL, DASS DAS MATERIAL FÜR DEN EINBAU IN ANDERE BAUTEILE ODER MATERIALIEN VORGESEHEN IST: SOLANGE DER PREIS NICHT VOLLSTÄNDIG BEZAHLT IST, MUSS DER KÄUFER DAS VON DIESEM VERTRAG BETROFFENE MATERIAL GETRENNT AUFBEWAHREN UND MUSS ES GETRENNT VON ANDEREM GLEICHARTIGEM MATERIAL ANDERER LIEFERANTEN AUFBEWAHREN. BEI NICHTBEACHTUNG KANN DER VERKÄUFER EINE ERSTATTUNG VERLANGEN ODER DAS NOCH IM LAGER BEFINDLICHE MATERIAL ZURÜCKNEHMEN. IM FALLE VON VERGLEICH ODER LIQUIDATION DES KÄUFERS UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN KANN DER ANSPRUCH AUF DAS MATERIAL IM GESETZLICHEN RAHMEN GELTEND GEMACHT WERDEN. DA ALLES MATERIAL BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM VON SAS PASDELOU BLEIBT, IST ES DEM KÄUFER AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT, ES UMZUBAUEN ODER ZU VERKAUFEN, BEVOR DER VOLLSTÄNDIGE PREIS BEZAHLT IST. ER TRÄGT DAFÜR SORGE, DASS DIE IDENTIFIZIERUNG DES MATERIALS STÄNDIG MÖGLICH BLEIBT.

**17 – ANZUWENDENDEN RECHT - GERICHTSSTAND:**


DIESE AGB UNTERLIEGEN DEM FRANZÖSISCHEN RECHT. AUSSCHLIESSLICHER GERICHTSSTAND FÜR STREITIGKEITEN ODER ANFECHTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERSTELLUNG, AUSFÜHRUNG, AUSLEGUNG ODER KÜNDIGUNG DIESER AGB ODER DES VERTRAGS IST DAS TRIBUNAL DE COMMERCE (HANDELSGERICHT) LE MANS. DIES GILT AUCH FÜR GERICHTLICHE EILVERFAHREN.



## 2 komplette Reihen für die Bedürfnisse der Züchter!

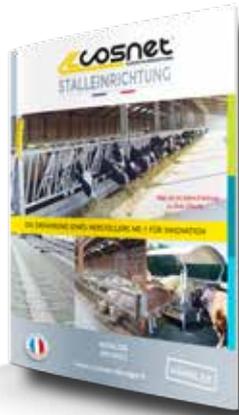

**COSNET**  
ZUCHTAUSRÜSTUNG  
**STALLEINRICHTUNG**

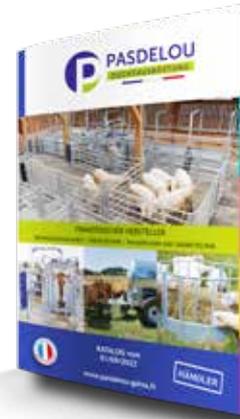

**PASDELOU**  
ZUCHTAUSRÜSTUNG

### **PASDELOU** ZUCHTAUSRÜSTUNG Metallverarbeitung - Kesselschmiede und Laserschnitt...



### **COSNET** ZUCHTAUSRÜSTUNG Metallverarbeitung - Kesselschmiede und Laserschnitt...



### Oberflächenbearbeitung durch Feuerverzinkung...



**COSNET** ZUCHTAUSRÜSTUNG **COSNET** LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSRÜSTUNG

**PASDELOU** ZUCHTAUSRÜSTUNG **La GÉE** spécialiste pour l'élevage



Markennamen  
und Werke  
der Gruppe

**COSNET** INDUSTRIES

SAS PASDELOU  
CS 75 001 - ZA La cour du bois  
72550 COULANS-SUR-GÉE  
Tél. +33 243 889 578  
directionexport@cosnet.fr

Händler: